Forney

Catalogue de produits et d'accessoires de métallurgie

- Abrasifs
- Accessoires à air
- Accessoires de pulvérisateur à pression
- Accessoires de quincaillerie
- Limes
- Gants
- Ressorts
- Câbles à démarrage
- Micro-abrasifs
- Produits de sécurité
- Soudure
  - Accessoires
  - Électrodes
  - Torches
  - Casques de Soudure

En vigueur Janvier 2012

Produits et d'accessoires de métallurgie

Bureau-chef
140 - 5e Ave E
Régina, Sask.
S4N 5A1
Tél: (306) 569-9083
Fax: (306) 565-3177

Entrepôt de l'est
1375 rue Tessier
Hawkesbury, Ont.
K6A 3S6
Tél: (613) 632-2205
Fax: (613) 632-8152

CATALOGUE DU MARCHAND

En vigueur Janvier 2012
Remplace toutes le listes antérieures

---------- TERMS ET CONDITIONS DE VENTES ----------

PRIX: Les prix facturés sont ceux en vigueur au moment de l'expédition de la marchandise. T.P.S. et T.V.Q. non-incluses.

TERMES: L'expédition sera envoyée sur un compte ouvert seulement. La facturation est **NET 30 JOURS**.

TRANSPORT: Les commandes de $600.00 net et plus seront expé3diées F.A.B. la destination par le tranporteur de notre choiex. Les commandes de moins de $600.00 seront expédiées "PORT DU" ou "PAYÉ" ET VOUS SEREZ FACTURÉ pour le transport, T.P.S. et T.V.Q. en sus.

CANCELLATION D'UNE COMMANDE: L'espéditeur doit être avisé d'une cancellation 24 heures avant l'expédition.

POLITIQUE DE RETOUR DE MARCHANDISE: Aucun représentant des ventes n'est autorisé à reprendre de la marchandise. Tout retour de marchandise pour remplacement ou garantie doit étre autorisé par la Direction. L marchandise retournée sans autorisation sera refusée puis retournée à son propriétaire "Port dû".

GARANTIE: (Voir politique de retour de marchandise) Vous devez annexer une copie de votre facture d'achat avec votre envoi.

POLITIQUE DE COMMANDES A SUIVRE (B/O): Toute marchandise à suivre, le dépositaire doit recommander à nouveau pour recevoir cette marchandise à l'exception des pièces de rechange qui vous seront expédiées ausitôt que possible.

MARCHANDISE PERDUE OU ENDOMMAGZÉE: Nous ne sommes aucunement responsables pour la marchandise perdue ou endommagée. **Veuillez réclamer à la compagnie de transport directement.** Les responsabilités de l'expéditeur prennent de la marchandise. Vous avez **7 jours** pour nous aviser d'un manque dans votre commande.

POLITIQUE DE MARCHANDISE DÉSUETE: La première année, vous pouvez retourner de la marchandi se désuète d'une quantité illimitée, toutefois la marchandise doit être dans son emballage original. Votre retour doit être port payé. Vous devrez placer une commande d'une valeur compensatoire. Pour les années subséquentes, la limite est de 2% des achats de l'année précédente et tout excédent vous sera crédité avec une su recharge pour frais de manutention.

COMMANDE SPÉCIALE: Vous ne pouvez pas retourner la marchandise d'une commande spéciale.

SURCHARGE SUR TOUT PRODUIT RETOURNÉ POUR CRÉDIT.

MARQUEURS À PEINTURE

70816

MARQUEURS À PEINTURE INDUSTRIELS

Idéal pour l'inscription et le codage permanents sur une grande variété de surfaces, avec l'excellente résistance à l'abrasion, à l'eau, à la lumière du soleil et à une manipulation peu soigneuse. Vendu individuellement ou en deux inventaires d'ouverture.

70816 LE GRAND INVENTAIRE ET AFFICHAGE D'OUVERTURE CONTIENT LES ARTICLES SUIVANTS:

qté	# cat	couleur
10	70818	BLANC
10	70819	NOIR
6	70820	ROUGE
6	70821	BLEU
6	70822	JAUNE
4	70823	VERT
3	70824	ARGENT
3	70825	ORANGE

L'INVENTAIRE D'UNE "PINTE"
contient les articles suivants:

qté	# cat	couleur
5	70818	BLANC
5	70819	NOIR
3	70820	ROUGE
2	70821	BLEU
3	70822	JAUNE
2	70823	VERT
2	70824	ARGENT
2	70825	ORANGE

Pour remplir votre inventaire, veuillez commander par numéro individuel.

70818	BLANC
70819	NOIR
70820	ROUGE
70821	BLEU
70822	JAUNE
70823	VERT
70824	ARGENT
70825	ORANGE

- Peinture à base d'huile qui sèche rapidement. Une valve de précision contrôle l'écoulement de peinture.
- Tube d'aluminium facile à agripper.
- 6 couleurs standard.

70817

BOYAU À AIR POLY FLEX

Plus léger et flexible
Ce boyau pèse 50% de moins et est plus flexible que le caoutchouc.

RÉPARATION SUR PLACE
Épisseurs de boyaux disponibles pour réparation sur place.
Pinces non-requises

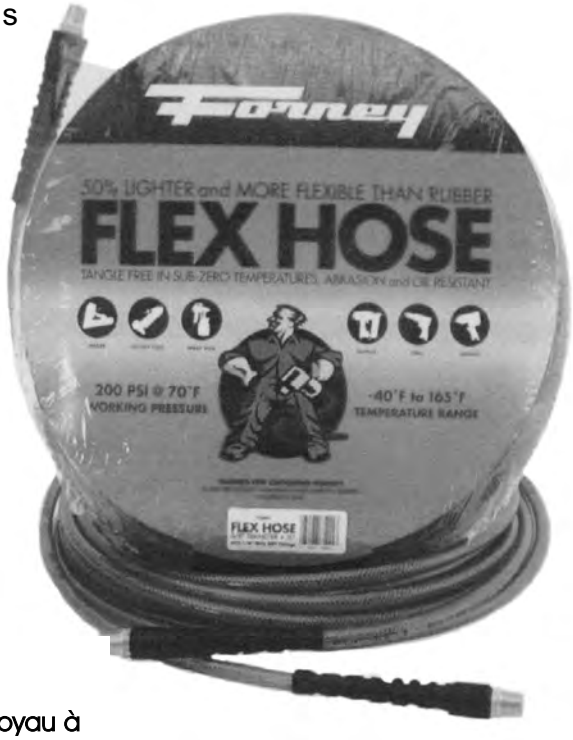

ANTI-MÉLAGE
Indépendamment de l'environnement, ce boyau à air Poly Flex a des qualités d'anti mêlage et de repli-résistance.

VIA TEMPÉRATURE
L'écart de température, de -40° à 165° F. signifie que ce nouveau boyau à air Poly Flex peut résister à tout environnement.
(200 psi @ 70°)

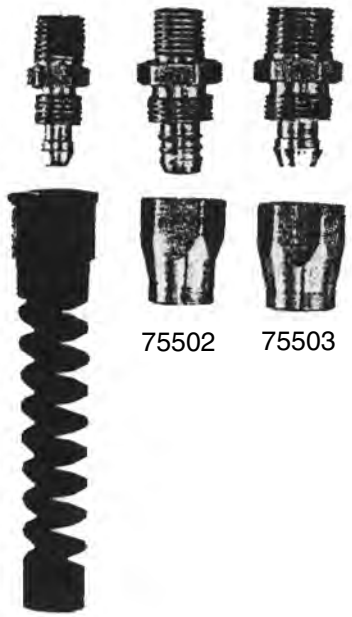

75442	Boyau à air polyflex 1/4" x 50 pieds
75443	Boyau à air polyflex 1/4" x 100 pieds
75444	Boyau à air polyflex 3/8" x 50 pieds
75445	Boyau à air polyflex 3/8" x 100 pieds
75450	Boyau à air polyflex 1/4" x 25 pieds
75451	Boyau à air polyflex 3/8" x 25 pieds
75455	Boyau à air polyflex - 1/4" EN VRAC
75456	Boyau à air polyflex - 3/8" EN VRAC
75498	Épisseur de boyau flex 1/4 "
75499	Épisseur de boyau flex 3/8 "
75501	Relâche-tension avec 1/4"
75502	3/8" Raccord de boyau rigide 1/4" MPT
75503	3/8" Raccord de boyau rigide 3/8" MPT

Forney Bureau des commandes - Téléphone : 1-888-811-0889 Télécopieur : 1-888-811-1120

ÉQUIPEMENT ET ACCESSOIRES DE SOUDURE

85358 RÉGULATEUR À GAZ CGA580 R/H
Pour les soudeuses au mig Forney 00312 ou Clarke 100 amp. et toutes les petites soudeuses au mig.

85359 ADAPTEUR POUR BOYAU
Pour régulateur Argon/CO_2

85358

85359

85372 DIFFUSEUR À GAZ

85372

85376 MANCHE DE LA TORCHE
avec diffuseur de gaz. Pour les soudeuses Clarkes utilisant les bouts longs 1”

85376

85377 ENVELOPPE POUR INTÉRIEUR DE TORCHE (WE7012)
Pour les soudeuses Clarkes utilisant les bouts longs 1”

85377

85355 FIL D’ACIER
Pour modèles 312, 315, 316, (WE7001)

85355

85336 ½” GAINE DE TORCHE À GAZ STYLE TWECO & CLARKE
Convenable pour les applications moyennes ou lourdes.

85338 POINTE CONTACT TWECO
5/8” ou 15.9mm

85339

85339 DIFFUSEUR À GAZ TWECO
Disperse efficacement les gaz pour une soudure douce et sans éclaboussures.

85333

85333 BEC POUR SOUDURE PAR POINTE
Grandeur 5/8” 16mm (WE6651). Recouvre instantanément le fusil au mig pour les utilisateurs occasionnels. Permet des points de soudure instantanées.

85378

85378 BEC DE LA TORCHE AVEC ISOLATEUR
Grandeur 7/16”

NOUVEAU! PIÈCES DE MIG HOBART.

12 / Sac	4 / Carte	
85365	60164	.....Embout.023/.025
85366	60165	.....Embout .030
85367	60166	.....Embout .035
85368	60167	.....Embout .045

60160	.....Buse-1/2"
60161	.....Buse-5/8"

BEC 1" POUR LE MIG TWECO/BINZEL ET POUR LES MODÈLES CLARKE

Ces embouts fabriqués avec grande précision sont conçus pour remplacer les embouts Tweco ou Binzel. Précis, jet régulier assure une alimentation du fil sans problème. Emballage de 4 par carte.er card.

12 / Sac	4 / Carte	Clark #
85346	60170	WE 6514 .....Tweco ou Binzel .023 (0.6mm)
85347	60171	WE 6515 .....Tweco ou Binzel .030 (0.8mm)
85348	60172	WE 6625 .....Tweco ou Binzel .035 (0.9mm)
85349	60173	WE 6525 .....Tweco ou Binzel .045 (1.2mm)

BEC 5/8" POUR LES ANCIENS MODÈLES FORNEY OU LES BECS AU MIG CLARKE

Ces embouts fabriqués avec grande précision sont conçus pour remplacer les embouts Forney ou Clarke. Emballage de 4 par carte.

12 / Sac	4 / Carte	Clark #
85369	60176	WE6539.....035 (.9mm)
85370	60177	WE6542.....023 (.6mm)
85371	60178	WE6543.....030 (.8mm)

85801• LES PINCES À MIG PEUVENT EXÉCUTER SEPT DIFFÉRENTS TRAVAUX POUR LA SOUDURE AU MIG

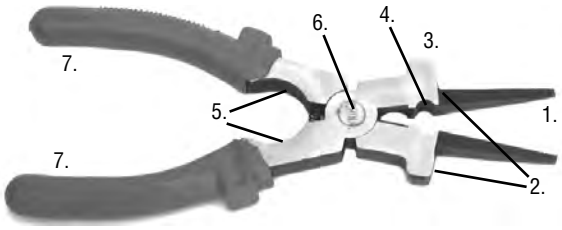

1. Pinces avec une bonne traction pour tirer.
2. Petit trou dentelé pour embouts de mig.
3. Surfaces plates pour le martèlement.
4. Coupeur pour tailler le fil de mig.
5. Grand trou dentelé pour le bec.
6. Poignée à ressort.
7. Poignées confortables insulées.



208,000 B.T.U. à 30 lbs. P.S.I

Trois longueurs de boyaux disponibles

3410	boyau 10'
3415	boyau 15'
3420	boyau 20'

LA TORCHE ORIGINALE "TIGER"

Fameux pour dégeler les tuyaux et les valves congelées, préchauffant l'acier et les tuyaux pour la soudure, pour brûler les mauvaises herbes, pour réchauffer les pots, les marmites, les fers et pour toute autre application requérant de la chaleur intense.

TIGES, ÉLECTRODES

FORNEY 6011 ÉLECTRODE POUR ACIER DOUX

Idéal pour le courant CA/CD. Pénètre profondément. Refroidit rapidement permettant de souder dans tous les angles. Laisse très peu de résidus. Peut être utilisé pour différents travaux (réservoir ordinaire ou galvanisé, réparation de moulage en acier, pièces de machinerie, la construction, pour les tuyaux à pression, etc.)

CODE DE COULEUR : ÉTIQUETTE JAUNE

Grosseur	No. catalogue / poids		
	1 livre	5 livres	10 livres
3/32”	41101	31105	-
1/8”	41201	-	31210
5/32”	41301	-	31310

FORNEY 6013 ÉLECTRODE POUR ACIER DOUX

Idéal pour le courant CA/CD. Se dissout d'une façon régulière. Pénétration moyenne ou superficielle. Excellent lorsque vous désirez une faible couche de soudure dans un joint. Résidus faciles à nettoyer. Utilisez avec toutes les sortes d'aciers légers. Pour utilisation à basse ampérage 75 - 100 ampères.

CODE DE COULEUR : ÉTIQUETTE ROUGE

Grosseur	No. catalogue / poids		
	1 livre	5 livres	10 livres
1/16”	40102	-	-
5/64”	40201	1/2 livre	-
5/64”	40202	-	-
3/32”	40301	30305	-
1/8”	40401	-	30410
5/32”	40501	-	30510

FORNEY 7014 ÉLECTRODE À POUDRE DE MÉTAL

Tige hautement rapide. Utilisant le courant CA/CD. Pénétration peu profonde, soudure à l'arc régulière minimisant les éclaboussures. Pour toutes positions. Utilisez pour de petits joints sur l'acier et le fer.

CODE DE COULEUR : ÉTIQUETTE ORANGE

Grosseur	No. catalogue / poids		
	1 livre	5 livres	10 livres
3/32”	42001	32005	-
1/8”	42101	-	32110
5/32”	42201	-	32210

TIGES, ÉLECTRODES

FORNEY 7018 CA
ÉLECTRODE POUR SOUDURE
À BASSE HYDROGÈNE

Tige à basse hydrogène CA pour les travaux légers. Pénètre en profondeur pour une soudure de belle apparence et facile à nettoyer. Contact instantané et maintient un arc stable. À utiliser même sur du carbone ou sur tout alliage de métal. Ceux-ci empêcheront la soudure de craquer ou de décoller. Les électrodes sont recouvertes de cellulose pour prévenir la moisissure. Utilisation à 208/230 volts. 70000 PSI
Code de couleur : Étiquette bleu pâle/rouge

Grosseur	No. catalogue / poids		
	1 livre	5 livres	10 livres
3/32”	**40680**	**30681**	**-**
1/8”	**40684**	**-**	**30686**
5/32”	**40688**	**-**	**30690**

FORNEY 7018
ÉLECTRODE À SOUDER

Tiges à poudre de fer et à basse hydrogène pour une excellente qualité de soudure X-Ray. Utilisant le courant CA/CD à polarité renversée. Recommandé pour le métal trempé où l'on ne peut utiliser la chaleur et sur l'acier pressé à froid qui normalement démontre une porosité lorsque soudé par électrode conventionnelle. En utilisant celle-ci, vous éviterez tout craquement et la décomposition de votre soudure.
Code de couleur : Étiquette bleu pâle

Grosseur	No. catalogue / poids		
	1 livre	5 livres	10 livres
3/32”	**40701**	**30705**	**-**
1/8”	**40801**	**-**	**30810**
5/32”	**40901**	**-**	**30910**

41000 ÉTALAGE DE TIGES À SOUDER
Contient un paquet de chaque.

# CAT.	DESCRIPTION
41101	6011 Électrode - 3/32” - 1 lb.
41201	6011 Électrode - 1/8” - 1 lb.
41301	6011 Électrode -5/32” - 1 lb.
40301	6013 Électrode - 3/32” - 1 lb.
40401	6013 Électrode - 1/8” - 1 lb.
40501	6013 Électrode - 5/32” - 1 lb.
42001	7014 Électrode - 3/32” - 1 lb.
42101	7014 Électrode - 1/8” - 1 lb.
42201	7014 Électrode - 5/32” - 1 lb.
40684	7018 Électrode CA - 1/8”- 1 lb

Forney Bureau des commandes - Téléphone : 1-888-811-0889 Télécopieur : 1-888-811-1120

ÉLECTRODES SPÉCIALISÉES

ÉLECTRODES SPÉCIALISÉES

Chaque électrode spécialisée est présentée dans un emballage attrayant genre zip-lock qui résiste à l'humidité et l'accumulation de poussière sur celle-ci.

Présentoir complet catalogue no. **42680** incluant 12 crochets # 10231

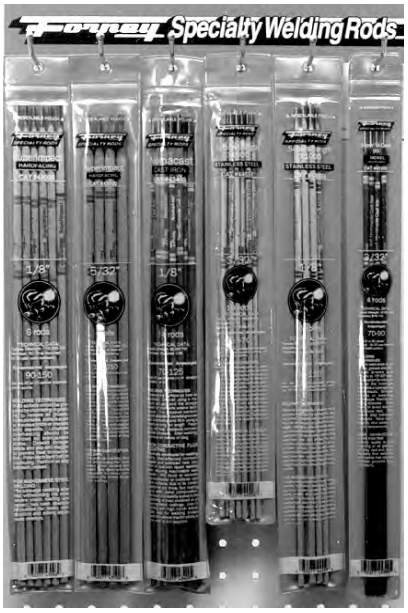

*** Inclus dans l'inventaire initial du numéro 42680**

Cat.#	Description
***42397**	Supercote 1/8" (1 livre)
***42801**	Tiges Super Wear 5/32" (1 livre)
***43400**	Tiges en acier Nomacast 1/8" (1/2 livre)
***44556**	Tiges en acier inoxydable 3/32" (1/2 livre)
***44559**	Tiges en acier inoxydable 1/8" (1/2 livre)
***45300**	Tiges 99% nickel 3/32" (1/2 livre)
***45460**	Tiges 55% nickel 3/32" (1/2 livre)
***45464**	Tiges 55% nickel 1/8" (1/2 livre)
***45889**	Tiges aluminium 1/8" (1/2 livre)
***46111**	Tiges aluminium Easy-Flo 1/8" (1/2 livre)
***48571**	Super SIL-FLO 18" (1/2 livre)
***45860**	Tiges Superblast 1/8" (1 livre)

SUPERCOTE A

Courant CA/CD. Toutes positions. 50-60RC. Utilisez pour rebâtir ou refaire une surface qui résiste aux écorchures. Pour souder des cylindres (pôteaux d'acier), des barres de tirs, des pelles agricoles, des charrues, etc.

Quantité	5 lbs	5 lbs.	1 lbs
Diamètre	1/8”	5/32”	1/8”
No. Catalogue	42405	42415	42397
Ampérage	70 - 110	70 - 110	70 - 110

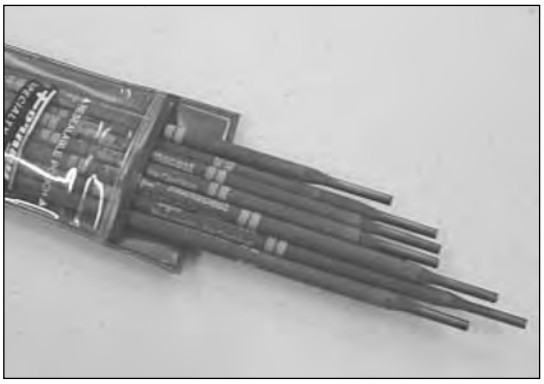

NOMACAST - A.W.S.
Électrodes 1/8"

Utilisez sur CA ou CD. Électrode en acier pour réparer les travaux de fonte à bas ampérage. Ne requiert aucun usinage. Utilisez sur des morceaux de fonte qui ne sont pas sujet à la chaleur et au refroidissement en temps normal et où la machinerie n’est pas requise. Convenable pour les travaux de transmission, boîte d'engrenage et plusieurs autres alliages. Utilisez sur les joints de fonte et autres métaux.

Diamètre	Ampères	1/2 livre	1 livre	5 livres
1/8”	70-125	43400	43401	43405

SUPER-NI-CAST-55

ÉLECTRODE ULTIME POUR TOUTE LA FONTE

Idéal pour le courant CA/CD, classe E NiFe-Cl. Son contenu de 55% de nickel vous donne une excellente soudure de fonte. À l'épreuve de craquement et de parasite si la soudure est faite correctement. Répare une grande variété de métaux "brisés ou usés". Produit une soudure solide à bas ampérage.

Diamètre	Ampères	1/2 livre	1 livre
3/32”	50- 80	45460	45461
1/8”	70-110	45464	45465

LES APPLICATIONS TYPIQUES

Soudent les grades 30-40-50 de fonte grise : ductile, nodulaire (le fer sphéroidical graphitique), malléable, les blocs de moteur Meehanite et les têtes de diesel, les boîtes d’engrenage, les boîtes de transmission, les différentiels, la machine de base et les presses.

Données techniques

Force tensile : 70,000 PSI

Spécifications: E NiFe-Cl

TIGES, ÉLECTRODES

TIGE EN ACIER INOXYDABLE

Électrode CA-CD haut en alliage pour souder toutes sortes de métaux. Enduit d'un alliage haut en minérais, elle peut être utilisée sans se soucier de l'expérience en soudure. L'arc ionisée prévient les courts-circuits.

Données techniques.
Limite de traction-
128,000 P.S.I.
Élongation 32%

Grandeur	Ampères	1/2 livre	1 livre
1/8"	60-110	44559	44560
3/32"	35-70	44556	44557

TIGES POUR ALUMINIUM

Tiges universelles pour les alliages d'aluminium dans toutes les positions. Idéal pour les charpentes de carrosserie, quais et rampes de déchargement, rampes, escaliers, plaques de protection, supports et charpentes de portes et fenêtres, tuyauteries d'irrigation, blocs et supports de moteurs, etc. Tension 34,000 psi. Source de puissance de polarité réversible. Utilisez le courant direct.

Diamètre	Ampères	1/2 livre	1 livre
1/8"	70-120	**45889**	**45890**

TIGES OXY- ACÉTYLÈNE

Pour travaux généraux sur l'acier. Tiges de haute qualité pour l'acier doux, idéal pour réparer et souder des aciers possédant un faible taux de carbone. Conçu pour les projets d'atelier et de maintenance résidentielle et commerciale. Une force extensible 45,000 psi. Point de fonte 2700 degrés.

Description	no. catalogue	
1/16" x 36"	42330	5 livres
3/32" x 36"	42335	5 livres
1/8" x 36"	42340	5 livres

TIGES À BRASER ENROBÉES DE FLUX

Tiges de bronze à braser enrobées de flux, de haute qualité et à faible dissolution. Toutes les caractéristiques exigées pour une meilleure tension et conductivité, de première qualité. Tension 65,000 psi. Point de fusion 1598 degrés.

Description	no. catalogue	
3/32" x 36"	48495	4 livres
1/8" x 36"	48504	4 livres
3/32" x 18"	48490	(10 tiges)
1/8" x 18"	48500	(10 tiges)

PÂTE ET FILS À SOUDER

SOUDURE SANS PLOMB

Idéal pour les tuyaux d'eau potable, la plomberie, les systèmes de réfrigération et d'autres travaux excluant l'électricité. S'applique avec de la pâte à souder.

# cat.	Grade	Extensible	Se dissout °F	Se dissout °C	Poids
38057	1/8" 95/5	6000	464	240	1/4 livre
38061	1/8" 95/5	6000	464	240	1/2 livre
38056	1/8" 95/5	6000	464	240	1 livre

SOUDURE À LA RÉSINE

Idéal pour les réparations électriques, électroniques (télévision, radios, etc.)

# cat.	Grade	Extensible	Se dissout °F	Se dissout °C	Poids
38070	1/8" commerciale -		575	299	1 livre
38071	3/32" 30/70	4500	491	255	1/2 livre
38072	3/32" 40/60	4900	460	238	1/4 livre
38073	1/16" 60/40	4900	390	198	1/4 livre
88107	1/16" 60/40	6900	375	190	250 gr.
88108	1/16" 60/40	6900	575	190	500 gr.

SOUDURE À L'ACIDE

Idéal pour les feuilles de métal, de cuivre, le laiton, l'acier inoxydable et les produits en métal galvanisé.
(Ne pas utiliser pour les travaux d'électricité)

# cat.	Grade	Extensible	Se dissout °F	Se dissout °C	Poids
38101	1/8" commerciale -		575	299	1 livre
38102	1/8"" 30/70	4500	491	255	1/4 livre
38103	1/8" 95/5	4900	460	238	1/2 livre

SOUDURE AU PLOMB SOLIDE

Pour les travaux généraux de soudure. Utilisez avec de la pâte ou du liquide à souder. L'acide enlève les oxydes dans les joints et permet à la soudure de s'étendre librement.

# cat.	Grade	Extensible	Se dissout °F	Se dissout °C	Poids
38114	1/8" commerciale -		575	299	1 livre
38111	1/8"" 30/70	4500	491	255	1/2 livre
38108	1/8" 40/60	4900	460	238	1/4 livre
38109	3/32" 50/50	5500	421	216	1/4 livre
38110	1/8" 50/50	5500	421	241	1/2 livre

GEL ET VAPORISATEUR ANTI-ÉCLABOUSSURE

37028

37028

COMPOSÉ GALVANISÉ À FROID (76245)

De haute qualité, il protège contre la rouille et la corrosion.Facile à appliquer. Non-collant (16 onces)

37029

37029

POUDRE ANTI-ÉCLABOUSSURE (76243)

Vous protège contre les éclaboussures de soudure et du pistolet à souder au Mig. Pour celui qui préfère la poudre sèche au liquide et à la pâte. Elle est préférée parce qu'elle est plus facile à voir où elle fût appliquée. Contenant de 16 onces.

37030

37030

VAPORISATEUR À SOUDURE ANTI- ÉCLABOUSSURE (76249)

Élimine les éclaboussures causées par la soudure et aussi par les jets au mig empêchant ainsi les résidus désagréables des soudures.
Contenant de 16 onces.

37031

37031

GEL EN POT

Élimine les opérations irrégulières en évitant l'encrassement des ouvertures et des fils des soudeuses Mig semi et automatique. Inodore, inflammable, non-toxique et sans aucune silicone. Ne causera pas de porosité.
Contenant de 16 onces.

FILS À MIG

FIL À MIG - (E70S-6)

Fil à mig pour acier léger, idéal pour atelier de débosselage. Arc léger, presque sans éclaboussure. D'une quantité légèrement supérieure de manganèse et de silicone que les fils d'usage général. Agit très bien même sur de la rouille et des dépôts calcaires.
Résistance à la tension 70,000 psi.

Diamètre	2-livres	10-livres	30-livres	44-livres
.023	42290	42285	42275	
.030	42291	42286	42276	
.035	42292	42287		42281
.045				42282

FIL À SONDE MAGNÉTOMÉTIQUE (E71T-GS)

Ce fil fourré à noyau facile à fondre ne nécessite aucun mélange de gaz pour le soudage. Utile et pratique pour les soudures "mig" légères souvent utilisées de nos jours.

Diamètre	1 livre	2 livres	10 livres
.030		42300	42301
.035	42304	42302	42303

42298 (308ER) FIL EN ACIER INOXYDABLE

Ce fil contient 19.5 - 22% de chrome et 9 - 11% de nickel. Il possède une résistance à la tension de 90,000 PSI. Recommandé pour soudure type 301, 302, 304, 305 et 308 en acier inoxydable. Il est aussi utilisé pour souder les différentes sortes d'acier inoxydable et les aciers plus légers. Il possède une grande résistance et est très malléable tout en étant de grande qualité. Fonctionne avec l'argon.
Grosseur .030" - 2 livres.

5356 FIL À MIG EN ALUMINIUM

Ayant une résistance de tension de 60, 000 PSI. Tendance moindre à plier, travaille beaucoup mieux sur plusieurs "MIG". Contient 5% de magnésium. Se dissout à une température de 1180° F. Fonctionne avec de l'argon.

42293	.030 (5356)	**1 livre**
42294	.035 (5356)	**1 livre**
42295	.030 (4043)	**1 livre**
42296	.035 (4043)	**1 livre**

93097 14-3/8” BOÎTIER DE LUXE
Fait de plastique polypropylène.Couvercle à vis. Maximum de 10 livres de tiges 3/32", 1/8" et 5/32" de 12" & 14" de longueur. Contient 4 compartiments.

59021 FER À SOUDER
30 WATT 110V
Pour la soudure fine.
Passe-temps: modèles, fabrication de bijoux.
Électronique : téléviseurs, radios, stéréos, jeux et jouets.
* Emballé dans coquille.

38115 ENSEMBLE À SOUDER À L’ARGENT
D’une longueur de 12’ x 1/16” et un once de pâte. Utilisez sur l’acier inoxydable, le cuivre, le nickel, le laiton, le bronze et autres alliages de fer poreux à l’exception de l’aluminium et le magnésium. La soudure demeure reluisante et dure, non-toxique. Une des meilleures qualités de soudure. 96.5% d’étain, 3.5% argent. Idéal pour un joint de plus de 18, 000 PSI.

38059 Acide liquide disponible séparément pour 38115.

PÂTE ET FILS À SOUDER

38116 ENSEMBLE DE SOUDURE À L'ARGENT

Contient 6 % d'argent et son propre flux. Le produit est offert dans un tube distributeur de 5/8" dia.x 5". Peut être utilisé sur l'acier inoxydable, le cuivre, le bronze, alliages en nickel, le nickel et le plaqué de chrome et le fer. Garde son éclat et sa dureté; inoffensif lors du contact avec la nourriture. Non-toxique. Bonne force de joint jusqu'à 20,000 PSI de résistance à la tension. La température lors de l'application varie entre 400° à 700° .

38116

PÂTE À SOUDER RUBYFLUID

Les plombiers, et les ouvriers qui travaillent le cuivre, le fer-blanc, le fer et les vitraux obtiendront des résultats supérieurs avec ces produits faciles à utiliser. Ils produisent des joints forts, propres et durables. Rubyfluid permet à l'étain de couler dans un film mince. Il adhère rapidement et reste en place où il est appliqué.
Disponible en pâte ou liquide.

60301.....	Flux, liquide 3.5 onces
38125	Boîte 2 onces pâte
60303.....	Boîte 2 onces pâte

60301

38125

BROSSE POUR APPLICATION DE FLUX

Cette brosse sert à appliquer le flux en pâte ou liquide.

38141.....	Emballage de 144 brosses
60300.....	Emballage de 3 brosses

60300

SPEEDY BOND

42260 Speedybond pour inv. d'ouverture acier
42262 Speedybond pour inv. d'ouverture plastique
Texture semblable à la glaise, idéal pour réparer les articles de plastique et en métal craqués ou cassés. Sèche vite, force industrielle. Ne contient aucun solvant. Quand sèche, il peut facilement être tapé, foré ou peint. Convenable pour l'utilisation intérieure ou extérieure; résistant à l'eau, les produits chimiques et les températures extrêmes.
42267 - acier par unité **42269** - plastique par unité
Boîte de rangement # 10399 - gratuit si vous commandez les inventaires d'ouverture # 42260 et # 42262.

42667

42269

38064 J-B QUICKWELD • 2 tubes de 1 once
J.B. KWIK est bon pour les projets d'artisanat et les réparations d'auto. Prends dans 4 minutes. Résiste aux températures jusqu'à 300° F. .
38065 J-B WELD • 2 tubes de 1 once de pâte à souder
38066 J-B INDUSTROWELD• 2 tubes de 5 onces de pâte à souder
38067 J-B WATERWELD• 1 tube de 2 onces pour les réparations sous l'eau.
38069 J-B MARINEWELD • 2 tubes de 1 once de pâte à souder
Imperméable, étanche, non-corrosif, résiste à la graisse, aux produits pétrochimiques et aux températures jusqu'à 600°. Réparez les engins, les mâts et les coques. Si dur que vous pouvez les percer, les meuler, les usiner.

38065

38066

Se mélange comme du mastique, colle comme de l'epoxy et devient dur comme du métal.

Forney Bureau des commandes - Téléphone : 1-888-811-0889 Télécopieur : 1-888-811-1120

SUPPORTS D'ÉLECTRODE

SUPPORTS D'ÉLECTRODE

Supports d'électrode faits d'alliage de cuivre pour un maximum de conductivité et d'une qualité que vous pouvez constater. Couvre-bec et clanche fabriqués en fibres de verre résistant aux coups et à la chaleur. Isolateur fabriqué pour une utilisation sécuritaire. Sa barrure à dents permet à l'opérateur de travailler sous différents angles tout en étant confortable.

56000
SUPPORT D'ÉLECTRODE
F2-200 AMPÈRES SUPPORT 8-1/2" LONG

Idéal pour les tiges jusqu'à 5/32". Utilisez généralement pour les soudures à l'acier demandant jusqu'à 200 ampères. Excellent pour toutes les soudeuses. Capacité d'accepter un câble # 2.
8½"de long.

56200
SUPPORT D'ÉLECTRODE
300 AMPÈRES SUPPORT 10-1/2" LONG

Type F-3. Support d'électrode pour service intense. Satisfait la plupart des applications. Utilise les tiges de 3/32" jusqu'à 3/16". Accepte un câble jusqu'à # 2.

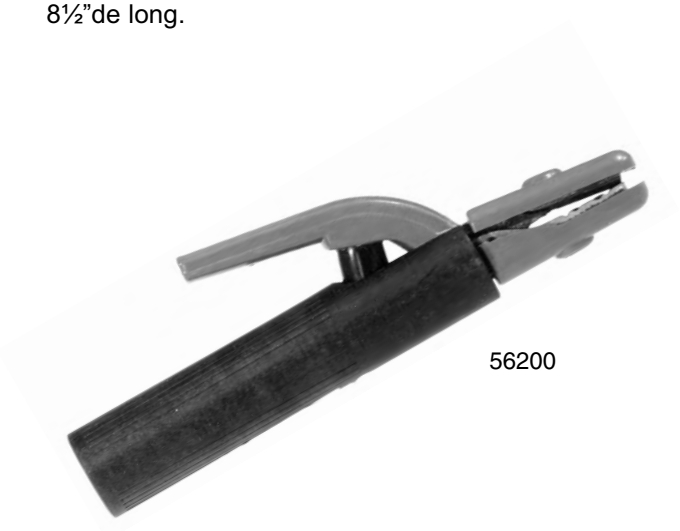

56205
SUPPORT D'ÉLECTRODE
400 AMPÈRES

Barrure à dents avec une pression maximale pour les tiges . Caractéristiques : Isolateur fabriqué pour de longs usages, poignée anti-dérapante et confortable. Corps en bronze avec filage pour permettre un meilleur contact entre le câble et la poignée. Isolateur en fibre pour prolonger l'usure. Accepte les tiges de 3/32" à 3/16" de diamètre et un câble jusqu'à # 2.
8½" long.

PINCES DE MASSE EN ACIER

Conçues pour la maintenance en atelier et le travail à l'extérieur. Une pince économique pour le soudeur.

54410 PINCE DE MASSE EN ACIER de 300 ampères
Une capacité jusqu'à 1-3/4" de mâchoire.
Pour câble # 2.

54510 PINCE DE MASSE EN ACIER de 500 ampères
Pour des travaux plus robustes. Câble # 1/0
Capacité jusqu'à 2-1/4" de mâchoire.

PINCES DE MASSE EN LAITON

La grande surface de contact des pinces assure une prise de masse positive. Vis à bout oval de connexion de câble, facilite l'installation et assure une bonne convection sécuritaire du câble.

54300 PINCE DE MASSE EN LAITON jusqu'à 200 ampères.
Câble #2. Capacité jusqu'à 2-1/4 ¨ de mâchoire. Pour travaux exigeant une certaine robustesse. Mâchoire à rainure large pour une prise de masse positive.

54400 PINCE DE MASSE EN LAITON jusqu'à 300 ampères
Câble #2. Mâchoire à larges rainures pour un circuit positif. Pour gros travaux. Capacité jusqu'à 1-1/2 ¨ de mâchoire.

54405 PINCE DE MASSE EN LAITON STYLE TWECO jusqu'à 300 amp.
Ressort très résistant. Prise de masse très large.
Mâchoire 1 3/4", ouvrant jusqu'à 2 ". Capacité de cable de #1/0

CÂBLE À SOUDER ET ACCESSOIRES

CÂBLE À SOUDER FORNEY

Un câble à souder possédant plusieurs utilisations. Un fil extra fin vous donne un haut ampérage ainsi qu'une excellente flexibilité. Recouvert de caoutchouc Néoprène, il résiste au froid, à la graisse et aux acides. Il peut servir comme câble de survoltage, câble à batteries, extension pour soudeuse électrique, etc.

52010	**Câble à souder #1/0**	**au pied**
52016	**Câble à souder #1**	**50’**
52017	**Câble à souder #1**	**100’**
52018	**Câble à souder #1**	**150’**
52019	**Câble à souder #4**	**50’**
52020	**Câble à souder #4**	**125’**
52021	**Câble à souder #4**	**250’**
52023	**Câble à souder #2**	**50’**
52024	**Câble à souder #2**	**125’**
52025	**Câble à souder #2**	**250’**

GUIDE POUR SÉLECTION DE CÂBLE

AMPS	0 À 50'	50 À 100'	100 À 150'	150 À 200'	200 À 250'
100	6 Awg	4 Awg	2 Awg	2 Awg	1 Awg
150	4 Awg	4 Awg	2 Awg	2 Awg	1 Awg
180	4 Awg	4 Awg	2 Awg	2 Awg	1 Awg
200	4 Awg	2 Awg	2 Awg	1 Awg	1-0Awg
225	4 Awg	2 Awg	1 Awg	1 Awg	1-0Awg
250	2 Awg	2 Awg	1 Awg	1 Awg	1-0Awg
300	1-0Awg	-	1-0Awg	-	1-0Awg

CONNECTEUR DE CÂBLE

Utilisez pour faire des extensions ou pour réparer des câbles coupés ou brisés. Adapteur mâle et femelle.

57710 - Câble à souder #1 à #4
57715 - Câble à souder #1/0 à #2/0

RACCORD POUR CABLE

Idéal pour les soudeuses FORNEY C, CB, FS & F. Ensemble de réparation de câble avec des boutons de retenu et des rondelles en fibre.

57510• PRISE DE COURANT FEMELLE (NOIR)

Raccord avec une rondelle en fibre et un bouton de retenu, permet de réparer les soudeuses.

57511• PRISE DE COURANT MÂLE (ROUGE)

Raccord avec une rondelle en fibre et un bouton de retenu, permet de réparer les soudeuses.

57512• PRISE DE COURANT ET BOUTON

Pour soudeuse SL (Miller)

57512 pour Miller

57510 noir Forney

57511 rouge Forney

ADAPTATEUR MÂLE

Conçu pour les soudeuses Forney C, CB, SR, F et pour quelques modèles Century.

57901	Isolateur noir Forney 3/8"
57902	Isolateur rouge Forney 3/8"
57903	Isolateur Noir (Miller/Spitfire 5/16"
57904	Isolateur Rouge (Miller/Spitfire 5/16"
57912	Adapteur mâle pour soudeuse Comet
57915	Adapteur mâle avec isolant

57901 noir

57902 rouge

ADAPTATEUR FEMELLE

Pour l'assemblage ou remplacement des rallonges de câbles à soudage # 6 à # 2. Insulateurs de couleur noir seulement..

57701	Pour 57901 & 57902 (Forney)
57702	Pour 57903 & 57904 (Forney & Spitfire)
57913	Adapteur femelle pour soudeuse Comet
57920	Adapteur fenelle avec isolant

57701

57702

57705 RACCORD POUR CÂBLE # 2 - # 6

Permet de réparer les câbles endommagés ou brisés. Peut servir pour rallonger les câbles existants.

57705

52841 ENSEMBLE DE DÉMARRAGE À PARE-CHOCS

À être installé entre le pare-chocs et la batterie.Utilisez avec des prises mâles '' Sure Grip''57901-57902. Idéal pour le démarrage des voitures, tracteurs, camions, ayant leurs piles à plat. Excellentpour les stations-service, concessionnaires d'auto,garages, firmes de camionnage, contracteurs,fermiers, propriétaires de ranch, etc. L'ensemblecomprend les prises femelles, les rondelles isolantes, les écrous de couleur rouge et noir ainsi que la plaque à pare-chocs.

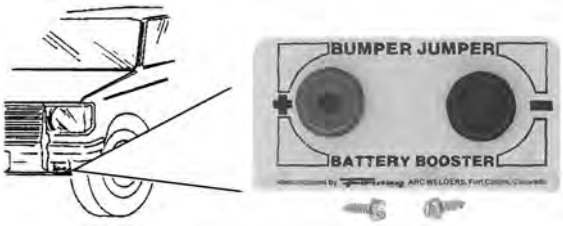

52841

EMBOUTS ET CONNECTEURS

KIT EMBOUTS CUIVRÉS	
57639	Boîte de rangement pour 57640 / 57641
57640	(57645 à 57656) total de 104 embouts
57641	(57645 à 57656) 1 chaque de 12 embouts
57643	Assortiment d'embouts et connecteurs avec boîte (57657 à 57668) 5 de chaque = 60 total

* Le kit inclut une boîte avec un assortiment de 4 à 16 # 57645 à 57656 - Voir ci-dessous.

ENSEMBLE EMBOUTS CUIVRÉS
(en vrac).

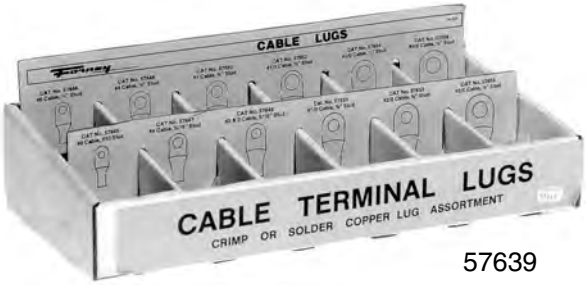

57639

EMBOUTS INDIVIDUELS				
# Cat. Vrac	**# Cat. Carte**	**Grosseur câble**	**Grosseur embouts**	**Nombre unités Kit 57640**
57645	**60090**	8	#10	12
57646	**60091**	6	1/4"	12
57647	**60092**	4	5/16"	16
57648	**60093**	2	3/8"	16
57649	**60094**	2	5/16"	12
57650	**60095**	1	3/8"	6
57651	**60096**	1/0	3/8"	6
57652	**60097**	1/0	1/2"	6
57653	**60098**	2/0	3/8"	6
57654	**60099**	2/0	1/2"	4
57655	**60100**	3/0	1/2"	4
57656	**60101**	4/0	1/2"	4

Cable Lugs

NOUVEAUX EMBOUTS CUIVRÉS				
# Cat. Vrac	**# Cat. Carte**	**Grosseur câble**	**Grosseur embouts**	**Nombre unités Kit 57640**
57657	**60102**	8	3/8"	5
57658	**60103**	6	3/8"	5
57659	**60104**	4	1/2"	5
57660	**60105**	2	3/8"	5
57661	**60106**	2	1/2"	5
57662	**60107**	1	1/2"	5

Cable Lugs

NOUVEAUX CONNECTEURS DE BOUT			
# Cat. Vrac	**# Cat. Carte**	**Grosseur câble**	**Nombre unités Kit 57640**
57663	**60108**	8	5
57664	**60109**	6	5
57665	**60110**	4	5
57666	**60111**	2	5
57667	**60112**	1/0	5
57668	**60113**	2/0	5

Butt Connectors

ÉQUIPEMENT ET ACCESSOIRES POUR SOUDURE AU MIG

57300

57300 MULTIMÈTRE DIGITAL DE POCHE

Idéal pour la maison, l'atelier, l'automobile et l'école. 7 fonctions, 16 échelles de lecture. Peut tester le courant et le voltage direct ainsi que le voltage alternatif, les batteries, les diodes, les transistors et la continuité. Inclus les sondes et une batterie de 9 volts.

57301 • MULTIMÈTRE DE POCHE

Large cadran sur le vérificateur indiquant clairement le degré de voltage CA/CD, le courant CD ainsi que la résistance. Batterie incorporée. Vous n'avez qu'à enlever le couvercle pour changer la batterie. Aussi performant qu'un gros vérificateur de circuit pour les travaux plus exigeants. Manuel d'instructions inclus.

57301

PRISE MÂLE ET FEMELLE 50 AMPÈRES 230 VOLTS

Pour soudeuses, scies sur table, fours électriques, séchoirs et tout autre équipement de 230 volts.

Inventaire initial 57598
(1 ch. 57601, 57602, 58400, 58401, 58402, 58499)
10501 Planogramme (gratuit) 6 ch. # 10232 (gratuit)

57601

57602

58499

58402

58400

58401

60313 CARBONE DE REMPLACEMENT

Fabriqué avec des matériaux sélectionnés spécialement pour vous donner une soudure régulière et moins bruyante sur courant alternant, que les électrodes au carbone solide. Conçu spécialement pour souder et braser.

Numéro catalogue	Dimensions	Carbones par carte
60313	5/16" diamètre x 6" longueur	2
60314	3/8" diamètre x 6" longueur	2
60315	1/2" diamètre x 6" longueur	2

OUTILS DE QUALITÉ INDUSTRIELLE POUR MÉTAL

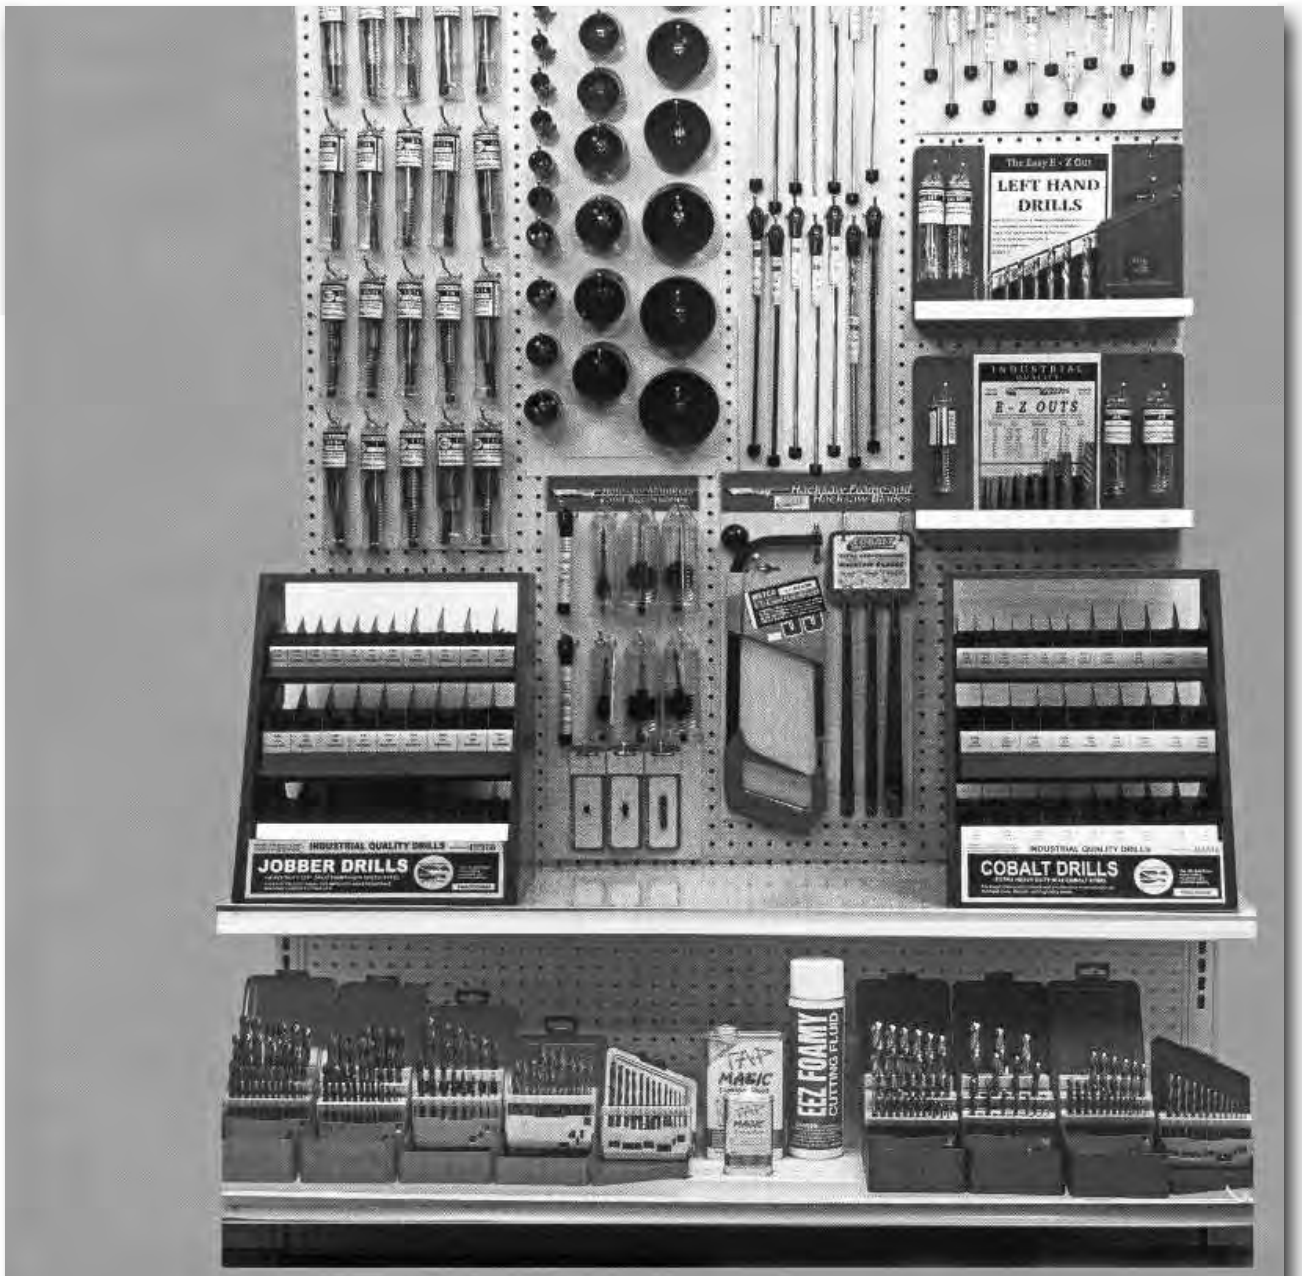

INSTRUMENTS INDUSTRIELS DE QUALITÉ

Forney annonce fièrement une nouvelle gamme de produits à notre famille de produits pour travailler le métal... Metco par Forney. Une vraie ligne d'instruments industriels de qualité fait avec le meilleur acier de qualité plus durable et constistent sur le marché d'aujourd'hui. Les inventaires d'ouvertures sont colorés et facile d'usage. Les produits sur les étalages sont empaquetés et étiquetés dans le système très organisé de Forney. Beaucoup de nos pièces de foreuse présentent des pointes de 135° permettant à l'utilisateur de percer au contact (pas de frappage nécessaire).

- **Foret aviatique**
- **Forets**
- **Forets à gauche / E/Z Outs**
- **Fraises à maçonnerie**
- **Morceau pour former le métal**
- **Forets à extension**
- **Forets au cobalt**
- **Scies à métaux / Lames scie à métaux au cobalt.**

ACCESSOIRES OXY-ACÉTYLÈNE

86102 ALLUMEUR À PIERRE SIMPLE

Ce populaire allumeur se caractérise à son capuchon et sa lime la plus large de toute l'industrie. Utilisé plus que n'importe quel autre, sa popularité est due à sa performance d'opération, sa légèreté et son bas prix.

86103 ALLUMEUR À PIERRE TRIPLE

Un outil de qualité dans l'industrie de la soudure. Le prix de ce superbe allumeur est justifié par la qualité de ses composants, trois larges pierres, une lime circulaire de longue durée et une plaque au fini brillant. Procure un allumage à profusion dans n'importe quelle condition de travail. Les 3 pierres fournissent 3 fois plus d'allumage. Lorsqu'une des pierres ne fonctionne plus, on libère la vis et une rotation permet à une nouvelle pierre de se mettre en place.

86104 PIERRES À TRIPLE ROTATION

4 par carte totalisant 12 pierres. Conçus pour les allumeurs à pierre triple ainsi que pour le modèle Forney 86103.

86122 PIERRES SIMPLES INTERCHANGEABLES

Facile à installer et prolonge la durée de votre allumeur. Peut être utilisé pour les allumeurs standard et les modèles Forney 86102.

86119 ENSEMBLE DE LONGUES AIGUILLES À NETTOYAGE OXY-ACÉTYLÈNE

Cet ensemble est similaire à l'ensemble à aiguilles 86120 cependant beaucoup plus longues. Ensemble de 13 aiguilles. Grandeur 6 à 26. Boîtier en aluminium inclus.

86120 ENSEMBLE D'AIGUILLES À NETTOYAGE

Sa conception circulaire exclusive permet un nettoyage de la buse et de la tête de coupe. Ces aiguilles comprennent plus de 60 dents nettoyantes par pouce en plus d'une lime. Ensemble de 13 aiguilles. Grandeur 6 à 26.
Boîtier en aluminium inclus.

86140 AIGUILLES À NETTOYAGE

Douze aiguilles ayant l'apparence d'un crayon et munies d'une pince permettant de l'accrocher sur soi. Pour nettoyer tous les orifices de la buse de soudage à l'acétylène et de la tête de coupage. Peut également contenir les aiguilles grosseurs 52 à 74.

Forney Bureau des commandes - Téléphone : 1-888-811-0889 Télécopieur : 1-888-811-1120

ACCESSOIRES OXY-ACÉTYLÈNE

86101

BOYAU OXY-ACÉTYLÈNE (GRADE R)

Grande qualité de boyau double pour l'acétylène disponible au pied, ou coupé selon la mesure nécessaire. Complets avec les raccords. À l'épreuve du pliage pour une meilleure sécurité et servitude. Le boyau flexible permet de souder avec un facteur de sécurité 4:1
Coté 100 PSI.

# Cat.	Grosseur	Longueur
86101	3/16"	20'
86113	3/16"	25'
86109	3/16"	50'
86145	1/4"	25'
86146	1/4"	50'

88066

88066 - BOYAU POUR TORCHE DE PLOMBERIE

12-1/2 ' de boyau incluant l'adapteur pour les torches à plomberie Forney 1720 et autres modèles de torches similaires.

ÉCROU POUR BOYAU TYPE "B" 9/16"

86124..... **Pour acétylène**
86125..... **Pour oxygène**

86124

86125

FÉRULES POUR BOYAU OXY- ACÉTYLÈNE

86126..... 3/16"
86135.....1/4"

86135

86126

UNION POUR BOYAU OXY- ACÉTYLÈNE

86127..... 3/16"
86136.....1/4"

86127

86136

RACCORD DENTELÉ POUR BOYAU OXY- ACÉTYLÈNE

86128.....3/16"
86137.....1/4"

86128

86137

RACCORD DE BOYAU OXY-ACÉTYLÈNE

Adaptateur "B " 9/16-18 pour boyau 3/16 & 1/4"
Permet de rallonger les boyaux pour les travaux situés dans des endroits difficiles à atteindre.

86129.....Oxygène
86130.....Acétylène

86129

86130

ACCESSOIRES OXY-ACÉTYLÈNE

86131	3/16"	Connecteur boyau
86138	1/4"	Connecteur boyau

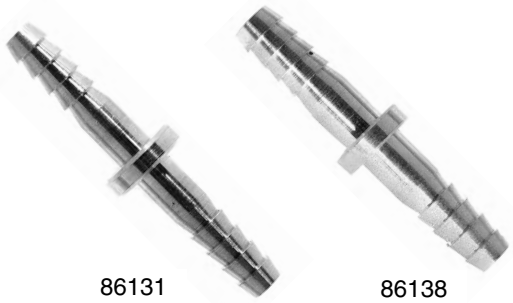

86131 86138

CONNECTEURS RAPIDES

Pour les torches oxy-acétylène - permet un accouplement rapide. Durable et léger. Conçu pour une canalisation à pleine capacité. Facile à monter et à démonter. Une fois montés, les connecteurs éclairs peuvent être manipulés seulement avec les doigts afin de les accoupler ou désaccoupler. Un mécanisme de verrouillage à ressort permet un accouplement étanche, afin d'assurer la sécurité. Les connecteurs sont de couleurs différentes. Un pour l'oxygène et l'autre pour l'acétylène. S'ajuste à tous les modèles standards B de dimension 9/16" .



87155 Pour la torche à souder et le boyau
87156 Pour le boyau à un autre boyau
87157 Du régulateur au boyau

87147 VALVE POUR RÉGULATEUR

Prévient les gaz de brûler à travers le régulateur, ce qui peut provoquer une explosion, un incendie, des dommages corporels ou un bris de matériel.

87147

87151 VALVE ANTI-RETOUR

Comme protection contre le retour qui peut enflammer le boyau ou le gaz. S'installe près du chalumeau. Convient aux chalumeaux standard B, 9/16" - 18 RH&LH. L'ensemble comprend un pour l'oxygène et l'autre pour l'acétylène.

87151

ADAPTATEUR RÉGULARISATEUR

87731- CONNECTEUR EXTERNE OXYGÈNE 9/16" x18RH
87732- CONNECTEUR EXTERNE ACÉTYLÈNE 9/16" x18RH

87731 87732

87733 - ÉCROU INTERNE OXYGÈNE CGA-540
87734 - ÉCROU INTERNE ACÉTYLÈNE CGA-510

87734

87733

87735 - ENTRÉE À PIVOT, OXYGÈNE 1/4" NPT
87736 - ENTRÉE À PIVOT, ACÉTYLÈNE 1/4" NPT

87735

87736

86139 ENSEMBLE DE RÉPARATION POUR BOYAU OXY-ACÉTYLÈNE

Requiert la pince à étau incluse dans l'ensemble. Facile à utiliser. La description est inscrite sur le couvercle de plastique permettant l'identification des pièces plus facilement.

86139

Inclus dans la trousse
(1) Boîtier plastique 10½" x 6 ½" (13 compartients)

86124 (4)	Écrou pour boyau acétylène type B
86125 (4)	Écrou pour boyau oxygène type B
86126 (8)	Manchon pour boyau 3/16"
86127 (1)	Agrafe pour boyau 3/16"
86128 (4)	Raccord pour boyau 3/16"
86129 (2)	Union 3/16" x ¼" oxygène
86130 (2)	Union 3/16" x ¼" acétylène
86131 (4)	Raccord barbelé 3/16"
86135 (8)	Manchon pour boyau ¼"
86136 (3)	Agrafe pour boyau ¼"
86137 (3)	Raccord ¼"
86138 (3)	Raccord barbelé ¼"
86116 (1)	Pince à ressort (moule les agrafes)

86112

86116

ADAPTATEURS POUR CYLINDRES À OXYGÈNE ET ACÉTYLÈNE

Pour relier les boyaux à oxygène, acétylène, argon, etc. aux réservoirs respectifs. Lorsque vous ne pouvez effectuer une connection entre le régulateur et le réservoir, utilisez un des adaptateurs pour y remédier.

87805 RÉGULATEUR CGA520 A CGA510
Régulateur CGA510 standard acétylène au réservoir CGA520 d'air liquide acétylène.

87805

86189 ADAPTATEUR
Régulateur CGA510 standard acétylène au réservoir CGA410 d'air liquide acétylène

86189

86190 ADAPTATEUR
Pour cylindre CGA 510 au 9/16" - 18 F.G.

86190

87494

87495

87496

87497

87727

87728

87729

87730

JAUGES DE PRESSION

2” Diamètre, 1/4” NPT. S’ajustent aux régulateurs des ensembles de série Forney 1685, 1705 et 1711.

87494 JAUGE BASSE PRESSION ACÉTYLÈNE
0-30 PSIG. 2-1/2” - 1/4” Filetage NPT .

87495 JAUGE HAUTE PRESSION ACÉTYLÈNE
0-400 PSIG. 2-1/2” - 1/4” Filetage NPT.

87496 JAUGE BASSE PRESSION OXYGÈNE
0-200 PSIG. 2-1/2” - 1/4” Filetage NPT.

87497 JAUGE HAUTE PRESSION OXYGÈNE
0-4000 PSIG. 2-1/2” - 1/4” Filetage NPT.

87727 JAUGE HAUTE PRESSION OXYGÈNE
0-4000 PSIG. 2" - 1/4" filetage NPT

87728 JAUGE HAUTE PRESSION ACÉTYLÈNE
0-400 PSIG, 2" - 1/4" filetage NPT

87729 JAUGE BASSE PRESSION OXYGÈNE
0-200 PSIG, 2" - 1/4" filetage NPT

87730 JAUGE BASSE PRESSION ACÉTYLÈNE
0-30 PSIG, 2" - 1/4" filetage NPT

86224 RÉSERVOIR D'OXYGÈNE
Cylindre de 20 pieds cube. Grosseur "R" . Ce réservoir ainsi que le #86228 sont recommandés pour des utilisations légères ou portatives. Pour les ensembles portatifs Forney 1753 (ou similaire).

86228 RÉSERVOIR D'ACÉTYLÈNE
Cylindre de 10 pieds cube. Grosseur 'MC". Pour les ensembles portatifs Forney 1753 ou similaire.

85362 RÉSERVOIR ARGON-CO_2
Cylindre de 20 pieds cube. Pour soudure au MIG. Pour utilisation avec la plupart des soudeuses au MIG. Peut être utilisé avec le régulateur # 85358.

86210 CLÉ POUR CYLINDRE
Clé pour cylindre “B” et “MC”. (petit cylindre)

85362 86224 86228

BECS DE SOUDAGE ET TÊTES DE COUPE POUR ENSEMBLE DE TORCHES FORNEY ET VICTOR 01680, 1702,1705, 1753

BEC DE SOUDAGE OXY- ACÉTYLÈNE DE STYLE VICTOR

(UTILISEZ AVEC L'ENSEMBLE DE MÉLANGEUR 87795)

87822.....#0	**87824**.....#2
87823.....#1	**87825**.....#3
	87826.....#4

87822

TÊTE DE COUPE OXY- ACÉTYLÈNE DE STYLE VICTOR

(STYLE3-101)

60445.....#000	**60448**.....#1
60446.....#00	**60449**.....#2
60447.....#0	**60450**.....#3
	60451.....#4

60447

TÊTE DE COUPE AU PROPANE DE STYLE VICTOR (2 PIÈCES)

(STYLE 3-101)

60482.....#00	**60485**.....#3
60483.....#0	**87936**.....#4
60484.....#2	

60482

87790 BECS DE CHAUFFAGE ROSEBUD STYLE VICTOR

POUR 1702, 1705 & 1753

87790

TÊTES DE COUPE & BECS DE CHAUFFAGE POUR LES ENSEMBLES DE TORCHES FORNEY & SÉRIES 01680, 01702, 01705, 01753

TÊTE DE COUPE OXY-ACÉTYLÈNE
Style Victor Journeyman
Style 1-101 pour 1757

60462* ……#0 **60465***……...…..#3
60463* ……#1
60464* ……..…..#2

TÊTE DE COUPE OXY-ACÉTYLÈNE
Style Victor Journeyman
Style 1-GPN pour Journeyman & 1757

60471*.....#1 **60473*.....#3**
60472*.....#2

BEC DE CHAUFFAGE
Style Victor
Grosseur 8, pour 1757

87791.....Type 11 (8-MFA)

87796 - ENSEMBLE DE MÉLANGEUR
Type Journeyman pour 87822 - 87626

* Emballage plastifié pour un meilleur étalage.

01753 ENSEMBLE PORTATIF DE TYPE VICTOR - Ensemble complet de torche pour oxy-acétylène de type Victor. Avec cylindres et casier en plastique pour tout transporter. Peut couper jusqu'à 4" de profondeur et souder jusqu'à 1/2" d'épaisseur.

86229	Régulateur pour acétylène
86228	Réservoir d'acétylène 10' cube
87092	Chalumeau
55311	Lunette de sécurité
60448	Tête de coupage
86230	Régulateur pour l'oxygène

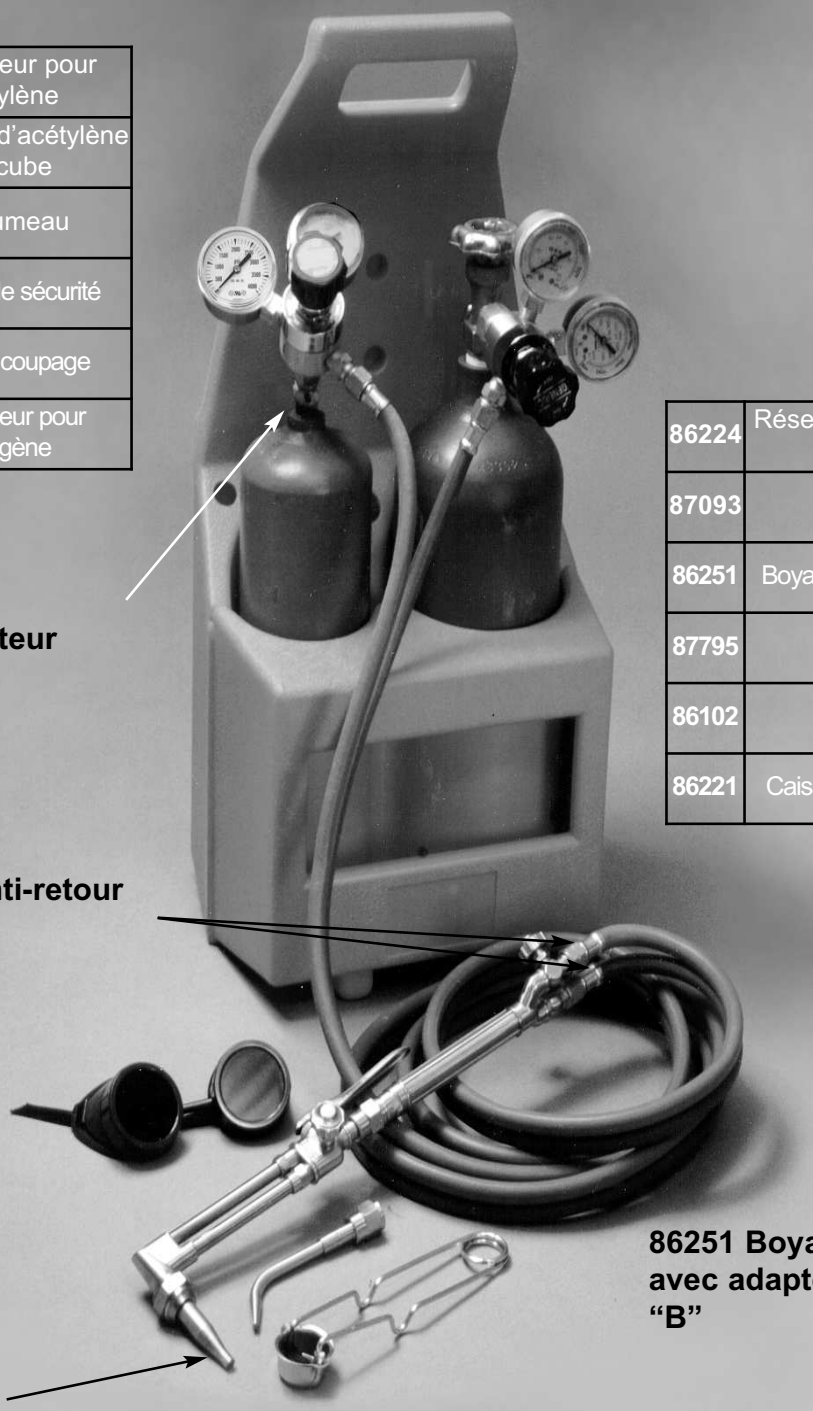

86224	Réservoir d'oxygène 20' cube
87093	Torche
86251	Boyau 3/16" x 12 1/2"
87795	Mixeur
86102	Briquet
86221	Caissier en plastique

87807 Adaptateur

87147 Valve anti-retour pour torche.

86251 Boyau de 12' x ½" avec adapteur standard "B"

87823 Bec de soudage #1

ENSEMBLES DE TORCHES OXY-ACÉTYLÈNE & ACCESSOIRES

1705

1705 - SHOP FLAME II

Ensemble d'oxy-acétylène, de type "Victor". De qualité supérieure, cet équipement permet de souder jusqu'à ½" d'épaisseur et coupe jusqu'à 5" de profondeur. Il possède des soupapes de retenue pour plus de sécurité et est conçu pour donner une performance sans problème. L'ensemble est emballé dans une boîte de carton très solide.

87090

87090*	Régulateur d'oxygène
87091*	Régulateur d'acétylène
87092*	Accessoire de coupe
87093*	Chalumeau
87795*	Diffuseur
87822*	Bec de soudure
60448*	Pointe de coupe
55311	Lunette protectrice
86101	Boyau double 3/16" x 20'
86102	Briquet
87147	Clapet de non-retour

87091

87092

87093

Forney Bureau des commandes - Téléphone : 1-888-811-0889 Télécopieur : 1-888-811-1120

1711* ENSEMBLE DE TORCHE COMMANDER H.D. TYPE VICTOR

Ensemble de torche type professionnel fabriqué par Victor pour les travaux plus exigeants. Peut souder jusqu'à 1/2" d'épaisseur et couper jusqu'à 8" de profondeur.
Comprenant les items suivants:

Cat #	Description
87100*	Régulateur d'oxygène
87101*	Régulateur acétylène
87102*	Bec de chauffage
87104*	Chalumeau-coupeur
87832*	Bec de soudage Victor # 1
60463*	Tête de coupe Victor # 1
86102	Briquet à pierre simple
86101	Boyau jumelé avec raccord 3/16" x 20'
87796*	Mélangeur
55311	Lunette

87102

87102 - BEC DE CHAUFFAGE VICTOR POUR LE MODÈLE 1711

87104

87104 - CHALUMEAU-COUPEUR VICTOR POUR LE MODÈLE 1711

87100

87100 - RÉGULATEUR D'OXYGÈNE VICTOR POUR LE MODÈLE 1711

87101

87101 - RÉGULATEUR D'ACÉTYLÈNE VICTOR POUR LE MODÈLE 1711

ENSEMBLES DE TORCHES OXY-ACÉTYLÈNE & ACCESSOIRES

1680 ENSEMBLE À SOUDER JET- FLAME
Cet ensemble est de fabrication robuste.Peut souder jusqu'à 3/16" d'épaisseur et coupe jusqu'à 4" de profondeur. Fabriqué dans une soupape pour plus de sécurité. Idéal pour les travaux de maintenance, de plomberie, de fabrication, etc. Haute performance à petit prix.

Cat #	Description
87070*	Régulateur d'oxygène
87071*	Régulateur d'acétylène
87092*	Tête de coupe
87093*	Bec de chauffage
87795*	Mélangeur
87822*	Bec de soudage #0
60448*	Tête de coupe #1
86100	Boyau 12½' avec adaptateur standard "B"
86102	Allumeur à pierre simple
55311	Lunette

87070 - RÉGULATEUR D'OXYGÈNE (190X)
pour le modèle 1680

87070

87071 - RÉGULATEUR D'ACÉTYLÈNE (190Y)
pour le modèle 1680

87071

87092 - CHALUMEAU COUPEUR (142T)
pour le modèle 1680

87092

87093 - TORCHE (140C)
pour le modèle 1680

87093

87795 - MÉLANGEUR

87795

Forney Bureau des commandes - Téléphone : 1-888-811-0889 Télécopieur : 1-888-811-1120

ENSEMBLES DE TORCHES OXY-ACÉTYLÈNE & ACCESSOIRES

ENSEMBLE À SOUDER PRO-FLAME 1687

Les accessoires de coupage comprennent trois tubes à même la torche pour effectuer des travaux plus difficiles. La trousse comprend: le bout de découpage et de soudage, le montage du mixeur, et les régulateurs pour l'oxy-acétylène. Peut souder jusqu'à ½" d'épaisseur et couper jusqu'à 5" de profondeur.

Cat #	Description
87080	Régulateur d'oxygène
87081	Régulateur d'acétylène
87086	Chalumeau coupeur
87087	Torche pour 1687 style Harris
87084	Mélangeur
60428	Pointe de coupage #1
87203	Bec à souder #3
86102	Allumeur à pierre simple
55311	Lunette
86101	Boyau (3/16" x 20' non-illustré)

87086

87087

87080

87081

87084

87086 - CHALUMEAU COUPEUR
POUR 1687 STYLE HARRIS (442C)

87087 - TORCHE
POUR 1687 STYLE HARRIS (442T)

87080 - RÉGULATEUR D'OXYGÈNE
POUR 1687 STYLE HARRIS (452X)

87081 - RÉGULATEUR D'ACÉTYLÈNE
POUR 1687 STYLE HARRIS (452Y)

87084 - MÉLANGEUR
POUR L'ENSEMBLE 1687 (STYLE HARRIS)

NOUS VOUS INTRODUISON... LA NOUVELLE VISIÈRE DP4

Style unique avec une fenêtre claire pour mauler et une fenêtre à rabat nuance # 5 pour couper ou braser ou une fenêtre à rabat nuance pour la soudeuse à l'arc à gaz Tungsten (GTWA) ou la soudeuse à l'arc Plasma à basse température et la soudure ordinaire.

58615	Visière à rabat avec lentille # 5
58616	Visière à rabat avec lentille # 8
58624	Bande de tête type rocher pour 58615/58616
58621	Lentille de remplacement # 5
58622	Lentille de remplacement # 8

Rencontre les normes ANSI Z87.1

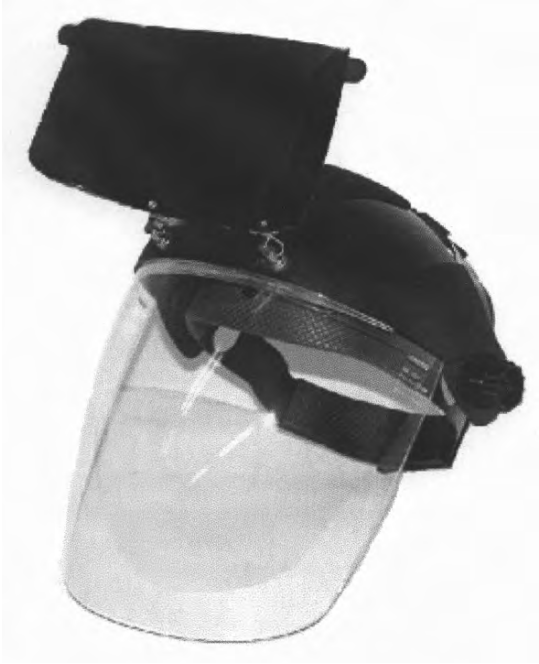

1720 ENSEMBLE DE TORCHES À SOUDER LÉGÈRES ET COMPACTES POUR PLOMBIER

Pour les travaux de plomberie et de réfrigération
- facile à opérer
- ajuste et mélange de gaz et d'air de façon précise.

# cat.	Description
88061	Embout pour brasure # 1
88062	Embout pour brasure # 3
88063	Embout pour brasure # 5
88064	Régulateur pour torche du plombier # 1720
88065	Jauge pour régulateur # 88064
88066	Boyau pour torche du plombier # 1720 (12-½" x 3/16" - adapteur A)
88067	Manche de torche - inclus dans le kit - Fait en Amérique

1723 CHALUMEAU AU PROPANE, 500, 000 BTU

Il peut servir à brûler les mauvaises herbes, fondre la glace, réparer l'asphalte, les toits, etc.
Fameux pour dégeler les tuyaux et les valves congelés, préchauffant l'acier et les tuyaux pour la soudure, pour préchauffer les pots, les marmites, les fers et pour toute autre application requérant de la chaleur intense.

TÊTES DE COUPE ET BECS DE SOUDAGE POUR L' ENSEMBLE DE TORCHE FORNEY 1687 ET ÉQUIPEMENT DE TRAVAUX MOYENS DE HARRIS

BEC DE STYLE HARRIS
(UTILISEZ AVEC LE MÉLANGEUR 87084 OU 87220)

87200 .....#0	**87202** .....#2
87201 .....#1	**87203** .....#3
87204 .....#4	**87205**.....#5
87207 .....#7	**87220.....** Mélangeur

POINTE DE DÉCOUPAGE OXY-ACÉTYLÈNE STYLE HARRIS
Série 6290

60427.....#0	60430.....#3
60428.....#1	60431.....#4
60429.....#2	

POINTE DE DÉCOUPAGE AU PROPANE STYLE HARRIS
SÉRIE 6290

60432.....#00	60435.....#2
60433.....#0	60436 .....#3
60434.....#1	

87131 - MODEL J63-2 BEC DE CHAUFFAGE POUR LES MODÈLES ROSEBUD HARRIS
POUR MÉLANGEUR 87084 - 87220

87084 - MÉLANGEUR POUR L'ENSEMBLE 1687
UTILISEZ 87720 POUR ÉQUIPEMENT HARRIS ORIGINAL.

87220 MÉLANGEUR POUR L'ENSEMBLE 1687
Pour torche Harris

ENSEMBLES DE TORCHES OXY-ACÉTYLÈNE & ACCESSOIRES

TÊTE DE TORCHE TYPE VICTOR POUR COMMANDER 01711, SHOP FLAME 1757 (HD) ET VICTOR JOURNEYMAN

Description	# Victor	# Forney
Tête de coupe à l'acétylène	0-1-101	60462
Tête de coupe à l'acétylène	1-1-101	60463
Tête de coupe à l'acétylène	2-1-101	60464
Tête de coupe au propane	3-1-101	60465
Tête de coupe au propane	1-GPN	60471
Tête de coupe au propane	2-GPN	60472
Tête de coupe au propane	3-GPN	60473
Pointe Rosebud acétylène	8-MFA	87791

TÊTE DE TORCHE TYPE VICTOR POUR FORNEY 1680 / 1700 / 1702 SHOP FLAME 1705, SHOP FLAME II ET 1753 TOTE-A-TORCH

DESCRIPTION	# SMITH	# FORNEY
Tête de coupe à l'acétylène	0-3-101	**60447**
Tête de coupe à l'acétylène	1-3-101	**60448**
Tête de coupe à l'acétylène	2-3-101	**60449**
Tête de coupe à l'acétylène	3-3-101	**60450**
Tête de coupe au propane	0-3-GPN	**60482**
Tête de coupe au propane	1-0-GPN	**60483**
Tête de coupe au propane	2-3-GPN	**60484**
Tête de coupe au propane	3-3-GPN	**60485**
Tête de coupe au propane	4-3-GPN	**87936**
Bec de soudage à l'acétylène	0 -ET	**87822**
Bec de soudage à l'acétylène	1-ET	**87823**
Bec de soudage à l'acétylène	2-ET	**87824**
Pointe Rosebud acétylène	8-MFA-1	**87790**

CHARTE DES TÊTES DE COUPAGE TYPE VICTOR

CHARTE DES TÊTES DE COUPAGE TYPE VICTOR POUR ACÉTYLÈNE SÉRIE 1-101, 3-101 ET 5-101

Épaisseur du métal	Grosseur de la tête	Pression de coupe oxygène (PSI)	Préchauffage oxygène (PSI)	Pression acétylène (PSI)	Vitesse Pouces PPM	Grosseur Kerf
¼"	00	20/25	3/5	3/5	20/28	.05
3/8"	0	25/30	3/5	3/5	18/26	.06
½"	0	30/35	3/6	3/5	16/22	.06
¾ "	1	30/35	4/7	3/5	15/20	.07
1"	2	35/40	4/8	3/6	13/18	.09
2"	3	40/45	5/10	4/8	10/12	.11

CHARTE DES TÊTES DE COUPAGE TYPE VICTOR POUR PROPANE ET GAZ NATUREL,LPG (Série GPN)

Épaisseur du métal	Grosseur de la tête	Pression de coupe oxygène (PSI)	Préchauffage gaz pression (PSI)	Vitesse. Pouces PPM	Grosseur Kerf
¼"	00	20/25	3/5	21/25	.05
3/8"	0	25/30	3/5	20/24	.06
½"	0	30/35	3/5	18/22	.06
¾ "	1	30/35	3/6	15/20	.08
1"	2	35/40	3/6	14/18	.09
2"	3	40/45	4/8	10/14	.10
2½"	3	45/50	5/9	9/12	.10

SERRE-JOINT “OETIKER”

Bague à deux oreilles “Oetiker” - Pression moyenne s’utilisant sur un boyau de caoutchouc, de plastique, co-axial ou tout autre câble électrique, corde, etc. Utilisez sur boyau à air ou liquide, à gaz ou à vapeur. Convenable pour l’hydraulique à basse pression.

INSTALLATION ADÉQUATE:

Une bague qui est trop serrée peut endommager ou déformer le matériel causant ainsi une fuite. Lorsque les deux oreilles de la bague peuvent se fermer jusqu’au bout cela signifie que la bague est trop grosse, une autre grandeur doit être utilisée. Fermez la première oreille, ensuite la seconde. Lorsque la deuxième est fermée, la première s’ouvre, elle doit être réajustée à nouveau. Chaque oreille ne doit pas être ajustée plus de deux fois.

# CAT GRANDEUR	# CAT GRANDEUR
86150.....1/2”	86151.....5/16”
86152.....3/8”	86153.....7/16”
86154.....1/2”	86155.....9/16”
86156.....5/8”	86157.....3/4”
86158.....7/8”	86159.....15/16”
86160.....1”	

TÊTE DE COUPE PUROX

Pour travaux d'entretien général. Tête de coupe à six trous pour chauffage moyen suffisant pour les coupes en biseau. Cadre bien avec : Purox CW200, Cs202, Et C205.

60515…….# 3	**60517**……...……..# 7
60516…….# 5	**87880**……...……..# 9

TÊTE DE COUPE OXY- ACÉTYLÈNE STYLE AIRCO STYLE 144

Pour travaux généraux. Cette tête de coupe à 4 trous permet d'éliminer la peinture, la rouille et le départage de l'acier . Convient aux machines à découpage. Peut être utilisé également avec les styles 164 et 138.

60506……..…# 1	**60508** ..... # 3
60507……...……..# 2	**60509** Style 229, propane # 1

POINTE DE DÉCOUPAGE STYLE SMITH OXY- ACÉTYLÈNE STYLE MC12

POUR MODÈLES MC 505 & 509, AC 305 ET 309.
PROFONDEURS DE COUPES INDIQUÉES.

60408…….....……# 2 (MC 12-2)
60409…….....….# 3 (MC 12-3)

POINTE DE DÉCOUPAGE STYLE SMITH OXY- PROPANE STYLE MC 40

60413…….....….#2 (MC 40-2)

POINTE DE DÉCOUPAGE STYLE SMITH OXY- ACÉTYLÈNE SERIES SC

Style MC 12
Pointe très robuste non-interchangeable de style SC

60402…….....…….. # 1 (SC 12-1)
60403……...….....… # 2 (SC 12-2)
60404 ..... # 3 (SC 12-3)

70500 MARTEAU À FRAGMENTER AVEC BROSSE

C'est le roi des marteaux à fragmenter. De qualité supérieure, le couteau trempé résiste aux travaux les plus durs et durera plus longtemps. Possède une poignée anti-choc. La brosse est amovible et remplaçable.

70501 BROSSE À FILS DE FER

Pièce de remplacement pour le marteau no. 70500. Fils de fer robuste et de haute qualité. Construit sur du bois.

70600 MARTEAU À FRAGMENTER À TÊTE DROITE

Fait en acier à haute teneur en carbone. Son couteau est trempé et l'autre côté est pointu. Durable, pour tout usage, poignée anti-choc.

70601 MARTEAU À FRAGMENTER " PEEN CROSS"

Fabriqué d'acier durci à teneur de carbone. Le couteau est trempé et l'autre côté est pointu. 10 ½" long.

70610 MARTEAU À FRAGMENTER MANCHE EN BOIS

Fabriqué en acier. Son couteau est trempé et l'autre côté est pointu. Pour tout usage. Manche en bois robuste. Peint en noir. 10 ½" de long.

BROSSES D'ACIER AVEC MANCHE DE BOIS

De fabrication très robuste, durable, les poils de ces brosses sont en métal, en acier inoxydable ou en cuivre. Montés sur un long manche de bois troué pour faciliter le rangement. Ces brosses d'acier nettoient les barbecues et éliminent les résidus et la peinture sur la plupart des surfaces. Les brosses de cuivre sont idéales pour les travaux généraux de nettoyage et excellentes pour nettoyer l'aluminium et aciers inoxydables.

70516

70518 Bronze
70504 Acier carbonisé
70521 Acier inoxydable

Cat. #	Description	Rangées
70516	Manche long Acier / grattoir de métal	3 x 19
70504	Manche long Acier	3 x 19
70518	Manche courbé en cuivre	3 x 19
70521	Manche long acier inoxydable	3 x 19
70517	Type brosse à soulier (long) Acier / grattoir de métal	4 x 16
70505	Type brosse à soulier Acier	4 x 16
70519	Type brosse à soulier en cuivre	4 x 16
70520	Type brosse à soulier en acier inoxydable	4 x 16

70517

70518 & 70519 Cuivre 2 x 16
70505 Acier 2 x 16
70520 Acier Inoxydable 4 x 16

BROSSE D'ACIER À RAINURES EN FORME DE "V"
Long manche (3 rangées de fils x 14)

70522 ACIER CARBONISÉ 13-1/2 "
Pour nettoyer les raccords de soudure, le ciment, les joints de châssis de voitures, pour enlever la peinture dans les coins et plusieurs autres utilités.

70523 BROSSE EN ACIER INOXYDABLE 13-1/2"
Cette brosse est idéale pour les travaux situés à des endroits étroits difficiles d'accès, les restaurants, les marinas et tous les endroits très humides. Idéal pour nettoyer la plupart des aluminiums. Manche courbé. Les poils sont en acier inoxydable donc ne rouillent pas.

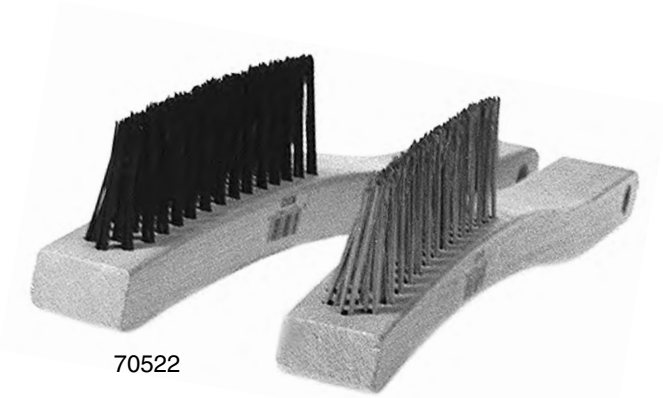
70522
70523

BROSSES DE PETITES TAILLES

70488 BROSSE EN ACIER INOXYDABLE
Le manche en plastique est conçu pour éviter de vous endommager les mains. Pour travaux agressifs. Ne rouille pas. Poignée trouée pour faciliter le rangement.
7-¼" long 3" x 7"

70489 BROSSE EN CUIVRE
Poignée courbée en plastique. Idéal pour nettoyer les abrasifs délicats sans égratigner.
7-¼" long 3" x 7"

70490 BROSSE EN CUIVRE
Le manche en bois est conçu pour éviter de vous endommager les mains. Pour travaux agressifs. Ne rouille pas. 7-¼" long 3" x 7"

70506 BROSSE EN ACIER INOXYDABLE
Compacte. Idéale pour les travaux généraux de nettoyage particulièrement l'aluminium. Manche courbé.
7-¼" long 3" x 7"

BROSSES DE TAILLES MOYENNES

70491 BROSSE EN CUIVRE
N'égratigne pas l'acier inoxydable. Excellent pour les travaux délicats et de finition. Manche courbé.
8 -¾" long 2" x 9"

70503 BROSSE EN ACIER INOXYDABLE
Compacte. Idéale pour les travaux généraux de nettoyage particulièrement 'aluminium. Manche courbé.
8 -¾" long 2" x 9"

BROSSE À TUBE EN NYLON

Excellent pour le nettoyage d'objets cylindriques, bouteilles, carburateurs, cylindres à freins, etc. Manche en fil métallique.

70469 - 8 1/2" longueur x 3/4" diamètre
70485 - 8 1/2" longueur x 1/2" diamètre

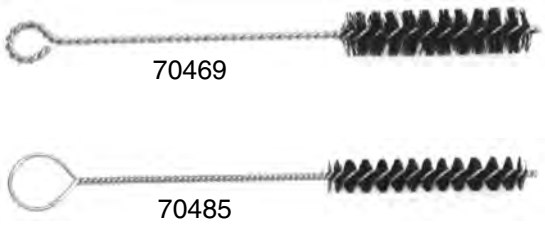

BROSSE POUR RACCORDS CUIVRÉS

Pour la préparation des raccords de cuivre précédant le soudage. Aussi pratique pour enlever la corrosion sur les bornes des batteries. Manche en fil métallique flexible.

70470 - Pour raccords 1/2"
70484 - Pour raccords 3/4"

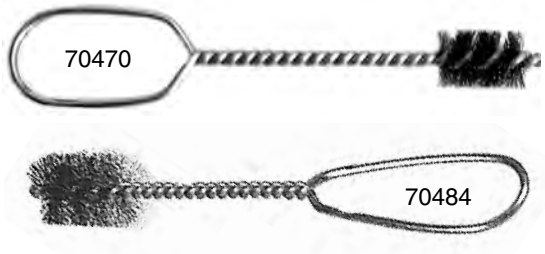

BROSSE AVEC MANCHE EN PLASTIQUE

Pour la préparation des raccords de cuivre précédant le soudage. Manche en plastique durable.

70471 - 4 3/4" long x 1/2" diamètre
70472 - 4 3/4" long x 3/4" diamètre

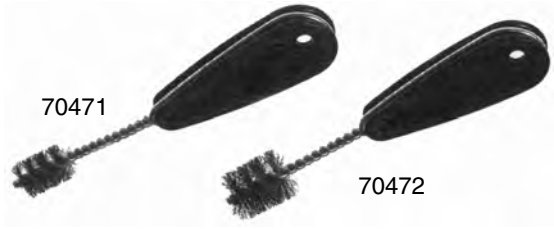

BROSSE SUR TIGE EN ACIER INOXYDABLE

Insérez la brosse dans une perceuse pour permettre le nettoyage rapide des raccords de plomberie précédant le soudage.

70473 - 4" long x 1/2" diamètre
70474 - 4" long x 3/4" diamètre

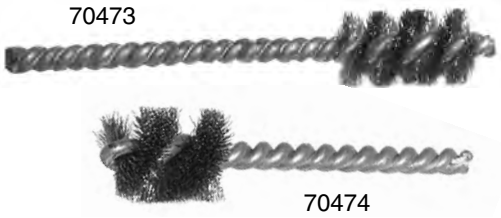

BROSSE À TUYAUTERIE

Idéal pour nettoyer la surface de la tuyauterie en cuivre.

70475 - Pour tuyau ayant un diamètre intérieur de 1/2"
70476 - Pour tuyau ayant un diamètre intérieur de 3/4"

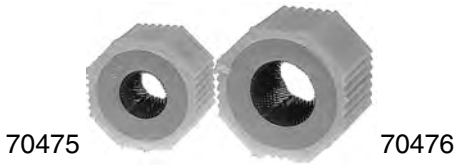

70483 BROSSE A FILS D'ACIER

Brosse à fils d'acier plat, très large, résistant aux dissolvants et à tout produit où des poils robustes sont requis. 5-5/16" long x 1-1/2" de large.

70507 BROSSE ÉCONOMIQUE

Pour le nettoyage des pièces. Fabriqué en polypropylène. Résiste à la plupart des solutions de nettoyage de pièce mécanique. 10 ½" de long.

70508 BROSSE DE LUXE POUR NETTOYER LES PIÈCES

Fabriqué en polypropylène résistant à la plupart des solutions de nettoyage de pièces mécaniques. Une partie de la brosse est fabriquée en caoutchouc volcanisé et un bout de métal protège les poils et le manche pour plus de confort et de durabilité.

70509 BROSSE MÉTALLIQUE

Utilisez avec tout dissolvant, "varsol" ou détergent. Poils en acier frisé. Pour toutes les taches super résistantes. Idéal pour le garage, les stations-service, les ateliers de débosselage, les usines et partout où il y a des pièces à nettoyer.

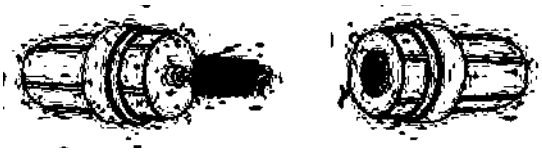

70510 BROSSE POUR BORNES DE BATTERIES

Pratique pour nettoyage de bornes de batteries. Une brosse à l'intérieur de la poignée sert à nettoyer les terminaux femelles.

70221 NIVEAU MAGNÉTIQUE 9" DE LONGUEUR

Un niveau magnétique pour vérifier dans toutes les positions : Verticale, horizontale et diagonale. Aimanté afin de libérer les mains pour mieux travailler. Conçu pour les mécaniciens, ingénieurs, plombiers, commerces de feuilles métalliques, électriciens, menuisiers, maçons, etc.
Dimension : 9" x 1 1/4" x 1/2"

70811 CRAYON DE PEINTURE (2 par carte)

Permet d'écrire sur des surfaces humides, sèches ou extrêmement rugueuses. Idéal sur le plastique, caoutchouc, toutes les sortes de métal, etc. Ne contient aucun composant de plomb ou de zinc.

ENSEMBLE DE PICS POUR RÉPARATION

4 crochets d'acier trempé. Disponible en deux longueurs. L'ensemble inclut un récupérateur avec embout courbé, un coudé, une en forme de 90 degrés et un à embout droit. Qualité de fabrication supérieure idéale autant pour les professionnels que pour les utilisateurs occasionnels.
70709 - 4 PICS DE 6"
70710 - 4 PICS DE 4"

70714 GRAVEUR DE 1er CHOIX

Utile pour graver les outils, muni d'une pointe "Tungsten" au carbure, manche d'aluminium avec un crochet de poche. Peut également couper la vitre.

OUTILLAGE D'ATELIER ET DE SOUDURE

70718

70718 OUTIL GRAVEUR- AIMANT

Une pointe au carbure "Tungsten" pour marquer en plus d'un aimant puissant à l'alnico pour récupérer des pièces perdues dans des endroits difficiles d'accès. Poignée en aluminium avec clip pour la poche.

70722

70722 OUTIL AIMANTÉ FLEXIBLE

Manche de métal flexible avec aimant alnico pour récupérer les pièces perdues. Longueur totale 20".

70802

70802 CRAYON MARQUEUR

MODÈLE PLAT (Pierre à savon)

Crochet de poche fait d'acier inoxydable

PIERRE À SAVON DE RECHANGE PLAT	
80803	(un morceau) 3/16" X 1/2" X 5"
80805	(144 morceaux) 3/16" X 1/2" X 5"
60306	(3 par carte) 3/16" X 1/2" X 5"

70807

70807 CRAYON MARQUEUR

DE FORME CIRCULAIRE 1/4" (Pierre à savon)

Avec crochet pour la poche de chemise.

PIERRE À SAVON DE RECHARGE ROND	
80801	(un morceau) 1/4" X 5"
80800	(144 morceaux) 1/4" X 5"
60305	(3 par carte) 1/4" X 5"

70796 argent **70797** rouge

70795 CRAYON MARQUEUR

Plus résistant que la pierre à savon et plus voyant sous la chaleur. Inclut crayon marqueur avec recharge rouge et recharge argent.

RECHARGES POUR 70795

70796.....	Recharge argent (6 / carte)
70797.....	Recharge rouge (6 / carte)

70201 - PINCE EN FORME DE "C" / BARRURE

Vous facilite la prise d'objets larges et vous permet de tenir des objets étroits où vous désirez. Même mécanisme que les pinces à blocage.

70202 - PINCE EN FORME DE "C" / MACHOIRES A PIVOT

70301 - PINCE À SOUDER

Pour tenir les 2 pièces de métal à souder, s'ajuste à différentes épaisseurs. Fabriquée de façon à empoigner que quelques pouces. Même principe d'utilisation que les pinces à blocage.

70235 - SERRE-TOUT À CHAÎNE

Idéal pour les tuyaux et certains matériaux délicats. Peut tenir tout ce que la chaîne peut enrouler. Levier de dégagement. Vous installez la chaîne autour de la pièce, ajustez la vis, fermez le levier, c'est tout.

70226 SERRE-JOINTS DE 3”

Serre-joints en forme de “C” de haute qualité pour usage occasionnel. Vis recouverte d’un enduit de cuivre, coussinet pivotant, poignée en forme de “T”.

AIMANTS À MULTI-USAGE

70715	X-Large
70716	Petit
70717	Grand

Ces aimants forts restent collés à n’importe quel objet en fer. Les aimants ont des angles de 45, 90 et 135 degrés. Excellente “3e main” pour le soudage, la soudure, l’assemblage, l’installation de tuyaix, le marquage, la mise à flot et la séparation d’épaisseurs de métal fin.

Le trou dans le # 70717 permet de soulever par grue de petits objets.

(**Avertissement** : les aimants ne sont pas pour l’utilisation dans les airs)

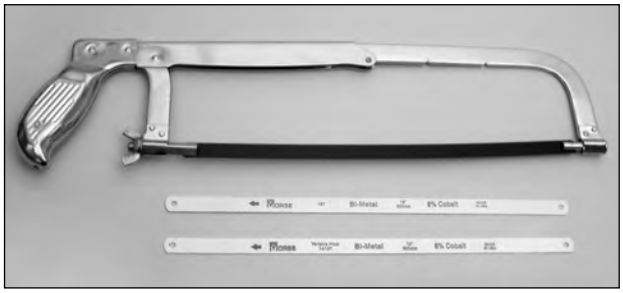

73000 SCIE À MÉTAUX

Cadre solide et ajustable. Accepte toutes les lames de longueur normale. Complet avec lame.

LAMES DE SCIE À FER MANUEL

Ne s'étirent pas, très durables et résistantes. Dents tranchantes en acier spécial. Soudé à l'électron et dos composé d'un alliage spécial.

# Cat	Longueur	Dents/pouce
72005	12" Bi-métal	18 dents
72006	12" Bi-métal	24 dents
72007	12" Bi-métal	32 dents

LAMES DE SCIE À FER INDUSTRIEL

Lames en acier molybdène pour les rendre virtuellement incassables. D'une durabilité exceptionnelle et d'une performance digne de mention, elles coupent une variété de matériaux incluant l'acier inoxydable et les métaux composés d'un alliage très difficiles à couper.

82240 ..... 2" x 5/8" x 14 dents
82241 ..... 12" x 5/8" x 18 dents
82243 ..... 12" x 1" x 14 dents
82245 ..... 14" x 1" x 14 dents

EMBOUTS DE TOURNEVIS 1/4" HEX ET ADAPTEURS

Acier durci. Fait avec des spécifications exactes.

70730

70755

70735

Embouts de retrait carrés 1" long

Nouveaux #	Grandeur
70730	embout # 1
70731	embout # 2

70755 Douille réduite Phillips # 2 x 1"

Embouts de retrait carrés 2" long

# Cat	Grandeur
70735	Embout de retrait carré # 1
70736	Embout de retrait carré # 2
80760	Embout de retrait carré # 3

DOUILLES ET ADAPTEURS Acier de première qualité. Fabriqués avec précision.

# CAT	Douilles Phillips 2” Long
70762	Embout # 1
70763	Embout # 2
80771	Embout # 3

# CAT	Douilles Phillips 1” Long
70756	Embout # 1
70757	Embout # 2
70758	Embout # 3

# CAT	Embout Plat 1” Long
80766	3/32” x 1" Embout # 4
80767	1/4” x 1" Embout # 6
80768	9/32” x 1" Embout # 8

# CAT	Adaptateur Magnétique
70770	¼” Adaptateur 1-3/4”
70771	5/16” Adaptateur 1-3/4”
80753	3/8” Adaptateur 1-3/4”
80754	7/16” Adaptateur 1-3/4”

80753

70773 Support de douille 1/4” x 3”

80762 EXTENSION ¼" x 2”

70738	T10 X 1” Pour embout Torx
70739	T15 X 1” Pour embout Torx
70740	T20 X 1” Pour embout Torx
70741	T25 X 1” Pour embout Torx
70742	T30 X 1” Pour embout Torx
70743	T40 X 1” Pour embout Torx

LIMES FORNEY POUR TRONÇONNEUSES

Traitées à la chaleur pour une meilleure performance. Donnent un rendement supérieur. Fabriquées en Suisse. Disponibles en différents formats, grosseurs et styles pour tous vos besoins d'affûtage.

2 Limes	2 Limes + manche	Grosseur
70365	70366	Lime ronde 8" 5/32"
70367	70368	Lime ronde 8" 11/64"
70369	70370	Lime ronde 8" 3/16"
70371	70372	Lime ronde 8" 13/64"
70373	70374	Lime ronde 8" 7/32"

70375 Lime plate de 6" pour scie à chaîne
70376 Lime plate de 8" pour scie à chaîne

70375

70405 POIGNÉE EN BOIS
POUR LIMES DE TRONÇONNEUSE
(NON-ILLUSTRÉ)

70395 MANCHE EN PLASTIQUE
POUR LIMES DE TRONÇONNEUSE

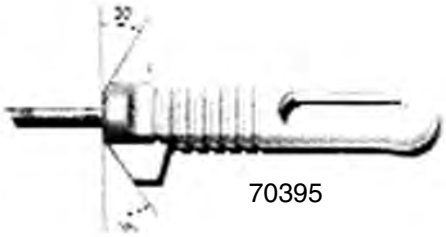

70395

LIMES MÉCANIQUES FORNEY

70377 70378	Lime du fermier 8" Lime du fermier 10"
70379 70380 70381	Lime plate "Bâtarde" 8" Lime plate "Bâtarde" 10" Lime plate "Bâtarde" 12"
70384 70385 70386	Lime semi-ronde "Bâtarde" 8" Lime semi-ronde "Bâtarde" 10" Lime semi-ronde "Bâtarde" 12"
70382 70383	Lime plate "douce" 8" Lime plate "douce" 10"
70387 70388	Lime ronde "Bâtarde" 8" Lime ronde "Bâtarde" 10"
70389	Lime ronde "douce" 8"
70390 70391	Lime carrée "Bâtarde" 10" Lime triangulaire effilée "Mi-douce" 6"
70392 70393	Lime rape semi-ronde "Bâtarde" 10" Lime rape semi-ronde "Bâtarde" 12"
70394	Lime contact (2 par carte)

MANCHE DE LIME "CROCODILE"
Manche en plastique anti-glissant avec douille illitée trempée.

70396 Manche pour lime de 6" et 8"
70397 Manche pour lime de 8" et 10"
70398 Manche pour lime de 12"



70396

70360 ENSEMBLE DE LIMES FORNEY POUR MÉCANICIENS ET TRONÇONNEUSES

Comprenant un item de chaque:

70365	**70376**	**70386**	**70396**
70366	**70377**	**70387**	**70397**
70367	**70378**	**70388**	**70398**
70368	**70379**	**70389**	**70399**
70369	**70380**	**70390**	**70400**
70370	**70381**	**70391**	**70401**
70371	**70382**	**70392**	**70402**
70372	**70383**	**70393**	**70403**
70373	**70384**	**70394(2)**	**70404**
70374	**70385**	**70395**	**70405**
70375			
42 crochets # 10231 / 3 planogrammes			

70361 - ENSEMBLE DE LIMES FORNEY POUR SCIES MÉCANIQUES

Comprenant un item de chaque:

70361

70365	**70366**	**70367**	**70368**
70369	**70370**	**70371**	**70372**
70373	**70374**	**70375**	**70376**
70395			**70405**
14 crochets # 10231 / 1 planogramme			

70362 - ENSEMBLE DE LIMES MÉCANIQUES

Comprenant un item de chaque:

70377	**70381**	**70385**	**70389**	**70394**	**70400**
70378	**70382**	**70386**	**70390**	**70395**	**70401**
70379	**70383**	**70387**	**70391**	**70396**	**70402**
70380	**70384**	**70388**	**70392**	**70397**	**70403**
			70393	**70398**	**70404**
				70399	
28 crochets # 10231 / 2 planogrammes					

70401	Lime bâtarde 6”
70399	Lime bâtarde 8”
70402	Lime effilée 6”
70403	Râpe à bois semi-ronde 8”
70404	Lime plate universelle 6”

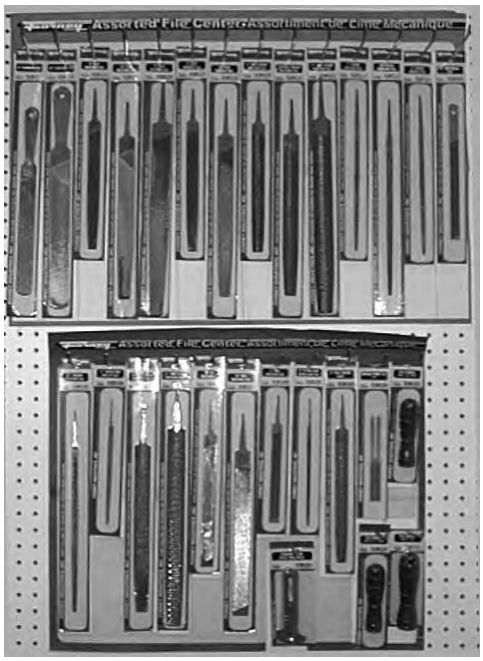

70362

CENTRE DE QUINCAILLERIE

AVERTISSEMENT: Observez toutes les limites de poids listées sur les produits spécifiques utilisés. Ne jamais excéder les limites. Le levage au-dessus de la tête ou le support d'une pesanteur humaine requiert des chaînes spéciales et accessoires non-disponibles chez Forney Industries. Inspectez les chaînes et les accessoires fréquemment et remplacez les composants usés avec un nouveau produit.

Nos attaches, anneaux et crochets de qualité supérieure permettent aux fermiers, garages, stations-service et ateliers de réparations de réparer les chaînes brisées au lieu de les remplacer. Ces attaches sont galvanisées et entièrement plaquées tel qu'indiqué. Les maillons d'acier, les anneaux et les bagues sont aussi galvanisés. Ceci prévient la rouille.

L'étalage du centre de quincaillerie Lozier 61000–inclut huit planigrammes de 12"x24" avec descriptions complètes, numéros de catalogue et codes-barres: 61001 centre de petits crochets; 61002 centre de crochets larges; 61003 centre de maillons; 61004 centre d'anneaux, maillons et joints à rotule; 61005 centre d'oeillets en " u "; 61006 centre de crochets et oeillets avec anneau; 61007 centre de manilles d'ancrage; 61008 centre de tendeurs; le présentoir rotatif de Forney inclut l'inventaire d'ouverture 61000 & le présentoir rotatif 10273.

Centre – 61003: inclut Planogramme 10602

ATTACHES (Galvanisées)



# CAT	Gr.	A	B	C	D	E	G	H	#
61010	1/8"	7/32"	23/32"	7/16"	15/32"	13/32"	13/16"	15/16"	2
61011	3/16	1/4	31/32	9/16	19/32	1/2	15/16	1-5/32	2
61012	1/4	5/16	1-1/32	1/2	3/4	21/32	1-3/16	1-7/16	2
61013	5/16	3/8	1-3/8	3/4	7/8	23/32	1-5/16	1-11/16	2
61014	3/8	7/16	1-1/2	3/4	1	29/32	1-5/8	1-15/16	2
61015	7/16	1/2	1-7/8	1	1-3/16	1-1/32	1-13/16	2-9/32	2
61016	1/2	1/2	1-7/8	1	1-3/16	1-1/8	2-29/32	2-9/32	3

ATTACHES (Plaquées)



# CAT	Gr.	A	B	C	D	E	F	G
61020	1/8"	7/8"	7/16"	9/16"	1/4"	15/32"	7/16"	3/4"
61021	3/16	1-1/16	1/2	19/32	1/4	18/32	21/32	15/16
61022	1/4	1-1/4	19/32	23/32	5/16	21/32	3/4	1-1/4
61023	5/16	1-3/8	5/8	3/4	5/16	23/32	7/8	1-5/16
61024	3/8	1-19/32	7/8	7/8	3/8	25/32	1-1/16	1-5/8
61025	1/2	1-29/32	7/8	1	15/32	1-1/16	1-3/8	2-1/8

CROCHET EN TRIANGLE



# CAT	Dia. câble	Largeur int.	Longueur int.	Pds/lbs.
61090	3/16"	11/32"	15/16"	.03
61091	1/4	3/8	1-3/16	.06
61092	5/16	7/16	1-3/8	.1
61093	3/8	5/8	1-1/2	.18
61094	7/16	11/16	1-9/16	.26
61095	1/2	3/4	1-7/8	.38

ANNEAU RÉPARATEUR



# CAT	Dia. câble	D2	H1	M
61110	3/16	3/8	15/16	1/4
61111	1/4	13/32	1-1/8	9/32
61112	5/16	5/8	1-7/16	3/8
61113	3/8	21/32	1-15/32	3/8
61114	7/16	11/16	1-15/32	3/8

BAGUES



# CAT	Dia. Câble	A	B	C	D	E	F
61030	1/8"	1-15/16"	1-1/16"	1-5/16"	11/16"	5/32"	5/8"
61031	3/16	1-15/16	1-1/16	1-5/16	11/16	7/32	5/8
61032	1/4	1-15/16	1-1/16	1-5/16	11/16	9/32	5/8
61033	5/16	2-1/8	1-1/4	1-1/2	13/16	3/8	3/4
61034	3/8	2-3/8	1-15/32	1-5/8	15/16	7/16	7/8
61035	1/2	2-3/4	1-3/4	1-7/8	1-1/8	9/16	1 1/16

ANNEAU GALVANISÉ



# CAT	Grandeur	B1	B2	H1
61120	3/16"	13/32"	3/16"	1-1/8"
61121	1/4	9/16	1/4	1-1/2
61122	5/16	9/16	9/32	1-3/4
61123	3/8	5/8	5/16	2-1/16
61124	7/16	25/32	15/32	2-11/16
61125	1/2	31/32	19/32	3-1/4

Forney Bureau des commandes - Téléphone : 1-888-811-0889 Télécopieur : 1-888-811-1120

Avertissement: Observez toutes les limites de poids listées sur les produits spécifiques utilisés. Ne jamais excéder les limites. Le levage au-dessus de la tête ou le support d'une pesanteur humaine requiert des chaînes spéciales et accessoires non-disponibles chez Forney Industries. Inspectez les chaînes et les accessoires fréquemment et remplacez les composants usés avec un nouveau produit.

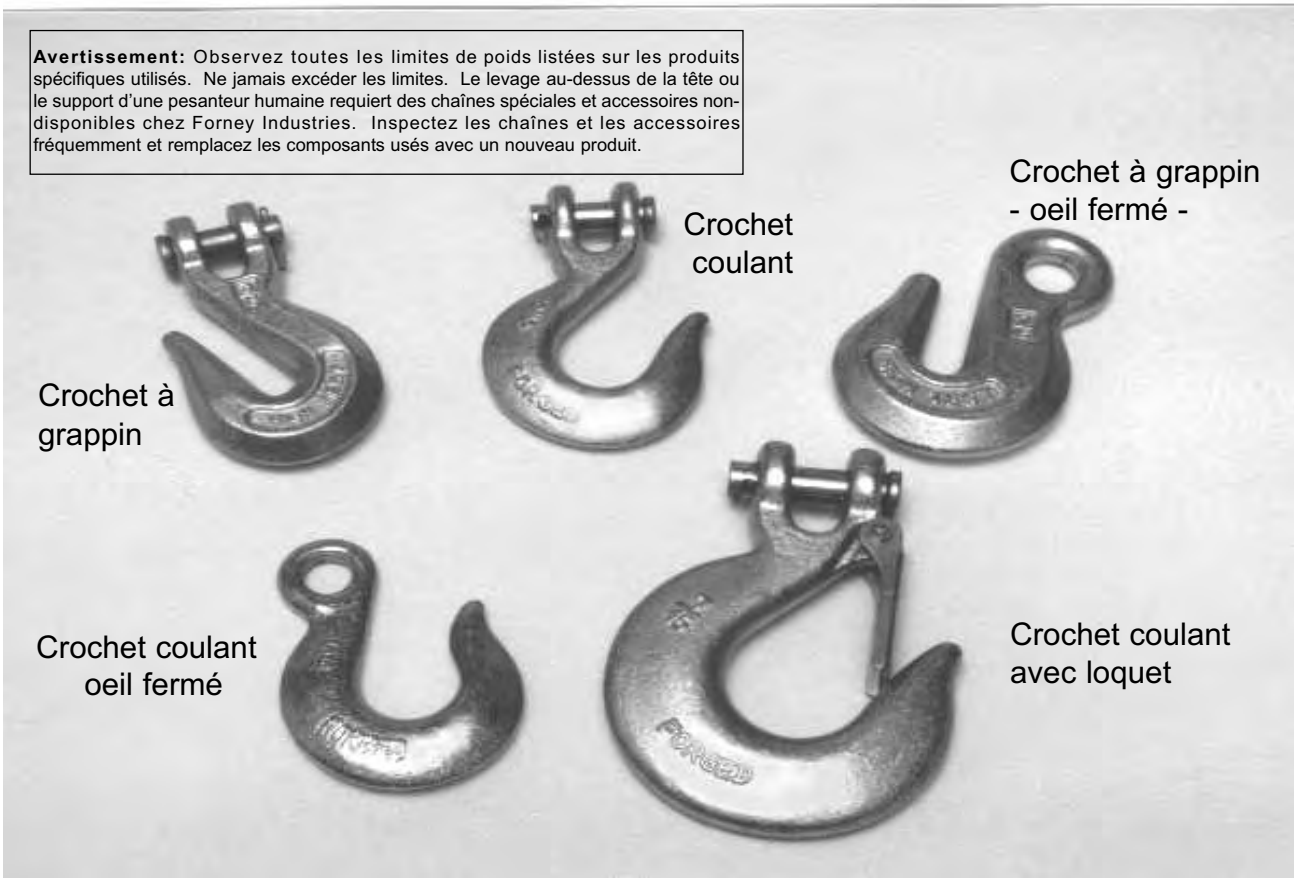

Nos crochets coulants et à grappin sont trempés dans l'acier-carbone forgé avec une capacité de force de 1,950 à 9,200 livres. Il y a cinq styles de crochets pour pratiquement tous les usages.

Nos crochets sont galvanisés pour prévenir la rouille.

Inventaire d'ouverture –
Centre de petits crochets 61001: inclut Planogramme 10600
Inventaire d'ouverture –
Centre de gros crochets 61002: inclut Planogramme 10601



# CAT	Grand	Force Levée Max.	B	E	P	R	Pes./ lbs
61040	1/4	2,600	.36	.40	.38	1.97	.40
61041	5/16	3,900	.40	.44	.44	2.26	.79
61042	3/8	5,400	.48	.50	.47	2.63	1.0
61043	7/16	7,200	.66	.56	.56	2.75	1.5
61044	1/2	9,200	.75	.66	.63	3.19	2.1



# CAT	Grand	Force Levée Max.	B	E	P	R	Pes./ lbs
61050	1/4	1,950	.44	.94	.38	2.56	. 50
61051	5/16	2,875	.50	1.06	.44	2.87	.75
61052	3/8	4,000	.59	1.31	.47	3.25	1.20
61053	7/16	5,000	.66	1.56	.56	3.70	2.06
61054	1/2	6,500	.76	1.69	.63	4.0	2.8



# CAT	Grand	Force Levée Max.	B	E	R	Pes./ lbs
61060	1/4	2,600	.50	.34	1.97	.28
61061	5/16	3,900	.56	.44	2.25	.45
61062	3/8	5,400	.66	.50	2.56	.79
61063	7/16	7,200	.75	.56	2.94	1.19
61064	1/2	9,200	.88	.66	3.38	1.8



# CAT	Grand	Force Levée Max.	B	E	R	Pes./ lbs
61070	1/4	1,950	.50	.94	2.56	.40
61071	5/16	2,875	.63	1.06	2.95	.70
61072	3/8	4,000	.72	1.31	3.36	1.0
61073	7/16	5,000	.81	1.56	3.88	1.6
61074	1/2	6,500	.94	1.69	4.28	2.4



# CAT	Grand	Force Levée Max.	B	E	P	R	T	Pes./lbs
61080	1/4	2,750	.44	.79	.38	2.56	.79	.52
61081	5/16	4,300	.50	.93	.44	2.87	.79	.77
61082	3/8	5,250	.59	1.14	.47	3.25	1.02	1.23
61083	7/16	7,000	.66	1.18	.56	3.7	1.06	2.1
61084	1/2	9,000	.75	1.42	.63	4.0	1.38	.85
61085	1/4	2,750	.44	.79	.38	2.56	.79	.52
61086	5/16	4,300	.50	.93	.44	2.87	.79	.77
61087	3/8	5,250	.59	1.14	.47	3.25	1.02	1.23

Avertissement: Observez toutes les limites de poids listées sur les produits spécifiques utilisés. Ne jamais excéder les limites. Le levage au-dessus de la tête ou le support d'une pesanteur humaine requiert des chaînes spéciales et accessoires non-disponibles chez Forney Industries. Inspectez les chaînes et les accessoires fréquemment et remplacez les composants usés avec un nouveau produit.

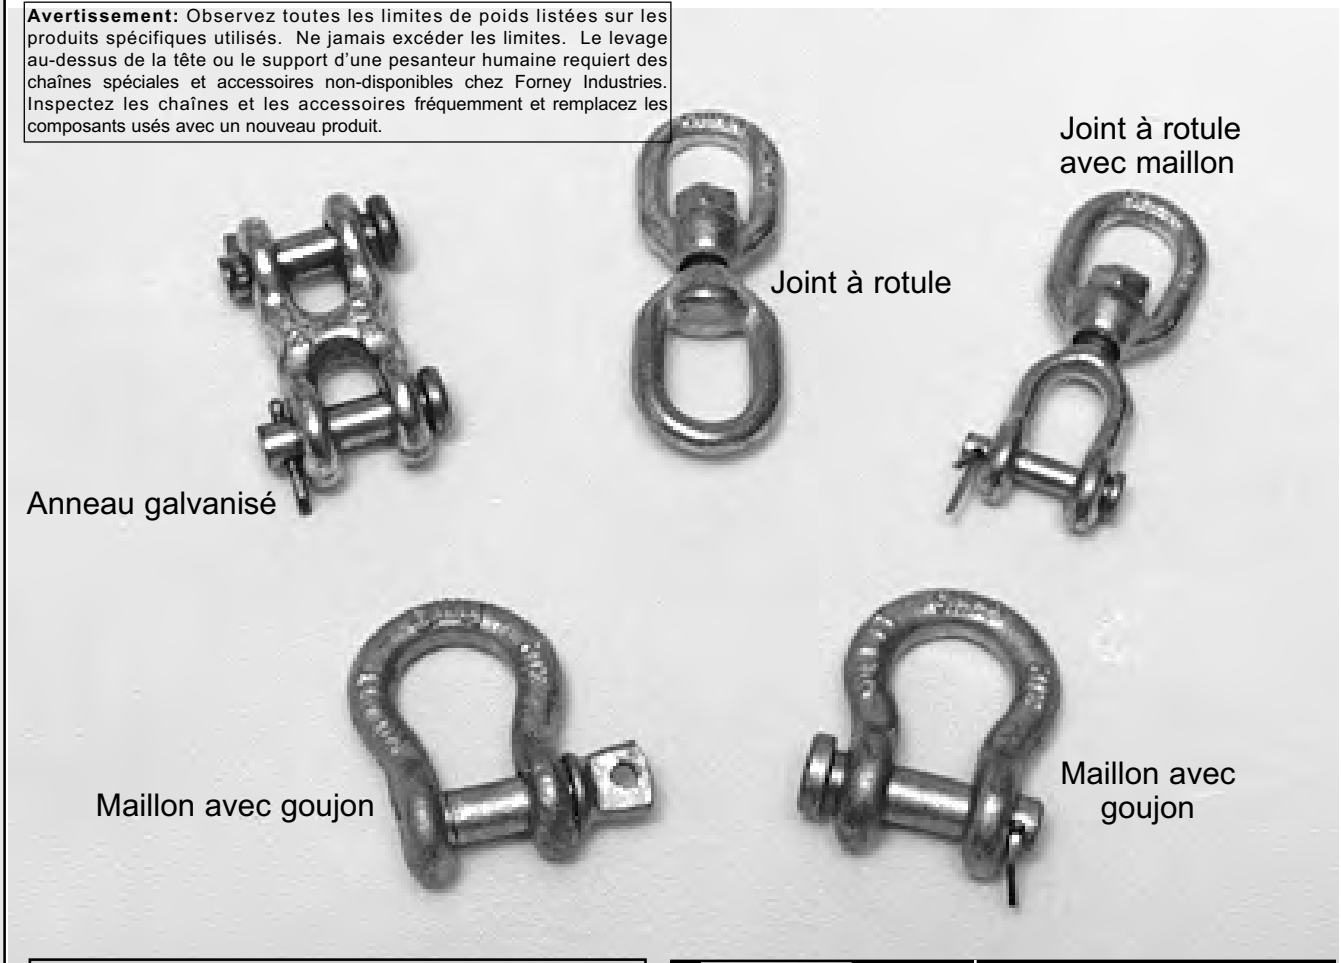

Nos anneaux, maillons et joints à rotule sont conformes aux spécifications fédérales. Nos maillons sont faits d'acier traité à la chaleur de forge. Les goupilles sont d'un alliage d'acier.

Inventaire d'ouverture–61004: Centre d'anneaux, de maillons et de joints à rotule –inclut Planogramme 10603

JOINT À ROTULE



# CAT	Gran.	Force Levée Max.	DIMENSIONS A	B	C	K	N	P	R
61150	1/4"	850	1-1/4"	11/16"	3/4"	15/32"	7/8"	1/4"	2-5/8"
61151	5/16	1,250	1-5/8	13/16	1	1/2	7/8	5/16	2-15/16
61152	3/8	2,250	2	15/16	1-1/4	5/8	1-1/16	3/8	3-5/8
61153	1/2	3,650	2-1/2	1-5/16	1-1/2	3/4	1-5/16	1/2	4-1/2

ANNEAUX



# CAT	Gran.	Force Levée Max.	DIMENSIONS A	R	D	G	Pes/ lbs
61130	1/4-5/16	4,700	.47	1.18	.38	.43	.32
61131	3/8	6,600	.53	1.34	.47	.48	.44
61132	7/16-1/2	11,250	.65	1.75	.56	.63	1.0

MAILLON AVEC GOUJON



# CAT	Gran.	Force Levée Max.	DIMENSIONS L	WP	WB	DP	DE
61160	3/16"	666	7/8"	3/8"	11/16"	1/4"	9/16"
61161	1/4	1,000	1-1/8	1/2	25/32	5/16	11/16
61162	5/16	1,500	1-7/32	17/32	27/32	3/8	13/16
61163	3/8	2,000	1-7/16	21/32	1-1/32	7/16	31/32
61164	7/16	3,000	1-11/16	23/32	1-5/32	1/2	1-1/16
61165	1/2	4,000	1-7/8	13/16	1-5/16	5/8	1-3/16

JOINT À ROTULE



CAT	Gran.	Force Levée Max.	DIMENSIONS A	B	C	D	R
61140	1/4"	850	1-1/4"	11/16"	3/4	1-1/16"	2-5/16"
61141	5/16	1,250	1-5/8	13/16	1	1-1/4	3-9/16
61142	3/8	2,250	2	15/16	1-1/4	1-1/2	4-5/16
61143	1/2	3,600	2-1/2	1-5/16	1-1/2	2	5-7/16

MAILLON AVEC GOUJON



# CAT	Gran.	Force Levée Max.	DIMENSIONS L	WP	WB	DP	DE
61170	3/16	666	7/8"	3/8"	11/16"	1/4"	9/16"
61171	1/4	1,000	1-1/8	1/2	25/32	5/16	11/16
61172	5/16	1,500	17/32	17/32	27/32	3/8	13/16
61173	3/8	2,000	15/32	21/32	1-1/32	7/16	31/32
61174	7/16	3,000	23/32	23/32	1-5/32	1/2	1-1/16
61175	1/2	4,000	13/16	13/16	1-5/16	5/8	1-3/16

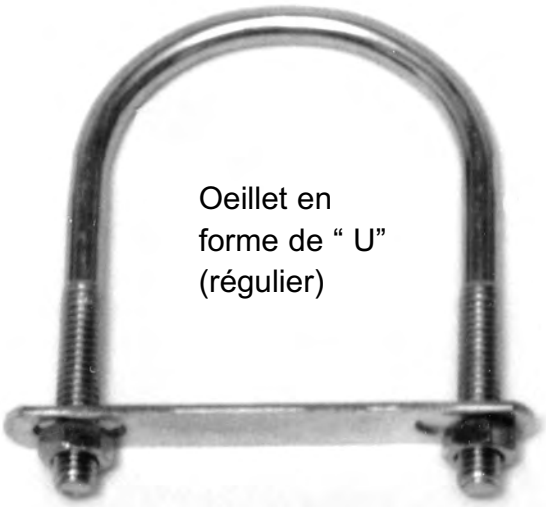

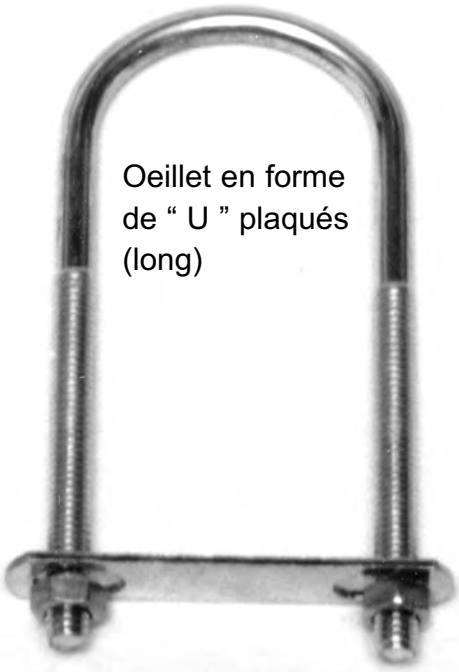

Nous avons des oeillets en forme de “ U ” avec écrou dans toutes les grandeurs pouvant satisfaire les besoins de vos clients qu’ils soient bricoleurs, contracteurs, menuisiers ou gens de l’automotive.

Inventaire d’ouverture du Centre des oeillets en “U”– 61005: inclut Planogramme 10604

OEILLET EN “U” PLAQUÉS (Rég.)

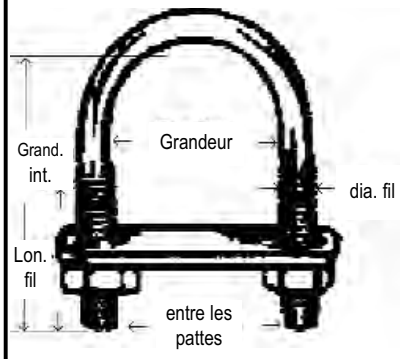

OEILLET EN “U” PLAQUÉS (Long)



# CAT	GRAND.	Long. fil	Dia. fil	entre pattes	Grand. int.
61180	1/4”	3/4”	1/4”	9/16”	1-3/8”
61182	1/2	7/8	1/4	1	1-3/4
61183	3/4	1-1/8	1/4	1-1/8	2
61184	1	1-1/8	1/4	1-1/2	2-3/4
61185	1-1/2	1-5/8	1/4	2	3-1/2
61186	1	1-1/4	5/16	1-1/2	2-1/2
61187	1-1/4	1-3/8	5/16	1-3/4	3
61188	1-1/2	1-3/8	5/16	2	3
61189	2	1-3/8	5/16	2-1/2	3-1/2
61193	2	1-1/4	3/8	2-1/2	3-1/2
61194	2-1/2	1-1/4	3/8	3	4
61195	3	1-1/4	3/8	3-1/2	4-1/2
61200	1	2	5/16	1-3/8	3-5/8
61201	1-1/4	2-1/2	5/16	1-3/4	4-1/8
61202	1-1/2	2	5/16	2	3-5/8
61203	1-1/2	2-1/2	5/16	2	4-5/8
61204	2	2-1/2	5/16	2-1/2	4-1/8
61205	2	2-1/2	5/16	2-1/2	5-1/8

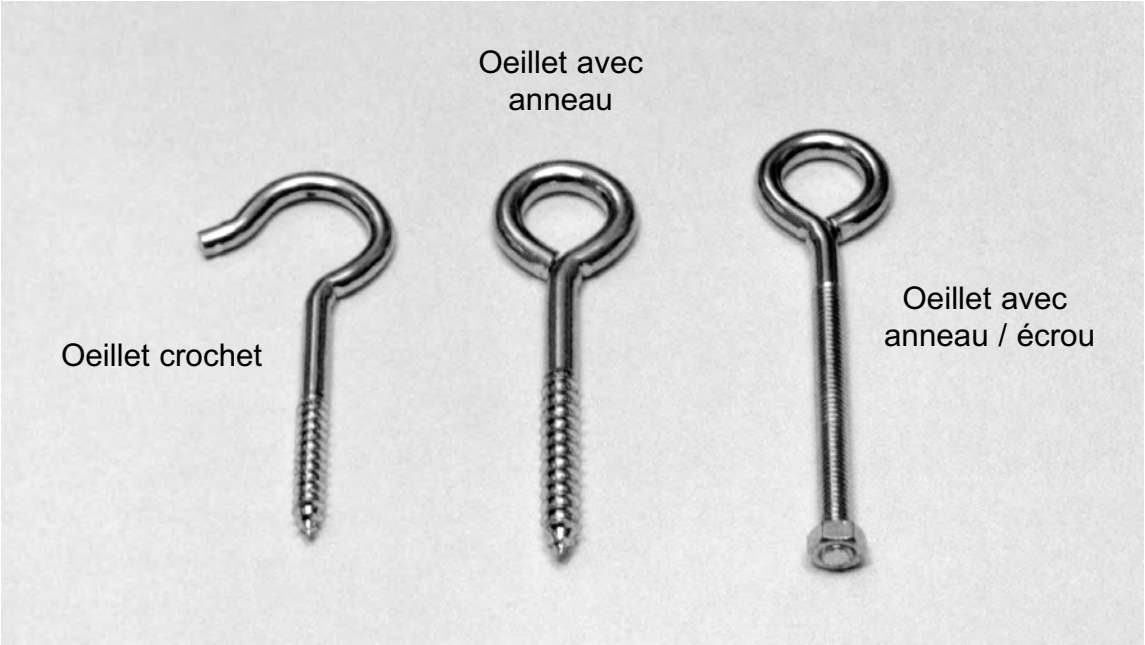

Nous avons une gamme complète d'oeillets dans différentes grandeurs pour satisfaire les besoins de nos clients qu'ils soient bricoleurs, contracteurs ou menuisiers.

Ouverture d'inventaire – 61006: inclut Planogramme 10605



OEILLET / CROCHET

DIMENSIONS			
# CAT	Long. totale	Long. Fil	Vis
61210	2-1/16"	5/8"	# 10
61211	2-9/16	7/8	# 8
61212	3-3/8	1-1/8	# 6
61213	3-7/8	1-1/4	# 4
61214	4-1/8	1-1/2	# 3
61215	4-7/16	1-3/8	# 2
61216	5	1-1/2	# 0

OEILLET AVEC ANNEAU

DIMENSIONS					
# CAT	Dia. fil	Long. totale	Long. tige	Long. fil	ID oeil
61230	1/4"	3"	2"	1-1/4"	9/16"
61231	1/4	3-3/4	3-1/4	2	9/16"
61232	1/4	5	4	2	9/16"
61233	5/16	4	2-5/8	2	3/4"
61235	5/16	6	4-5/8	2	3/4"
61236	3/8	3	2-1/8	2	1-1/8"
61237	3/8	4-1/2	2-5/8	2	1-1/8"
61239	3/8	6	4-1/8	2	1-1/8"

OEILLET AVEC ANNEAU / ÉCROU

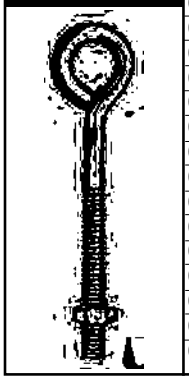

DIMENSIONS					
# CAT	Dia. fil	Long. totale	Long. tige	Long. fil	ID oeil
61240	3/16"	1-1/2"	1"	7/8"	5/16"
61241	3/16	2	1-5/16	1-1/4	5/16
61242	3/16	3	2-1/4	2	1/2
61243	1/4	2	1-1/4	1	3/8
61244	1/4	3	2-1/4	2	3/8
61245	1/4	4	3	2	9/16
61246	1/4	5	4	2-7/8	9/16
61247	1/4	6	5	2-7/8	9/16
61248	5/16	3	2-1/4	1-7/8	1/2
61249	5/16	4	2-5/8	2	3/4
61250	5/16	5	3-5/8	2-7/8	3/4
61251	5/16	6	4-5/8	2-7/8	3/4
61252	3/8	4	2-1/2	2-1/8	5/8
61253	3/8	5	3-1/4	2-7/8	1
61254	3/8	6	4-1/4	3-7/8	1
61255	3/8	8	6-1/4	3-7/8	1
61257	1/2	6	4	3-7/8	1-1/4
61258	1/2	8	5-3/4	3-7/8	1-1/4

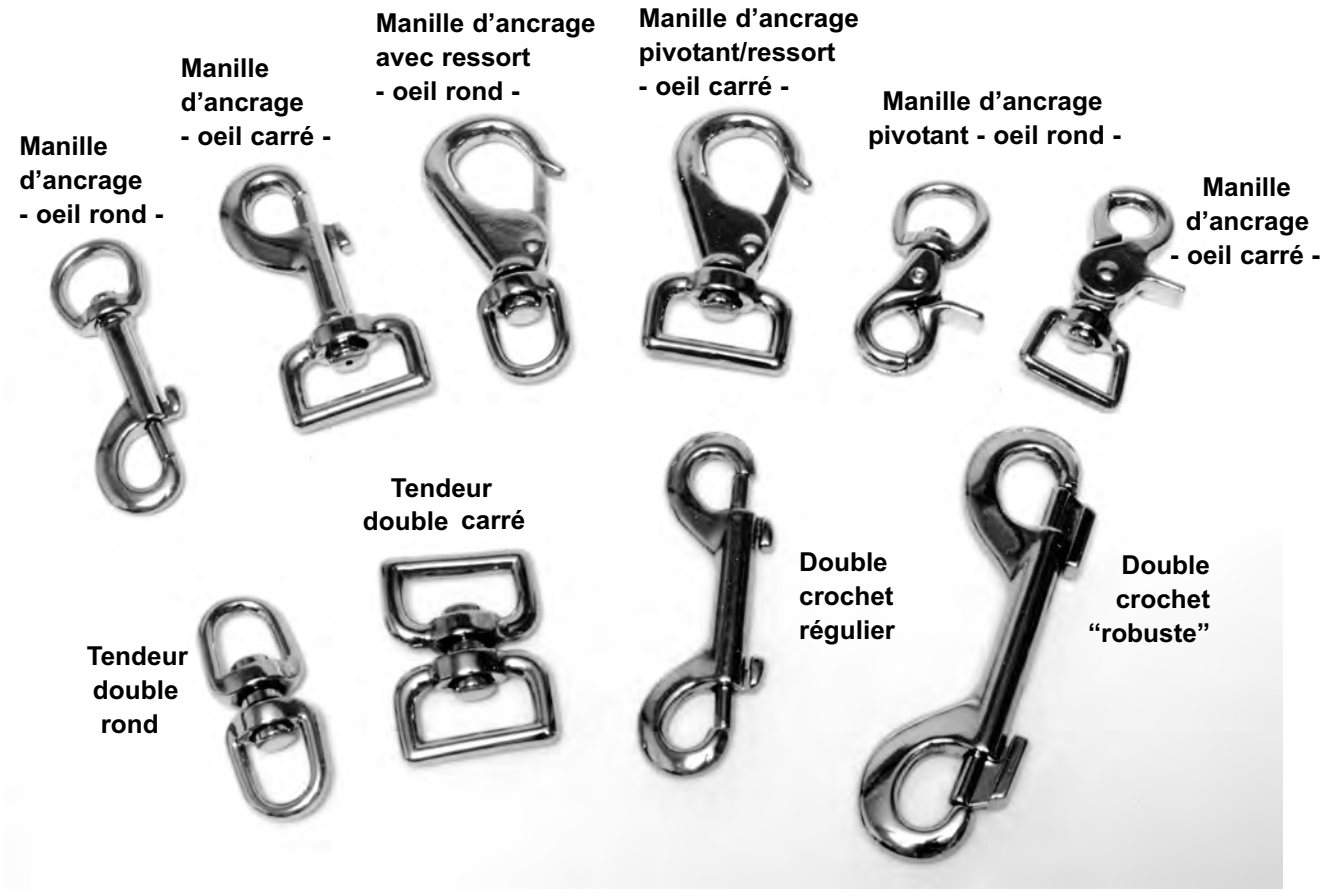

Notre ligne complète de crochets est faite d'un alliage d'acier trempé/zinc et plaqué pour prévenir la rouille.

Inventaire d'ouverture du centre de crochets–61007 inclut Planogramme 10606

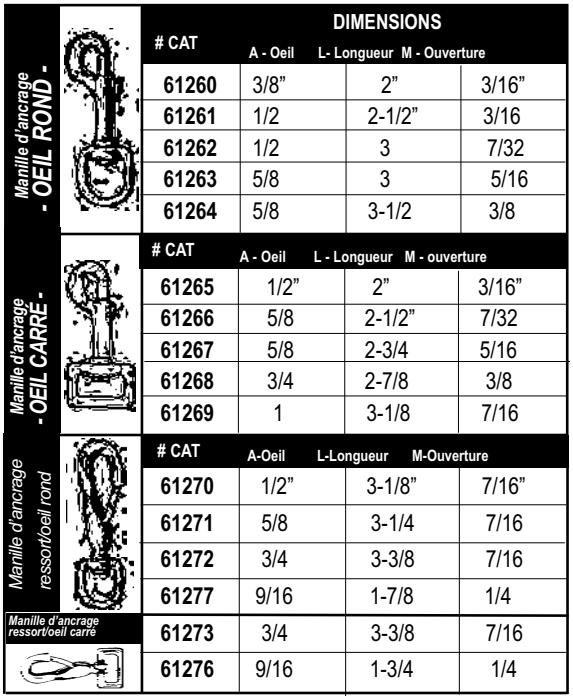

	# CAT	DIMENSIONS A - Oeil	L- Longueur	M - Ouverture
Manille d'ancrage - OEIL ROND -	61260	3/8"	2"	3/16"
	61261	1/2	2-1/2"	3/16
	61262	1/2	3	7/32
	61263	5/8	3	5/16
	61264	5/8	3-1/2	3/8
	# CAT	A - Oeil	L - Longueur	M - ouverture
Manille d'ancrage - OEIL CARRÉ -	61265	1/2"	2"	3/16"
	61266	5/8	2-1/2"	7/32
	61267	5/8	2-3/4	5/16
	61268	3/4	2-7/8	3/8
	61269	1	3-1/8	7/16
	# CAT	A-Oeil	L-Longueur	M-Ouverture
Manille d'ancrage ressort/oeil rond	61270	1/2"	3-1/8"	7/16"
	61271	5/8	3-1/4	7/16
	61272	3/4	3-3/8	7/16
	61277	9/16	1-7/8	1/4
Manille d'ancrage ressort/oeil carré	61273	3/4	3-3/8	7/16
	61276	9/16	1-3/4	1/4

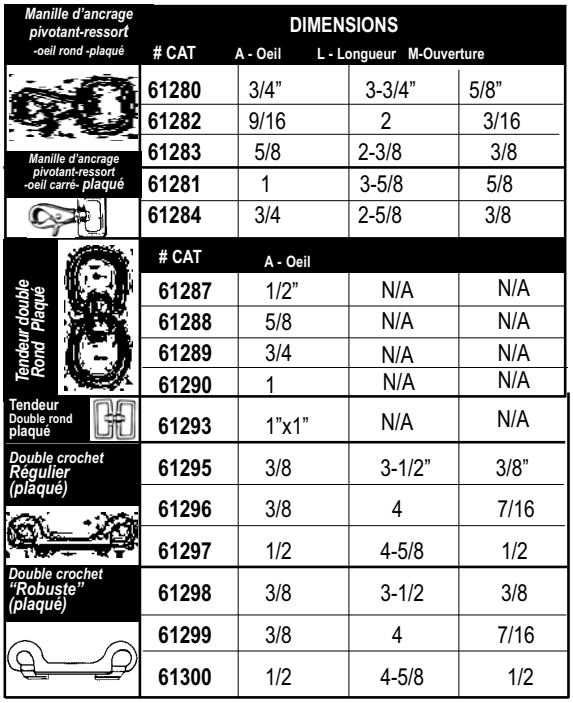

	# CAT	DIMENSIONS A - Oeil	L - Longueur	M-Ouverture
Manille d'ancrage pivotant-ressort -oeil rond -plaqué	61280	3/4"	3-3/4"	5/8"
	61282	9/16	2	3/16
	61283	5/8	2-3/8	3/8
Manille d'ancrage pivotant-ressort -oeil carré- plaqué	61281	1	3-5/8	5/8
	61284	3/4	2-5/8	3/8
	# CAT	A - Oeil		
Tendeur double Rond Plaqué	61287	1/2"	N/A	N/A
	61288	5/8	N/A	N/A
	61289	3/4	N/A	N/A
	61290	1	N/A	N/A
Tendeur Double rond plaqué	61293	1"x1"	N/A	N/A
Double crochet Régulier (plaqué)	61295	3/8	3-1/2"	3/8"
	61296	3/8	4	7/16
	61297	1/2	4-5/8	1/2
Double crochet "Robuste" (plaqué)	61298	3/8	3-1/2	3/8
	61299	3/8	4	7/16
	61300	1/2	4-5/8	1/2

Il y a quatre tendeurs d'acier à multi-usage qui varient de grandeur de 3/16" à 3/8". Huit grandeurs forgées variant de 1/4" à 3/4" se conforment aux spécifications fédérales des États-Unis. Ces tendeurs ont une charge limite de 3,000 livres.
Plus que suffisant pour répondre aux besoins de vos clients.

Avertissement: Observez toutes les limites de poids listées sur les produits spécifiques utilisés. Ne jamais excéder les limites. Le levage au-dessus de la tête ou le support d'une pesanteur humaine requiert des chaînes spéciales et accessoires non-disponibles chez Forney Industries. Inspectez les chaînes et les accessoires fréquemment et remplacez les composants usés avec un nouveau produit.

Les tendeurs sont galvanisés pour prévenir la rouille.

61322 Corps en acier forgé
Oeil et crochet en acier

61312 Corps en acier trempé
Oeil et crochet en acier

Inventaire d'ouverture
Tendeurs – 61008
inclut: Planogramme 10607

TENDEUR OEIL ET CROCHET

# CAT	Gr.	L1	L 2	B	M
61310	3/16	2-3/16	1-3/4"	5/16"	9/32"
61311	1/4	3-1/8	2-1/32	13/32	11/32
61312	5/16	3-11/16	2-3/8	15/32	7/16
61313	3/8	4-1/16	2-3/4	9/16	1/2

TENDEUR OEIL ET CROCHET



#CAT	Gr.	Charge de travail	L1 Longueur	La.	
61320	1/4"	400	4"	8-1/4"	.3
61321	5/16	700	4-1/2	9-9/16	.5
61322	3/8	1,000	6	11-7/8	.75
61323	1/2	1,500	6	13-5/16	1.5
61324	1/2	1,500	9	16-5/16	1.75
61325	1/2	1,500	12	19-5/16	2.18
61326	5/8	2,250	6	15-1/2	2.63
61327	3/4	3,000	6	17	3.75

ROUES ABRASIVES

Une roue abrasive doit s'user graduellement de façon à toujours rester effilée. La vitesse d'usure ou de longévité est déterminée par la rigidité de la roue. Une roue trop dure deviendra vite terne. Les roues abrasives FORNEY ont la rigidité idéale et leur vitesse d'usure font qu'elles sont des plus économiques. Fabriquées avec des matériaux de grande qualité et approuvée de façon à être conforme à toute sécurité exigée.

DISQUE DE PONÇAGE TYPE 27

Pour travaux généraux. 24 grains en oxyde d'aluminium renforcie de fibre de verre.

# Cat.	Grosseur	Max. rpm
71810	4" x 1/16" x 5/8"	15,300
71812	4 ½" x 1/16" x 7/8"	13,300
71825	5” x 1/16”x 7/8”	12,300
71828	7” x 1/16” x 7/8”	8,500
74312	4" x 1/8" x 5/8"	15,300
74311	4 1/2” X 1/8” x 7/8”	13,500
74313	5” x 1/8”x 7/8”	12,200
74314	7” x 1/8” x 7/8”	8,600
74315	9” x 1/8” x 7/8”	8,600
72307	4" x ¼" x 5/8"	15,300
72308	4 ½" x ¼" x 7/8"	13,300
82333	5" x ¼" x 7/8"	13,300
82330	7" x ¼" x 7/8"	8,500
82332	9" x ¼" x 7/8"	6,500

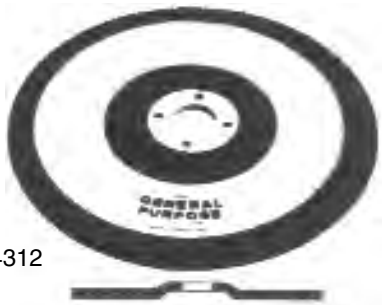

74312

DISQUE DE PONÇAGE TYPE 27 (MUNI DE MOYEU)

Pour travaux généraux. 24 grains en oxyde d'aluminium renforcie de fibre de verre.

Cat. #	Grosseur	Max. rpm
82331	7" x 1/4" x 5/8"- 11NC	8,500

82331

DISQUES DE PONÇAGE TYPE 28 (MUNI DE MOYEU)

Pour travaux généraux. 24 grains en oxyde d'aluminium renforcie de fibre de verre.

Cat. #	Grosseur	Max. rpm
82334	7" x 1/4" x 7/8"	8,600
71826	7” x 1/4” x 5/8” - 11NC	8,600

82334

ACCESSOIRES POUR ROUES

82326 ADAPTATEUR - RÉ-UTILISABLE

Ré-utilisable sans noyau 5/8” - 11 NC avec collet qui barre.
Clef “Allen” inclue.

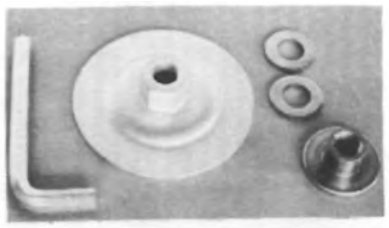

82327 ADAPTATEUR NON-RÉUTILISABLE

Pour les rectifieuses utilisant les disques grandeur 7” avec orifice de 5/8” - 11 NC

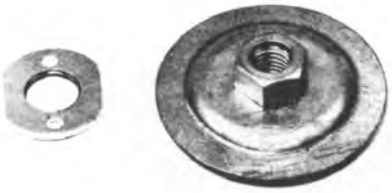

DISQUE D’AFFÛTAGE SPÉCIAL

Il ne se bouchera pas. Peut-être utilisé sur des crêtes de béton, sur les sabots de bétail. Nécessite un tampon. Tous avec grain #24.

Cat. #	Grosseur	Grain	Max. rpm
82295	4-1/2”x 7/8"	24	13,700
82297	7" x 7/8"	24	8,500
82298	5” x 7/8"	24	8,500



82295

72386 ENSEMBLE DE MANDRIN

Pour les disques à couper le métal de 3" et 4". Arbre de 1/4" ou 3/8". L'épaisseur du disque ne devra pas excéder 1/16” à 1/8" d'épaisseur.

72386

71798 ENSEMBLE DISQUES ET MANDRIN

L’ensemble comprend 3 disques à découper dont:
1 = 3" x 1/16" x ¼"
1 = 3" x 1/16" x 3/8"
1 = 3" x 1/8” x ¼"

71798

Forney Bureau des commandes - Téléphone : 1-888-811-0889 Télécopieur : 1-888-811-1120

DISQUES XFORCE TURBO TRIMMABLES

# Cat.	Diamètre	Grain
71970	4½” (5/8” - 11”)	40
71971	4½” (5/8” - 11”)	60
71972	4½” (5/8” - 11”)	80
71973	4½” (5/8” - 11”)	120
71976	5” (5/8” - 11”)	40
71977	5” (5/8” - 11”)	60
71978	5” (5/8” - 11”)	80
71979	5” (5/8” - 11”)	120

Les disques Turbo X-force sont fait en utilisant une configuration de rabat double qui signifie qu’il y a plus de papier sablé zirconium entrant en contact avec la matière avec laquelle vous travaillez. Cela fournit aussi un taux d’enlèvement excellent et n’affecte pas la vie du disque.

71969 Ensemble de disques X-Force Turbo Trimmables (24 pcs)

4 de chaque 71970, 71971, 72972, 71973

2 de chaque 71976, 71977, 71978, 71979

TYPE 29 (CONIQUE) RPM MAX. 13,500

ROUES ABRASIVES “BLUE ZIRCONIA”

Pour meuleuse de 4” et 4 - ½”. Coupe plus vite et dépasse la survie des disques de ponçage de 10 à 1. Grande flexibilité. Idéal pour finiftion délicate ou rugeuse. Roues à haute densité. Idéal pour travaux coriaces.

ROUES ABRASIVES

# Cat.	Diamètre	Épaisseur	Grains
71985	4 1/2”	7/8”	40
71986	4 1/2”	7/8”	60
71987	4 1/2”	7/8”	80
71988	7”	7/8”	40
71989	7”	7/8”	60
71990	7”	7/8”	80
71991	4”	5/8”	40
71992	4”	5/8”	60
71993	4”	5/8”	80

DISQUES ET ACCESSOIRES

DISQUES D'AFFÛTAGE POUR TOURETS

Pour tous les modèles de ponceuses sur banc ou sur pied. Meule dure à gros grains permet de poncer plus rapidement et plus longtemps. Arbre en plastique s'adaptant à la plupart des tiges. Trou d'aisage 1/2" à 1".

# Cat.	Diamètre	Largeur	Grains	R.P.M. max.
72392	5"	3/4"	36	4, 584
72393	5"	3/4"	60	4, 584
73394	5"	3/4"	80	4, 584
82420	6"	1"	36	4, 100
82421	6"	1"	60	4, 100
82419	6"	1"	80	4, 100
82422	6"	3/4"	36	4, 100
82423	6"	3/4"	60	4, 100
82431	6"	3/4"	80	4, 100
82424	7"	1"	36	3, 600
82425	7"	1"	60	3, 600
82432	7"	1"	80	3, 600
82426	8"	1"	36	2, 865
72397	8"	1"	60	2, 865
82433	8"	1"	80	2, 865

ADAPTATEURS (3 par emballage)

Cet adapteur fabriqué de plastique ultra fort est conçu pour qu'un disque à poncer avec arbre de 1" peut utiliser 1/2", 5/8" ou une tige de 3/4".

72395	3/4" de large	**72399**	1" de large

72390 OUTIL À ÉGALIR ET DÉPOLIR

De type "Huntington" (#0) fait de fonte.
Pour dépolir et égalir les disques d'affûtage pour tourret jusqu'à un diamètre de 10" et d'une épaisseur de 2". Grandeur hors-tout 10 1/2".

72391 COUTEAU DE REMPLACEMENT

Pour outil #72390

Fait d'acier carbone pour une longue durée. Ces dents tranchantes sont trempées soigneusement pour assurer un travail et un service adéquat. L'ensemble comprend: 3 couteaux et 2 rondelles.
1 1/4" de diamètre et un orifice de 1/4", largeur .426"

DISQUES DE PONÇAGE

73148 CLÉ À ÉCROU UNIVERSELLE

La clé universelle est utilisée pour les affûteuses et les coussinets d'appui des disques de sablage. Fait d'acier renforci. S'ajuste à la majorité des dimensions.

DISQUES DE PONÇAGE

Pour sablage à plat, ces disques prennent la forme des contours. Idéal pour sabler des soudures. Ils résistent aux méfaits de la température (humidité). Fabriqué de minéraux d'oxyde d'aluminium. Son soutien est fait de fibres très durables durcies avec résine.

No.Cat	Diamètre	Orifice	Grain
71749	4"	5/8"	16
71750	4"	5/8"	24
71751	4"	5/8"	36
71752	4"	5/8"	50
71753	4"	5/8"	80
71755	4"	5/8"	120
71736	4-1/2"	7/8"	16
71737	4-1/2"	7/8"	24
71738	4-1/2"	7/8"	36
71739	4-1/2"	7/8"	50
71740	4-1/2"	7/8"	80
71742	4-1/2"	7/8"	120
71757	5"	7/8"	16
71758	5"	7/8"	24
71759	5"	7/8"	36
71760	5"	7/8"	50
71761	5"	7/8"	80
71763	5"	7/8"	120
71765	7"	7/8"	16
71766	7"	7/8"	24
71767	7"	7/8"	36
71768	7"	7/8"	50
71769	7"	7/8"	80
71771	7"	7/8"	120

71720 PRÉSENTOIR D'ÉCRAN À POLIR & PAPIER SABLÉ À MÉTAL EN ROULEAU

Idéal pour polir le surplus de soudure ou de colle. Facile à utiliser.
L'ensemble comprend 1 item de chaque:

PAPIER À PONCER En carbure de silicium. Coupe vite. Dure longtemps.		
# Cat.	**Format**	**Grain**
71725	1-1/2 X 9'	80
71726	1-1/2 X 9'	120
71727	1-1/2 X 9'	180
71728	1-1/2 X 9'	320
PAPIER SABLÉ EN ROULEAU Oxyde d'aluminium		
71803	1" x 10 verges	80
71804	1" x 10 verges	120
71805	1" x 10 verges	180
71806	1" x 10 verges	320

DISQUES DE TRONÇONNAGE

DISQUES DE TRONÇONNAGE

Grandeurs les plus populaires pour le métal et la maçonnerie. Disponibles dans le 1/8” ou 3/32” d’épaisseur. Les meules Forney sont renforcées par deux couches de fibre de verre pour une longue durabilité et conçues pour un coupage rapide. Fabriquées pour rencontrer tous les critères de sécurité. Veuillez observer la limite maximale de rotation (RPM). (Assurez-vous que les matériaux à couper ne se tordront pas et ne se lieront pas autour de la meule. Si un outil manuel est utilisé, gardez-le droit et ne tordez pas la meule).

# Cat.	Diamètre	Épaisseur	Trou d’aisage	Max. RPM
MÉTAL				
82336	7”	3/32”	7/8”	8, 600
82337	7”	3/32”	5/8”	8, 600
82338	8”	3/32”	5/8”	7, 500
82339	9”	3/32”	7/8”	6, 500
82340	8”	3/32”	1”	7, 500
72369	10”	3/32”	1”	6, 200
72370	12”	3/32”	1”	5, 100
82345	12”	1/8”	20mm	6, 300
82349	12”	1/8”	1”	6, 300
82350	14”	1/8”	1”	5, 400
82355	14”	1/8”	20mm	5, 400
72371	14”	3/32”	1”	4, 400
72372	16”	1/8”	1”	3, 800
BÉTON & MAÇONNERIE				
72373	7”	1/8”	5/8”	8, 600
82448	8”	1/8”	5/8”	7, 500
72376	12”	1/8”	1”	5, 100
82344	12”	1/8”	20mm	6, 300
82347	14”	1/8”	20mm	5, 400
72377	14”	1/8”	1”	5, 400
ASPHALTE				
82348	12”	5/32”	20mm	6, 300
82352	14”	5/32”	1”	5, 400

Prix spécial sur lot à la boîte.

DISQUE DE TRONÇONNAGE POUR L’ACIER

Un petit diamètre renforce la roue de coupage. Utilisez avec un essieu droit ou une sableuse à performance de coupage. Toute coupure permettra à l’opérateur de travailler avec un minimum de pression et un meilleur contrôle de l’outil.

# Cat.	Diamètre	Épaisseur	Trou d’aisage	Max. RPM
71922	3”	.035”	3/8”	25, 000
71780	3”	1/16”	1/4”	25, 000
71782	3”	1/16”	3/8”	25, 000
71784	3”	1/8”	1/4”	25, 000
71786	3”	1/8”	3/8”	25, 000
71813	3”	1/32”	3/8”	25, 000
71788	4”	1/16”	3/8”	25, 000
71790	4”	1/8”	3/8”	25, 000
71792	4”	1/16”	5/8”	19, 000
71794	4 1/2”	1/16”	7/8”	13, 200
71923	4 1/2”	.040”	7/8”	13, 200
71815	4”	1/32”	3/8”	25, 000
71924	5”	.040”	7/8”	12, 000
81886	7”	1/16”	5/8”	8, 500

AVERTISSEMENT!!

Une meule mal utilisée est DANGEUREUSE. FAITES ATTENTION - PROTÉGEZ-VOUS

GUIDE DE SÉCURITÉ

Les renseignements suivants devraient être employés uniquement comme guide pour les utilisateurs des meules. Pour des informations plus détaillées, consultez les recommandations contenues dans les normes B7.1 (78) de l'A.N.S.I.

L'IMPORTANCE DE BIEN ENTRETENIR VOS MACHINES

L'inspection et l'entretien régulier de la machine sont essentiels afin de prévenir les bris de meules. Les dommages causés aux meules sont dus principalement aux: meules mal montées ou à l'utilisation à une vitesse non-conforme à celle indiquée sur la meule.

L'inspection ainsi que l'entretien régulier de la machine sont la responsabilité de l'utilisateur.

Tout outil portatif doit être inspecté à intervalle régulier afin de s'assurer que les flasques de retention sont en bon état, de bon diamètre et de forme appropriée. L'appareil qui régit la vitesse doit bien fonctionner. Il faut s'assurer que l'outil n'a pas été endommagé suite à l'emploi abusif.

Les opérations de meulage et de coupe produisent de la poussière qui proviennent des matériaux meulés. L'exposition à la poussière peut causer des maladies respiratoires. Afin d'éviter les problèmes respiratoires, utilisez des masques de protection du visage et installez une ventilation suffisante pour contrôler la poussière.

À FAIRE

1. **Toujours utiliser un protecteur qui recouvre au moins la moitié de la meule.**
2. Avant d'installer une meule, l'inspecter visuellement pour s'assurer qu'elle n'a pas été endommagée pendant le transport. **Les meules vitrifiées en bon état devront émettre un son clair lors de la vérification.** Les meules résinoïdes peuvent seulement être inspectées visuellement.
3. **Vérifiez la vitesse d'utilisation maximale de la meule par rapport à celle de la vitesse de la machine.**
4. Vérifiez les flasques de montage pour s'assurer que leur diamètre est égal et correct (ils doivent être d'au moins 1/3 du diamètre de la meule et dégager autour du trou.
5. Utilisez les tampons de montage fournis avec la meule.
6. **S'assurer que le support du matériel pour une meuleuse sur pied est correctement ajusté. (Au centre ou au-dessus de la meule; pas éloigné de plus de 1/8" (3 mm) de la meule.)**
7. Toujours manipuler et entreposer les meules avec précaution.
8. Avant de procéder au meulage, laissez tourner les meules récemment montées à la vitesse de fonctionnement avec le protège-meule en place, pendant au moins une minute.
9. **Pendant le meulage, toujours porter des lunettes de sécurité ou un dispositif de protection semblable.**
10. Avant d'arrêter la meule et pour empêcher de créer un état de déséquilibre, fermer l'arrivée du liquide de refroidissement.

NE PAS FAIRE

1. Ne pas utiliser une meule qui est tombée par terre. Une meule peut se briser si elle subit un choc.
2. Ne pas forcer une meule sur la machine ou modifier le diamètre du trou de fixation. **Si la meule ne fait pas, en obtenir une autre.**
3. **Ne jamais dépasser la vitesse d'utilisation maximale indiquée sur la meule.**
4. S'assurer que les flasques sont propres et droits. Ne pas employer des flasques voilés ou ébréchés.
5. Il ne faut pas serrer l'écrou de montage excessivement; **une pression de 15 livres par écrou suffit.**
6. Ne pas meuler avec le côté de la meule, à moins que la meule soit prévue à cet effet.
7. Ne pas mettre la machine en marche tant que le protège-meule n'est pas en place.
8. Ne pas coincer des matériaux dans la meule.
9. Ne pas se tenir directement en face de la meule lorsqu'on met la meuleuse en marche.
10. Ne pas meuler du matériel avec une meule qui n'est pas prévue pour cela.

MEULES À TRONÇONNER RENSEIGNEMENTS SUR LES FLASQUES DE RÉTENTION.

1. S'assurer que les flasques sont propres et droits afin que la meule tourne rond; sans balourd.
2. Voir à ce que les flasques soient de diamètre identique.
3. S'assurer que le diamètre des flasques est de grandeur suffisante: on recommande qu'il corresponde tout au moins à 1/3 du diamètre de la meule.
4. S'assurer que les flasques ont la clairance convenable à l'arbre.

5. Une meule mal ajustée à l'arbre sera désaxée et cognera sensiblement. Le trou d'arbre bien ajusté doit mesurer .006 à .010 pouce plus large que l'arbre.
6. Utilisez les tampons de montage entre la meule et les flasques. L'usage du coussinet est nécessaire afin de protéger la meule contre le stress.

7. S'assurer que les flasques sont fixés de façon sécuritaire mais pas trop serrés afin d'éviter les bonds et le changement de tension aux endroits importants.

EXIGENCES DE LA MACHINE

1. S'assurer que la machine ait assez de puissance afin qu'elle fonctionne efficacement.
2. La fabrication de la machine doit être solide, surtout le mécanisme de l'arbre. La machine doit effectuer des coupes linéaires droites afin d'assurer son efficacité et éviter le bris.
3. Il importe de toujours bien assujettir la pièce avant de la tailler. Quoi qu'elles sont très résistantes à la tension radiale, les meules à tronçonner ne peuvent pas supporter la tension latérale. Les meules renforcées ne sont pas incassables dans des cas d'abus.
4. S'assurer que les roulements à billes et l'arbre sont assez résistants pour supporter les tensions et être soumis à un travail sans incidents pour de longues durées. Des roulements mal assujettis provoquent la meule de bouger de gauche à droite, entraînant ainsi l'usure rapide et même le bris.
5. La puissance du moteur doit être adéquate pour entraîner la courroie d'une manière appropriée tout en s'assurant que la courroie soit bien tendue.
6. S'assurer que le diamètre des flasques est de grandeur suffisante; on recommande qu'il corresponde tout au moins au 1/3 du diamètre de la lame.



7. Toujours employer un protecteur qui recouvre au moins la moitié de la meule. Ne courez pas de risques, des accidents peuvent arriver.
8. S'assurer que les pièces de la machine sont en bon état. **Veuillez effectuer des inspections fréquentes sur la machine et remplacer les pièces défectueuses.**

PROCÉDURES DE BASE À SUIVRE POUR COUPER EN SÉCURITÉ.

1. Il importe de toujours bien fixer la pièce avant de la tailler (les deux côtés de la coupe si possible).
2. Amorcez doucement la coupe sans forcer la lame contre la pièce.
3. Appliquer suffisamment de pression. L'usage des meules abrasives produit de la chaleur locale (radiante), causant l'expansion rapide de la coupe. Une chaleur excessive peut résulter si les meules tournent à une vitesse inférieure à celle indiquée sur la meule ou si la meule est entrée trop lentement dans la coupe. La chaleur excessive entraîne l'usure rapide, l'effritement du pourtour des meules et le bris.

MEULES DE TYPE 27 & 28
(MEULES À CENTRE INCURVÉ)

Nous attirons votre attention à l'effet que certains manufacturiers ne fabriquent pas le moyeu des meules de type 27 et 28 selon les normes établies par le Grinding Wheel Institute. Les meules FORNEY de type 27 et 28 sont fabriquées conformément aux normes du Grinding Wheel Institute et vous donnent un rendement satisfaisant et sécuritaire si les adaptateurs standards sont employés.



Assurez-vous d'utiliser le bon adaptateur avec les disques de type 27 et 28.
Les meules de type 27 de 4 1/2" de diamètre et moins doivent être montées soit avec des adaptateurs mentionnés ci-haut ou entre les flasques de dimensions égales (voir illustration ci-dessous) pourvu que les flasques mesurent au minimum le 1/3 du diamètre de la meule.

DISQUES DE TRONÇONNAGE À DIAMANT

DISQUE DE TRONÇONNAGE À DIAMANT DIA-HARD

Lames de qualité supérieure, fabriqées en Allemagne pour un usage durable et efficace. On les retrouve dans un empaquetage attrayant et avec une étiquette descriptive conçue pour accentuer les capacités remarquables de découpage de ces lames fines. Peut être utilisé “à sec” mais recommandé “mouillé”.

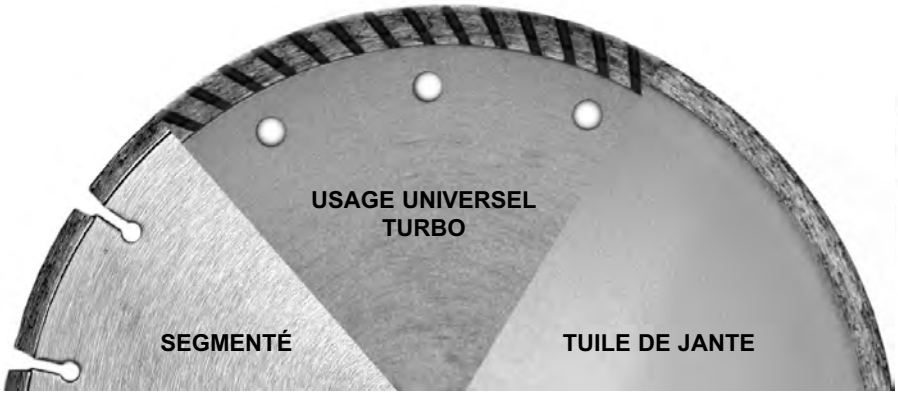



GRANDEUR	GENRE	LARGEUR D’AXE	#CAT.
4”	TUILE DE JANTE	5/8” OU 20 MM X 1/16”	71556
4½”	TUILE DE JANTE	7/8” OU 5/8 X 1/16	71557
7”	TUILE DE JANTE	5/8” OU 7/8” DIAMANT X 1/16”	71558

(Concentration élevée du diamant pour le découpage net de la tuile)
“Profondeur” de la coupe (largeur de la segmentation = 3/16”



4”	USAGE UNIVERSEL TURBO	5/8” OU 20MM X 5/64”	71560
4½”	USAGE UNIVERSEL TURBO	7/8” OU 5/8 X 5/64”	71561
7”	USAGE UNIVERSEL TURBO	7/8” OU 5/8 -DIAMOND X 5/64”	71562

(Lames de coupe de qualité pour la brique, le bloc, la pierre, le marbre, le granit et d’autres matériaux de construction.)
“Profondeur” de la coupe (largeur de la segmentation = 3/16”

12”	SEGMENTÉ AU LASER	1” OU 20mm X 3/32”	71566

“Profondeur” de la coupe (largeur de la segmentation = 1/4”

14”	SEGMENTÉ AU LASER	1” OU 20mm X 5/32”	71568

“Profondeur” de la coupe (largeur de la segmentation = 5/16”

Excellente qualité et densité de diamant soudé au laser pour des boulots résistants: béton réenforcé, brique, blocs de pierre et autres matériaux de construction.

Note : aucune de ces lames sont désignées pour usage sur le béton “vert”.

DISQUES À PONCER

BONNET À POLIR EN LAINE DE MOUTON

82254.....5” diamètre	**82250**..... 7” diamètre

72040 TAMPON DE POLISSAGE

6” de diamètre, 1/2” d’épaisseur avec un arbre 1/2”.
R.P.M. maximum 3, 600 tours.

82260 ASSORTIMENT DE DISQUES À PONCER TRIM-KUT

3” de diamètre. Disques à poncer assortis avec présentoir, incluant 2 de chaque: disques rudes, moyens et doux ainsi que mandrins et adapteurs.
Items 82262, 82263, 82264, 82265 et 82266.

82266 ADAPTEUR TRIM-KUT

S’adapte à toute sableuse à angle utilisant des disques de coupage. 7/16-20 NC filage.

82265 MANDRIN 1/4” POUR “TRIM-KUT”

No. cat.	Diamètre	Grains	RPM maximum
82262	3”	36	21, 000
82263	3”	60	22, 000
82264	3”	120	22, 000

DISQUES À PONCER TRIM-KUT

“Trim-Kut est un disque de coupage très rapide, résistant et durable. Enlève toute matière de façon supérieure. Sablage remarquable qui ne chauffera pas. Meule le bois, le métal, le plastique, la céramique, la peinture, la rouille, le métal non-poreux, les vitres, la pierre, le fibre de verre, etc. Étincelle directement parterre, donc loin du visage et du corps de l’opérateur. Disque en résine fibreuse 6 pour 1. Utilisez avec tout appareil électrique et la plupart des sableuses à angle. Ne nécessite aucun tampon. La partie extérieure du disque devient usé en premier lieu, ceci peut être corrigé. Opérez la sableuse avec le dos du disque incliné approximativement de 5° à 15° contre une pièce de métal dûment attachée et exercez une légère pression vers l’opérateur lorsque vous travailler à un RPM normal. Entreposez dans un endroit où la température et l’humidité sont normales. Évitez le gel.

ROUES ABRASIVES À MONTURE

ROUES ABRASIVES À MONTURE

L'assortiment complet de roues abrasives Forney permet à l'amateur tout comme au professionnel, qui éprouve certaines difficultés à polir le métal, d'accomplir son travail de façon rapide et productive. Ces roues permettent d'enlever toute matière indésirable sur tout objet rond ou encore dans les endroits difficiles d'accès. Les abrasives à monture possèdent un arbre de 1/4" afin d'être utilisé sur une perceuse ou tout autre outil ayant un mandrin. Toutes grandeurs sont disponibles en 3 grains différents soit: 60, 80 et 120 permettant ainsi un sablage pour tous vos besoins.

# cat.	# sur carte	grains	# cat.	# sur carte	grains
Grosseur 2" x 1"			Grosseur 3" x 1"		
71688	**60184**	60	**71685**	**60181**	60
71689	**60185**	80	**71686**	**60182**	80
71690	**60186**	120	**71687**	**60183**	120
Grosseur 1" x 1"			Grosseur 1 1/2" x 1/2"		
71694	**60190**	60	**71691**	**60187**	60
71695	**60191**	80	**71692**	**60188**	80
71696	**60192**	120	**71693**	**60189**	120

71681 PRÉSENTOIR DE ROUES ABRASIVES

Présentoir avec séparateurs et une de chacune des roues abrasives suivantes:

71691	**71692**	**71693**
71694	**71695**	**71696**

71680 PRÉSENTOIR DE ROUES ABRASIVES

Présentoir avec séparateurs et une de chacune des roues abrasives suivantes:

71685	**71686**	**71687**
71688	**71689**	**71690**

71682 PRÉSENTOIR DE ROUES ABRASIVES

Comprenant un item des 12 roues abrasives à monture, décrites plus haut, ainsi que le présentoir.

72718 PRÉSENTOIR DE BROSSES À MÉTAL

Comprenant 36 numéros de brosses métalliques sur huit planogrammes génériques 12” x 24” et 2 de chacun des numéros suivants: 10591 - 10592 - 10593 - 10594 en plus de 36 crochets # 10231

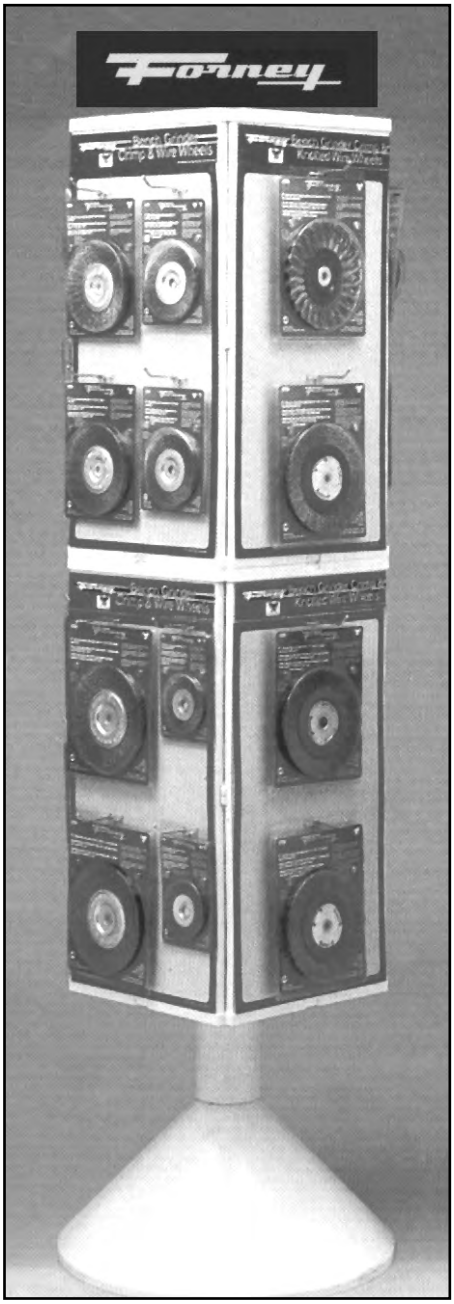

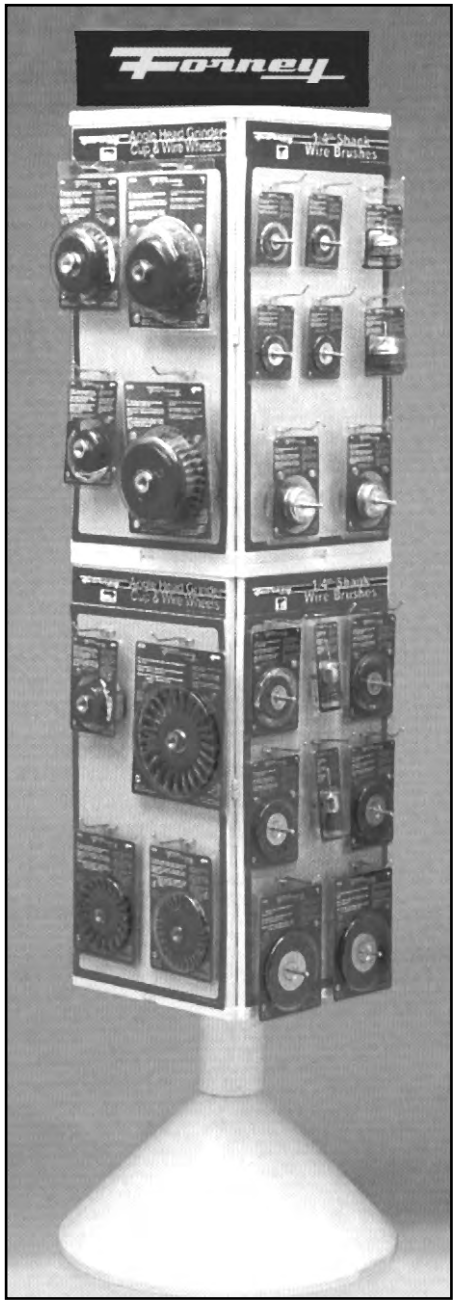

BROSSES À MÉTAL

Forney vous présente sa ligne de 36 brosses métalliques circulaires

Les brosses métalliques sont disponibles pour tourets et meuleuses angulaires. Elles sont offertes dans un emballage plastique transparent. Chaque item porte le numéro de catalogue, la description, le code barre du produit et une feuille d'instructions. L'ensemble comprend huit planogrammes. À noter que vous avez l'option mural de disposition ou sur un présentoir rotatif. **Parlez-en à votre représentant.**

Le présentoir rotatif occupe environ un pied carré et il étale entièrement les produits.

INVENTAIRE INITIAL ET PRÉSENTOIR
Cat. 72720 (non-illustré) format métrique

72721

Bricoleur /
Planogramme de brosses métalliques, brosses-boisseau sur tige 1/4”

72722

Bricoleur /
Planogramme de brosses pour tourets sur tige 1/4”

72723

Bricoleur /
Planogramme de roues

72724

Bricoleur /
Planogramme de brosses pour meuleuse angulaire

Forney Bureau des commandes - Téléphone : 1-888-811-0889 Télécopieur : 1-888-811-1120

BROSSES À MÉTAL

NOUVEAU! ROUES ET BROSSES EMBALLÉES		
# Cat	Description des brosses	RPM
	1/4" BROSSES ET ROUES DANS UN EMBALLAGE	
72725	1 1/2" x 1/4" brosse à fils noués rudes sur tige	6,000
72726	1 1/2" x 1/4" brosse à fils noués fins sur tige	6,000
72727	2" x 1/4" brosse à fils noués rudes sur tige	6,000
72728	2" x 1/4" brosse à fils noués fins sur tige	6,000
72729	2" x 1/4" brosse à fils noués rudes sur tige avec coupelle	6,000
72730	2" x 1/4" brosse à fils noués fins sur tige avec coupelle	6,000
72731	3" x 1/4" brosse à fils noués rudes sur tige avec coupelle	6,000
72732	3" x 1/4" brosse à fils noués fins sur tige avec coupelle	6,000
72733	2 1/2" x 1/4" brosse à fils noués rudes sur tige	6,000
72734	2 1/2" x 1/4" brosse à fils noués fins sur tige	6,000
72735	3" x 1/4" brosse à fils noués rudes sur tige	6,000
72736	3" x 1/4" brosse à fils noués fins sur tige	6,000
72737	1" x 1/4" brosse à fils noués rudes sur tige	20,000
72738	1" x 1/4" brosse à fils noués fins sur tige	20,000
72739	4" x 1/4" brosse à fils noués rudes sur tige	6,000
72740	4" x 1/4" brosse à fils noués fins sur tige	6,000
	BROSSES TROUÉES	
72741	5" x 1/2" - 5/8 NC brosse à fils noués rudes	6,000
72742	4" x 1/2" brosse trouée à fils noués rudes	6,000
72743	5" x 1/2" - 5/8 NC brosse à fils noués fins	6,000
72744	4" x 1/2" brosse trouée à fils noués fins	6,000
72745	6" x 1/2" - 5/8 NC brosse à fils noués rudes	6,000
72746	3" x 1/2" brosse trouée à fils noués rudes	6,000
72747	6" x 1/2" - 5/8 NC brosse à fils noués fins	6,000
72748	3" x 1/2" brosse trouée à fils noués fins	6,000
72749	6" x 1/2" - 5/8 NC brosse à fils torsadés rudes	9,000
72750	6" x 1/2" - 5/8 NC brosse à fils torsadés rudes à face étroite	6,000
72751	6" x 1/2" - 5/8 NC brosse à fils torsadés fins à face étroite	6,000
72752	6" x 1/2" - 5/8 NC brosse à fils torsadés rudes à face évasée	6,000
	ROUES ET BROSSES POUR MEULEUSES ANGULAIRES	
72761	5" X 1/2" - 5/8 NC brosse à fils torsadés rudes à face étroite	6,000
72762	8" X 1/2" - 5/8 NC brosse à fils torsadés rudes à face évasée	6,000
72753	4" x 5/8" - 11 NC brosse à fils torsadés sur coupelle	8,500
72754	5" x 5/8" - 11 NC brosse à fils noués sur coupelle	8,000
72755	2 3/4" x 5/8" - 11 NC brosse à fils noués sur coupelle	14,000
72756	6" x 5/8" - 11 NC brosse à fils torsadés sur coupelle	6,500
72757	2 3/4" x 5/8" - 11 NC brosse à fils torsadés sur coupelle	12,500
72758	6" x 5/8" - 11 NC brosse à fils noués	9,000
72759	4" x 5/8" - 11 NC brosse à fils noués	20,000
72760	4" x 5/8" - 11 NC brosse torsadée à fils noués	20,000
72780	2-3/4" X M10 X 1.25 CW brosse conique	14,000
72781	2-3/4" X M10 X 1.5 CW brosse conique	14,000
72782	2-3/4" X M10 X 1.25 KT brosse conique	12,500
72783	2-3/4" X M10 X 1.5 KT brosse conique	12,500
72784	4" X M10 X 1.25 KT roue d'acier	20,000
72785	4" X M10 X 1.5 KT roue d'acier	20,000
72788	4" X M10 X 5/8-11 CW roue d'acier	15,000

72725 72731

72737 72733

72742 72743

72751 72752

72756 72780

72782 72785

BROSSES À MÉTAL SUR TIGE ET BROSSES AVEC COUPELLE

BROSSES À MÉTAL

BROSSES À FILS FRISÉS

No. cat.	Grandeur & filage	RPM max.
72855	3” M10 x 1.5 &	12, 000
	3” M10 x 1.25	12, 000
72856	3” M14 x 2.0 &	12, 500
	3” 5/8” -11NC	12, 500
72857	3” 1/2” - 13 NC	12, 500
72860	5” 5/8” - 11NC	6, 000
72887	4” 5/8” - 11NC	6, 000

BROSSES À FILS NOUÉS

No. cat.	Grandeur & filage	RPM max.
72865	3” M10 x 1.25	16, 000
	&M10 x1.5	16, 000
72866	3” 5/8”-11NC	16, 000
	&M14 x 2.00	10, 000
72867	3” 1/2”-13NC	12, 500
72869	4” 5/8”-11NC	8, 500
72871	6” 5/8”-11NC	6, 000

ROUES D’ACIER POUR RECTIFIEUSE

No. cat.	Diamètre	Arbre	Fil	RPM max.
72841	6” x 5/8”	5/8” -11NC	noué	9, 000
72895	6” x 5/8”	1/2”	frisé	6, 000
72896	6” x 1”	1/2”	frisé	4, 000
72840	6” x 1”	1/2”	noué	9, 000
72897	8” x 1”	3/4” / 5/8”	frisé	4 000- 4 500

ADAPTATEUR POUR MEULES D’AFFÛTAGE

72363	1/2”	**72364**	5/8”	**72365**	3/4”
72366	7/8”	**72367**	1”		

BROSSES BOISSEAU AVEC GARDE PROTECTEUR

- **Le garde agit comme un bouclier qui prévient le fil, la poussière et autre sorte de projection d'atteindre l'utilisateur pendant le travail.**
- **Le garde rend aussi la brosse très facile à utiliser suite à la manipulation des produits.**
- **La poudre sur les moyeux prévient la rouille.**

VÉRIFIEZ-LE!!

FORNEY (AVEC GARDE)	DESCRIPTION
72881	Brosse à fils torsadés - 3" x M10 x 1.25 & M10 x 1.50
72880	Brosse à fils torsadés - 3" x 5/8" -11 NC & M14 x 2.0
72886	Brosse à fils frisés - 3" x M10 x 1.25 & M10 x 1.50
72885	Brosse à fils frisés - 3" x 5/8" -11 NC & M14 x 2.0
72891	Brosse à fils soudés - 3" x M10 x 1.25 & M10 x 1.50
72890	Brosse à fils soudés - 3" x 5/8" -11 NC & M14 x 2.0
72882	Brosse à fils torsadés - 4" x 5/8" -11 NC & M14 x 2.0
72887	Brosse à fils frisés - 4" x 5/8" -11 NC & M14 x 2.0
72892	Brosse à fils frisés - 4" x 5/8" -11 NC & M14 x 2.0

BROSSES À MÉTAL

BROSSES À FILS TORSADÉS

No. cat.	Grandeur & filage	RPM max.
72845	4” M10 x 1.5	20, 000
72845	4” M10 x 1.25	18, 000
72847	4” X 1/2” - 13NC	20, 000
72846	4” X 5/8” - 11NC	20, 000
72846	4” M14 x 2.0	18, 000
72834	4” M10 x 1.5	20, 000
72834	4” M10 x 1.25	18, 000
72835	4” X 5/8-11NC	20, 000
72835	4” M14 x 2.0	20, 000
72836	4” X 1/2” - 13	20, 000
72851	6” X 5/8” -11NC	9, 000

72820

BROSSES DE MÉTAL CIRCULAIRES

Idéal pour l’atelier et pour les travaux autour de la maison. Utilisez avec une perceuse électrique.

No. cat.	Diamètre	RPM
72818	1-1/2”	6, 000
72819	2”	6, 000
72820	2-1/2”	6, 000
72821	3”	4, 500
72822	3”	4, 500

72257

72257 BROSSE RONDE “TY-RADIAL”

Brosses à poils spéciaux recouverts de cire afin de prévenir que les fils se tordent ou s’échiffrent. Cela produit un meilleur sablage. Grosseur des fils .014, RPM maximum 5, 000. 3” de diamètre.

PRÉSENTOIR DE BROSSES DE MÉTAL CIRCULAIRES

72246 comprend 1 de chaque
82247 comprend un total de 30 pièces

72818	**72819**	**72820**
72821	**72822**	

Forney Bureau des commandes - Téléphone : 1-888-811-0889 Télécopieur : 1-888-811-1120

82275 PRÉSENTOIR DE BROSSES

Brosses idéales pour le bricoleur, le professionnel ou sur la ferme, etc. Le présentoir contient 6 items dont 1 de chaque.

72810	**72811**	**72814**
72827	**72828**	**72829**

72810

72811

BROSSE TYPE COUPELLE				
# Cat	**Diamètre**	**Arbre**	**Fil**	**RPM max.**
72827	1-1/2”	1/4”	.014	5, 000
72828	2-1/2”	1/4”	.014	5, 000
72829	2-1/2”	1/4”	.008	5, 000
72857	3”	1/2”	13 UNC CW	13, 000
72867	3”	1/2”	13 UNC KT	13, 000
BROSSE À BOUT PLEIN				
72810	3/4”	1/4”	.020	20, 000
BROSSE À FILS TORSADÉS EN SPIRALE				
72811	3/4”	1/4”	.020	20, 000
BROSSE CIRCULAIRE				
72814	1-1/2”	1/4”	.020	20, 000

MEULES ABRASIVES AVEC MANDRIN

Elles sont conçues pour la haute vitesse pour polir et poncer. Accélérateur jusqu’à 34, 500 RPM. Tige 1/4”

82460	**Présentoir de 12 meules en vrac. (1 chaque)**				
carte	**vrac**	**grosseur**	**carte**	**vrac**	**grosseur**
60025	**72461**	1” x 1-1/4”	**60026**	**72462**	1 1/4” x 1-1/4”
60027	**72463**	3/4” x 1-1/8”	**60028**	**72464**	7/8” x 2”
60029	**72465**	3/4” x 1-1/4”	**60030**	**72466**	1/4” x 3/4”
60031	**72467**	3/4” x 1”	**60032**	**72468**	1/4” x 3/4”
60033	**72469**	1” x 1”	**60034**	**72470**	1” x 1”
60035	**72471**	1” x 1-1/2”	**60036**	**72472**	1” x 1”

82457 PRÉSENTOIR DE MEULES ABRASIVES AVEC AXES DE MANDRIN

Très utile pour les endroits difficiles d’accès ou une grosse meule ne peut servir. Idéal pour les perceuses 1/4”. Avec un diamètre 1/4”. Roue de qualité formée d’un grain de grosseur 60 vitrifié à l’oxyde d’aluminium. Utilisé pour poncer le carbone, le métal, les alliages, les métaux poreux, etc. Vitesse maximum 3, 450 RPM. Le présentoir contient 2 de chaque:

82451	1” x 1”	**82452**	1-1/2” x 1”
82453	2” x 1/4”	**82454**	2” x 1/2”
82455	2-1/2” x 1/4”	**82456**	2-1/2” x 1/2

72482 ASSORTIMENT LIMES ROTATIVES (TIGE 1/4”) ET RÂPES

Limes rotatives pour tout genre de travail et râpes à bois. Ces limes et râpes durables sont assez rugueuses pour effectuer presque n'importe quel travail. Elles sont fabriquées d'acier spécialement analysées pour un dur labeur. Elles disposent de côtés tranchants très résistants, conçus pour une longue durée. Les limes peuvent être utilisées pour plusieurs sortes d'acier moins dur et le bronze, aussi bien les autres matériaux comme le plastique et la fibre de verre. La râpe à bois fonctionne bien pour enlever les matériaux dans les régions difficiles d'accès. Ces dernières font un excellent travail dans le cadre du façonnage et de l'adoucissement du bois. Chaque outil dispose d'un manchon de 1/4" et une vitesse maximale de 2, 500 rpm. Elles sont idéales pour être utilisées avec une perforatrice de 1/4" ou avec une foreuse. Ces limes sont un grand atout pour n'importe quel atelier. Vous pouvez trouver d'autres utilités à ces outils très pratiques.
(1 de chaque totalisant 12 unités dans l'emballage)

60024 PRÉSENTOIR MURAL

Comprenant les mêmes items en vrac que ci-bas, mais sur carte. (planogramme mural inclus)

Carte	Vrac	Item	Carte	Vrac	Item
60065	**72485**	Râpe	**60066**	**72486**	Râpe
60067	**72487**	Râpe	**60068**	**72488**	Râpe
60069	**72489**	Lime rotative	**60070**	**72490**	Lime rotative
60071	**72491**	Lime rotative	**60072**	**72492**	Lime rotative
60073	**72493**	Lime rotative	**60074**	**72494**	Lime rotative
60075	**72495**	Lime rotative	**60076**	**72496**	Lime rotative

60119 ENSEMBLE D’ÉBARDOIRS AU CARBURE

Comprenant un ensemble de 14 items des numéros ci-bas, 14 crochets #10231 en plus d’un planogramme mural. 25,000 RPM.

Régulier		Mini	
60120	1/4” (SA-1)	**60127**	3/8” (SG-3)
60121	3/8” (SA-3)	**60135**	1/8” (SA-42)
60122	1/2” (SD-1)	**60136**	1/8” (SF-42)
60123	3/8” (SD-3)	**60137**	1/8” (SH-41)
60124	1/2” (SF-1)	**60138**	1/8” (SM-42)
60125	3/8” (SF-3)	**60139**	1/4” (SE-51)
60126	1/4” (SG-1)	**60140**	1/8” (SA-43)

CENTRE MICRO-ABRASIF

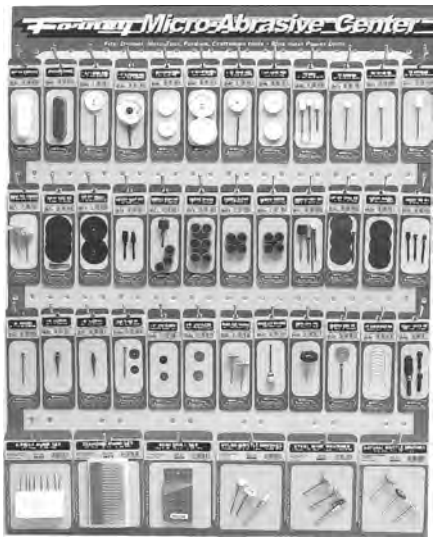

60200 STOCK D'OUVERTURE (42 pc)

60197 STOCK D'OUVERTURE (23 pc)

- Différents accessoires convenables à la majorité des outils à haute vitesse
- Emballage attrayant et étalé sur un planogramme de 24” x 30”
- Économique à prix très compétitif

# Cat.	Description	Rpm max.
60201	1 once de pâte à polir rouge	30, 000
60202	1 once de pâte à polir blanche	30, 000
60203	Disque à polir de 1” avec arbre	30, 000
60204	Disque à polir de 1-1/2” avec arbre	30, 000
60205	Disque à polir en feutre de 1”	30, 000
60206	Disque à polir en feutre de 1-1/2” (avec arbre (2 pièces)	30, 000
60207	Disque à polir en feutre avec arbre	30, 000
60208	Disque à polir en feutre 1” (2-pcs)	30, 000
60209	Brosse à polir en feutre (3 items)	30, 000
60210	Boule à polir en feutre	30, 000
60211	Pointe à polir en feutre	30, 000
60212	Pointe cylindrique en feutre pour polir	30, 000
60213	Ensemble brosses en laiton (2-pièces)	15, 000
60214	Meule à tronçonner (4-pièces)	40, 000
60215	Meule à tronçonner (3-pièces)	30, 000
60216	Râpe rotative (2-pièces)	30, 000
60217	Cylindre de ponçage de 1/2”	30, 000
60218	Bague à ponçage 1/2” fin (6-pièces)	30, 000
60219	Bague à ponçage 1/2” méd. (6-pièces)	30, 000
60220	Bague à ponçage 1/2” brut (6-pièces)	30, 000
60221	Meule à pointe (3 pièces)	30, 000
60222	Disque à découper avec mandrin	30, 000
60223	Disque à découper (3 pièces)	30, 000
60224	Ensemble de limes rotatives (3 pièces)	30, 000
60225	Mandrin 1/8” x 1/16”	30, 000
60226	Mandrin 1/8” à vis longue	30, 000
60227	Mandrin 1/8” à vis courte	30, 000
60228	Ensemble lame de scie comprenant 3 pièces	30, 000
60229	Petite lame de scie 1/2” (2-pièces)	30, 000
60230	Grosse lame de scie 1/2” (2-pièces)	30, 000
60231	Brosse circulaire en laiton (2-pièces)	15, 000
60232	Brosse en laiton -forme de coupelle (2 pièces)	15, 000
60233	Tampon polissage/abrasif avec mandrin	30, 000

# Cat.	Description	Rpm max.
60234	Ensemble de disques à poncer	30, 000
60235	Disques à poncer (10 pièces)	30, 000
60236	Ensemble mini mandrin	30, 000
60237	Ensemble de fraise à graver (8 pièces)	30, 000
60238	Ensemble pointe au diamant (20 pièces)	30, 000
60239	Ensemble de mini-mèches (20 pièces)	30, 000
60240	Brosse blanche en soie imprégnée de nylon (3 pièces)	15, 000
60241	Brosse de métal (3 pièces)	15, 000
60242	Brosse en soie (3 pièces)	15, 000
60243	Ensemble de 8 morceaux d’affûtage et polissage	30, 000
60244	Barillet à polir 3/4” (4/carte) rugeux	30, 000
60245	Barillet à polir 3/4” (4/carte) moyen	30, 000
60246	Barillet à polir 3/4” (4/carte) fin	30, 000
60247	Barillet à polir 3/4”	30, 000
60248	Ensemble de barillet à polir 3/4” Kit 5 pcs	30, 000
60249	Meule diamants 3/4” (4/carte)	30, 000
60250	Ensemble de meule diamants 3/4”	30, 000
60251	Brosse à métal circulaire 1” (2 /carte)	15, 000
60252	Roue à polir 1” fini satin (2/carte)	30, 000
60253	Roue de feutre à 3 rangs / tige de 7/8”	30, 000
60254	Coupeur de meule rotative (2/carte)	30, 000
60255	Mini-ébardoir - flame (2/carte)	30, 000
60256	Mini-ébardoir - à cone (2/carte)	30, 000
60257	Mini-ébardoir - à cone (2/carte)	30, 000
60258	Mini-ébardoir - roue (2/carte)	30, 000
60259	Mini-ébardoir - boule (2/carte)	30, 000
60260	Meule à aiguiser 5/32” / tronçonneuse	30, 000
60261	Meule à aiguiser 3/16” / tronçonneuse	30, 000
60262	Meule à aiguiser 7/32” / tronçonneuse	30, 000
60263	Ensemble meule à aiguiser / tronçonneuse	30, 000
60264	Mini mandarin	30, 000
60265	Micro mandarin	30, 000

55663 CASQUE À SOUDER ÉCONO (GRIS FONCÉ)
Fait en polypropylène, ce casque est très léger et durable. Il est muni d'une bavette qui dévie les projections et améliore sa robustesse. Comprend une lentille de 2" x 4/ 1/2" # 10 et un couvercle clair. Ce casque est un bon choix pour le bricoleur.

55671 CASQUE (NOIR) FLIP-TOP AJUSTABLE AVEC LENTILLE AMOVIBLE
Lentille 2" x 4 1/4", compact, léger, confortable avec une lentille intérieure claire pour plus de protection. Avec une bande anti-buée. Il est muni d'une bavette qui dévie les projections et améliore sa robustesse. Comprend une lentille # 10 et un couvercle clair.

55685 CASQUE (ROUGE) FLIP-TOP AJUSTABLE AVEC GRANDE LENTILLE
Lentille 4 1/2" x 5 1/4" avec bande anti-suée et ajustement type rochet.

55686 CASQUE (NOIR) FLIP-TOP AJUSTABLE AVEC GRANDE LENTILLE
Lentille 4 1/2" x 5 1/4" avec bande anti-suée et ajustement type rochet.

55673 CASQUE A SOUDER NOIR EN NYLON BANDIT II
Léger et durable, ce casque a l'avantage d'une large région d'observation de 4-1/2" x 5-1/4". Complet avec ajustement type rochet

55666 CASQUE ÉCONOMIQUE " THE BANDIT"
Léger et durable. Lentille amovible 2" x 4-1/4"., nuance 10. Idéal pour les travaux à l'atelier. (**PVC - coul. noir)**

55687	Support amovible seulement
55801	Intérieur de casque complet
55797	Ensemble de réparation d'ajustement
55807	Ressort pour lentille de casque 4-1/2" x 5-1/4"

CASQUES SOUDURE AUTO-NOIRCISSANT

Caractéristiques: Pile solaire rechargeable. Pas besoin de remplacer les batteries. Mise en marche ON/OFF complètement automatique. Peut être utilisé pour des applications MIG/MAG, TIG et au soudage à l'ARC. Deux boutons de réglage du temps de réaction et de la sensibilité. Très léger. Seulement 425g.

SPÉCIFICATIONS: **Champ de vision:** 98 mm x 44 mm / 3.86" x 1.76"
Grandeur fenêtre: 110mm x 90mm / 4.33" x 3.54"
État d'obscurité: teinte variable DIN 9-13
Temps de réaction: clair à obscur en 0.00004 sec (1/25,000)
Casque : en nylon polyamide de haute résistance à l'impact.

1804A CASQUE SOUDURE AUTO-NOIRCISSANT - NOIR

1855A CASQUE AUTO-NOIRCISSANT - NOIR / FLAMMES

1858A CASQUE AUTO-NOIRCISSANT - CAMOUFLAGE VERT

1859A CASQUE AUTO-NOIRCISSANT - FILS D'ARAIGNÉE ROUGE

1868A CASQUE AUTO-NOIRCISSANT - FILS D'ARAIGNÉE GRIS

9907	Lentilles de devant
9908	Lentilles intérieures
9909	Auto-filtre de remplacement
9929	Remplacement d'ajustement de tête

9907

9908

55676 BANDE DE CASQUE EN PLASTIQUE
Ajustement type rochet avec bande anti-suée. Pour anciens modèles de casques 5591, 55793.

55711 BANDE DE CASQUE EN PLASTIQUE
AJUSTEMENT TYPE ROCHET. Robuste, anti-déformation, plastique auto-extinction. Suspension libre pour éliminer la pression sur la tête. Pour les casques fibre-métal.

55794 ENSEMBLE POUR RÉPARATION
Pour les ajustements sur casque # 55711

55801 BANDE DE CASQUE EN PLASTIQUE
AJUSTEMENT TYPE ROCHET Attache avec sangle d'amortissement pour éliminer la pression sur les tempes du travailleur. Pour les casques 55663, 55671,55672 et 55686.

55667 AJUSTEMENT TYPE ROCHET
pour 55666
Remplace aussi l'ajustement 55689

LENTILLE POUR CASQUE GRANDEUR 4-1/2” X 5-1/4”

57029	Nuance 5	**57050**	Nuance 8
57051	Nuance 9	**57052**	Nuance 10
57053	Nuance 11	**57054**	Nuance 12
57055	Plastique clair	**57056**	Vitre claire
57070	Filtre d’or nuance 9		
57071	Filtre d’or nuance 10		

LENTILLES RONDES TEINTÉES

La plus grande qualité de lentilles rondes. (Vendu à la paire)

56900	Nuance # 5
56901	Lentilles en vitre claire

LENTILLES MAGNA GROSSISSANTES POUR LA SOUDURE

Elles grossissent de façon à ce que vous puissiez souder sans vos lunettes. La plupart utilise la F1.50 ou la F2.00. S’adaptent à la majorité des casques ou lunettes à souder avec lentilles de 2” x 4-1/4”.

57101	Lunette Magna F1.00	**57105**	Lunette Magna F2.00
57103	Lunette Magna F1.50	**57107**	Lunette Magna F2.40

Les nuances foncées sont pour la soudure intense à haute ampérage ou dans les endroits ensoleillés. Les nuances pâles sont pour la soudure simple et à l’intérieur. Les lentilles de plastique de haute qualité Forney offrent une protection supérieure contre la poussière, les éclaboussures de soudure et l’impact. La charte de sélection de lentilles est un guide général. Commencez avec une lentille trop fonçée pour voir la zone à soudre. Ensuite descendez à la nuance qui montre clairement la zone à souder. **N’allez pas plus bas que les recommendations de la charte. Employez la nuance 5 seulement pour la soudure à gaz.** Ne prenez pas de chance! Consultez un médecin si vous n’êtes pas certain comment protéger vos yeux durant une opération de soudure. Pour des périodes de soudure plus longues ou pour voir la vraie flamme de l’arc et la couleur, nous vous recommendons de vous servir de nos lentilles dorées en plastique, (voir ci-dessous). En addition à une protection complète de UV/IR, le recouvrement d’or reflète 90% de la chaleur radiée pour une opération plus fraîche et moins de fatigue dans les yeux. **Aucune lentille Forney n’est convenable pour voir l’éclipse solaire.**

Charte de sélection de lentilles Forney*

Nuance lentille	amp à l’arc	amp au mig	amp asma	capacité oxy-acétylène
5	-	-	-	soudage ½”
8	15 à 20	-	5 à 20	coupage 8”
9	20 à 40	40 à 80	10 à 15	
10	40 à 80	80 à 150	15 à 30	
11	80 à 275	150 à 275	30 à 150	
12	175 à 300	275 à 450	150 à 250	

* Toutes les lentilles Forney rencontrent les spécifications du ANSI Z87.1

57005	Nuance 5	**57008**	Nuance 8
57009	Nuance 9	**57010**	Nuance 10
57011	Nuance 11	**57012**	Nuance 12
57060	Filtre d’or Nuance 9	**57061**	Filtre d’or Nuance 10
56800	Plastique clair	**56801**	Vitre plate

55301 LUNETTE EN VINYLE SOUPLE LENTILLE NUANCE #5

Monture souple d'une pièce avec lentille intégrée. Conçu pour le contour du visage et s'adapte par-dessus des lunettes. Une courroie en élastique pour le contour de tête inclue. Lentille standard 2" x 4 1/4".

55304 LUNETTE AVEC LENTILLE AMOVIBLE

Conçue pour vérifier vos travaux de soudure sans enlever complètement vos lunettes. Le corps est fait de vinyle. Des ouvertures de chaque coté permettant un maximum d'aération. Lentille #5 de 50 mm.

55311 LUNETTE POUR SOUDURE À GAZ ET POUR L'UTILISATION DU CHALUMEAU LENTILLE NUANCE #5

Conçue pour le travailleur qui n'utilise pas les vitres RX. Elles sont confortables, avec une bonne ventilation, complètement re-dessinées et fabriquées en plastique résistant à la flamme. 50 mm.

55320 LUNETTE AVEC VISIÈRE À RABAT " FLIPSITE " NUANCE # 5

En plus d'avoir les caractéristiques des lunettes no. 55301, la lunette est munie d'un support de lentille amovible. Rencontre les exigences de l'ANSI. Lentille 2" x 4 1/4".

55302 BANDE ÉLASTIQUE POUR LUNETTES

De qualité supérieure. Élastique noir 1/2". Facile à ajuster en déplaçant la boucle antidérapante.

55302

LUNETTES DE SÉCURITÉ

Forney offre des lunettes économiques et des lunettes de luxe, chacune avec une lentille claire et verte. Idéal pour les travaux dans les industries, la maison, l'atelier, la ferme, le jardin, la course et pour les autres sports. Peut également se porter par-dessus vos lunettes de tous les jours.

55305

55305 LUNETTE CHIMIQUE
55310 LUNETTE EN PLASTIQUE

55310

VISIÈRE À MEULAGE

Léger pour un maximum de confort. Lentille verte ou claire reliée à une visière en polyéthylène rouge résistant. Deux modèles disponibles; ajustement de type rochet ou à verrouilleur double.

58600

58600	Visière à meulage (complète)
58601	Bande & courroie pour 58600
58602	Visière claire pour 58600
58603	Visière verte pour 58600
58604	Visière à lentille grise
58605	Visière à meulage & bande de tête
58606	" Ratchet " / Visière grise
58608	Bande de tête de type rochet pour 58605

58606

PRODUITS DE SÉCURITÉ

LUNETTES DE SÉCURITÉ

Lentille en polycarbonate. Protection légère à modérée sans danger d'éclats de métal, d'étincelles et d'éclats de particules.

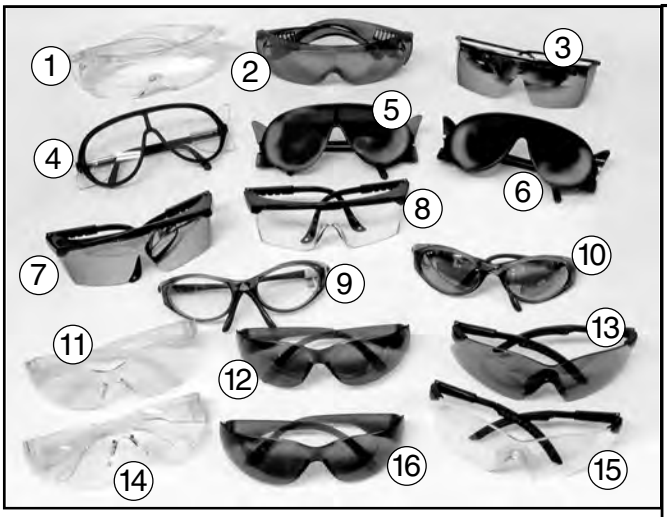

1) **55283** Lunette de sécurité XL-22 -lentille claire
2) **55284** Lunette de sécurité XL-22 -tinte # 5
3) **55285** Lunette de sécurité XL-22 -lentille grise
4) **55287** Lunette de sécurité Chroma - lentille grise
5) **55288** Lunette de sécurité Chroma - lentille mirroir
6) **55289** Lunette de sécurité Chroma - lentille or
7) **55294** Lunette pour visiteur - lentille grise
8) **55295** Lunette pour visiteur - lentille claire
9) **55339** Lunette de sécurité Hawk - lentille claire
10) **55340** Lunette de sécurité Hawk - miroir
11) **55335** Lunette de sécurité Fusion - lentille claire
12) **55336** Lunette de sécurité Fusion - lentille miroir
13) **55329** Lunette de sécurité Starlite - lentille ambre
14) **55330** Lunette de sécurité Starlite - lentille mocha
15) **55337** Lunette de sécurité Starlite - lentille claire
16) **55338** Lunette de sécurité Starlite - lentille miroir

OFFRE SPÉCIALE

Avec l'achat de 20 paires de lunettes de sécurité mélangées, vous recevrez un étalage #55299 gratuitement.

55299

55275 INVENTAIRE DE LUNETTES DE SÉCURITÉ
comprenant un item des numéros suivants :
55283-55284-55294-55295-55329-55330-55335-55336-55337-55338-55339-55340
(12 de chaque 10231 & un planogramme gratuit # 10515)

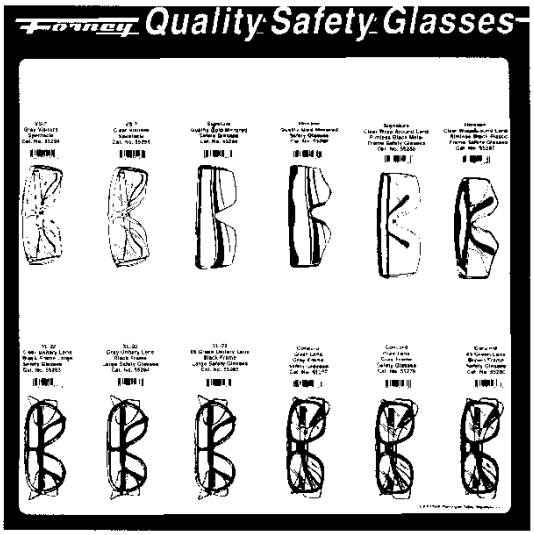

10515 LUNETTES PROTECTRICES À LA MODE

Forney Bureau des commandes - Téléphone : 1-888-811-0889 Télécopieur : 1-888-811-1120

55905 RESPIRATEUR TOUT USAGE

Respirateur avec cartouche 7 en 1. Protège contre les émanations de peinture, de laque et d'émail, de la poussière, des vapeurs de métal, des pesticides, du radon et des vapeurs organiques.

55905

55910 CARTOUCHES DE REMPLACEMENT POUR RESPIRATEUR NO. 55905 (PAIRE)

55915 PRÉ-FILTRE POUR 55905

(6 paquets de 2 filtres)

55910

55915

55975 RESPIRATEUR JETABLE (2 par emballage) POUR POUSSIÈRE ET ÉMANATION

Masques à courroie double conformes aux normes NIOSH/MSHA. Protège contre les vapeurs, la poussière, la peinture, etc.

55975

MASQUE FILTRANT

55973 (50 par emballage)

Protège contre la poussière. Double filtre absorbant, laissant passer l'air librement en éliminant les résidus de poussière. Idéal pour tous travaux de sablage. Utilisez le masque au laboratoire ou pour nettoyer différentes pièces, etc. (voir 55975 ou 55905 pour la peinture ou pour les vapeurs de fumée.)

55871 - 5 Masques / emballage
55876 - Masques (6 emballages de 50)
55877 - (12 emballages de 50)
55878 - Respirateur boîte de 20
55879 - Respirateur emballage de 5

55871

55980 PROTECTEUR D'OREILLES - " TRU-FIT" (JAUNE)

Protecteurs d'oreilles de type coquille ajustable, de qualité industrielle. Très léger pour un meilleur confort. (Contour de tête jusqu'à 21”.)

55984 PROTECTEUR D'OREILLES - " TRU-FIT" (ROUGE)

Pour un maximum de protection contre le bruit. Ce modèle de luxe est spécialement conçu pour être facile à enlever lorsque vous devez communiquer avec autrui. Coussins extralarge plus confortable.
(Contour de tête jusqu'à 22”.)

55993 BOUCHON D'OREILLES EN MOUSSE

Emballage de 10. Il s'agit du genre de bouchon le plus populaire. Vous les compressez avec vos doigts. Lorsque insérés dans le canal de l'oreille, ils prennent de l'expansion pour s'ajuster parfaitement. C'est la protection maximale avec un TRS (taux de réduction sonore) de 25db.

55993

GANTS

55193 GANTS POUR TIG EN PEAU DE CHEVREUIL

55193

55194 GANTS POUR TIG EN PEAU DE MOUTON -XL

55194

55196 GANTS DE SOUDURE DE MARQUE - S-M

55196
55197

55197 GANTS DE SOUDURE DE MARQUE- L-XL

55198 GANTS DE CUIR GRAINÉ NON-DOUBLÉ

55198

55202 MITAINES À SOUDER (DOUBLÉE)
Idéal pour la température froide.

55202

55200 GANTS DE SOUDEUR EN CUIR
De haute gamme et durable. Intérieur doublé
pour une protection maximale contre la chaleur.
Longueur 13-1/2”

55200

55199 GANTS DE SOUDEUR (Non-doublés)
Ce cuir de qualité vous protège contre les pièces
chaudes, la scorie de coupe et les étincelles.
Longueur 12-1/2”

55199

55203 GANTS DE LUXE EN CUIR POUR SOUDEUR
Gant doublé de haute gamme.
Intérieur complètement doublé pour vous assurer
une protection supérieure contre la chaleur.
Très confortable et d’une durabilité prolongée.

55203

55259 GANTS ENDUIT DE PVC
Grandeur large pour homme. Pour liquides.
Résistant aux accrocs et coupures.
NON CONÇU POUR SUBSTANCES CAUSTIQUES OU ACIDIQUES

55259

NOUVEAU! ACCESSOIRES À AIR EN VRAC

BOUCHONS ET RACCORDS EN VRACS
DANS BOÎTE À COUVERCLES INCLINÉS

CATALOGUE # 75210

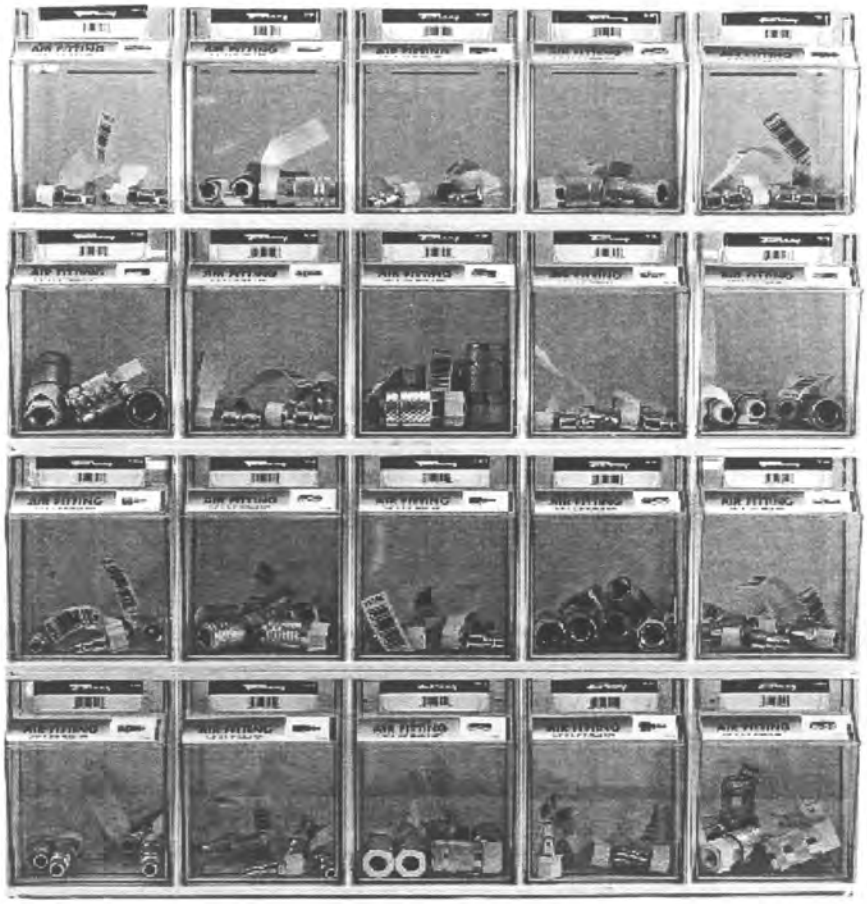

BOÎTE DE RANGEMENT HORIZONTALE
INCLINABLE À 5 COMPARTIMENTS
NO. CATALOGUE 10254

ACCESSOIRES À AIR EN VRAC

Style T - Série Tru-Flate/Parker - Grandeur de base

# CAT	Description
75215	Bouchon ¼" mâle NPT
75220	Bouchon ¼" femelle NPT
75222	Raccord ¼" mâle NPT

Style P - Série Tru-Flate/Parker - Grandeur de base 3/8"

# CAT	Description
75224	Bouchon ¼" mâle NPT
75226	Raccord 3/8" femelle NPT
75228	Bouchon 3/8" mâle NPT
75230	Raccord ¼" femelle NPT

Style M - Série Industrielle - Grandeur de base 1/4"

# CAT	Description
75234	Bouchon ¼" mâle NPT
75236	Raccord ¼" mâle NPT
75238	Bouchon ¼" femelle NPT
75240	Raccord ¼" femelle NPT
75242	Bouchon 3/8" mâle NPT
75244	Raccord 3/8" femelle NPT

Style H Série Industrielle - Grandeur de base 3/8"

# CAT	Description
75246	Bouchon ¼" mâle NPT
75247	Raccord 3/8" femelle NPT
75248	Bouchon 3/8" mâle NPT

Style A - Aro "Série 210" - Grandeur de base 1/4"

# CAT	Description
75250	Bouchon ¼" mâle NPT
75252	Raccord ¼" femelle NPT
75254	Bouchon ¼" femelle NPT

Style AMT - Raccord 3-façons-Grandeur de base 1/4"

# CAT	Description
75260	Raccord ¼" femelle NPT

ACCESSOIRES À AIR EMBALLÉS

ACCOUPLEMENTS / RACCORDS...

Fournit l'air compressé pour outils/accessoires à la maison ou en magasin. Système d'accouplement facile à débrancher avec raccord assorti permettant un changement d'outils facile et rapide de la même source d'air, prolongeant la vie de votre système à air.

MODÈLE TRU-FLATE
(Code couleur: jaune)

Les raccords Tru-Flate ont un guide extrêmement court - la section de métal la plus large entre l'union et le guide. Ceci, ajouté à une surface adhérente plus large, permet une obturation plus serrée et une durée de vie plus longue du scellage. Les accouplements Tru-Flate permettent plus de passage d'air à une pression moindre. Le collet protecteur protège aussi des débranchements accidentels.

75519• ENSEMBLE ACCOUPLEMENT/RACCORD
Accouplement 1/4" NPT Femelle/
Raccord 1/4" NPT Mâle

RACCORDS 1/4"

75590 1/4" NPT Mâle

75308 1/4" NPT Femelle

75470 • Tuyau Ondulé 1/4" DI Femelle avec collet soulevé

75398 1/4" X 3/8" NPT femelle

75399 1/4" X 3/8" NPT mâle

ACCOUPLEMENTS 1/4"

75309 1/4" NPT Mâle

75315 1/4" NPT Femelle

75478 1/4" NPT Femelle

75400 1/4" x 1/4"NPT Tuyau ondulé male

75401 1/4" x 3/8" NPT femelle

75402 1/4" x 3/8" NPT mâle

RACCORDS 3/8"

75475 • 1/4" NPT Mâle

75306 3/8" NPT Mâle

75476 • 3/8" NPT Femelle

75322 3/8"x 1/4" NPT Femelle

ACCOUPLEMENTS 3/8"

75320 3/8" NPT Femelle

75484 3/8" NPT Mâle

75485 1/4" NPT Femelle

ACCESSOIRES À AIR EMBALLÉS

MODÈLE INDUSTRIEL/MILTON

(Code Couleur: Rouge)

Le guide 3/16" et l'union en forme de V plat du raccord représente la norme puisqu'il a été adapté par la plupart des manufacturiers d'accouplement. Les accouplements sont disponibles en manchon régulier et à pression. Les styles à pression sont utilisés pour des raccords permanents sur un mur.

75305 ENSEMBLE ACCOUPLEMENT/RACCORD
Accouplement 1/4" NPT Femelle/
Raccord 1/4" NPT Mâle

RACCORDS 1/4"

75600
NPT Mâle

75602
NPT femelle

756471
NPT Mâle

75472
NPT Mâle

ACCOUPLEMENTS 1/4"

75316
NPT Mâle

75317
NPT femelle

75479
NPT femelle

75480
D.I. 1/4” Tuyau ondulé

MODÈLE À PRESSION (1/4”)

Pour raccord permanent au mur

75520
NPT Femelle 1/4”

75521
NPT Mâle 1/4”

RACCORDS 3/8"

75307
NPT Mâle

75474
NPT Femelle

75323
1/4” NPT x 3/8” mâle

ACCOUPLEMENTS 3/8"

75483
NPT Mâle

75321
NPT Femelle

75324
3/8” x 1/4” NPT femelle

Forney Bureau des commandes - Téléphone : 1-888-811-0889 Télécopieur : 1-888-811-1120

ACCESSOIRES À AIR EMBALLÉS

Aro est facilement identifiable à son guide 5/16" et son union presque rond. Les accouplements sont disponibles en manchon régulier et à pression.

MODÈLE ARO
(Code Couleur: Vert)

75522 ENSEMBLE ACCOUPLEMENT/RACCORD
Raccord 1/4" NPT Mâle

RACCORDS 1/4"	ACCOUPLEMENTS 1/4"

75303 1/4" NPT Mâle

75482 1/4" NPT Mâle

75473 1/4" NPT Femelle

75318 1/4" NPT Femelle

MODÈLE LINCOLN
(Code Couleur: Bleu)



75523 ENSEMBLE ACCOUPLEMENT/RACCORD
Raccord 1/4" NPT Mâle

RACCORDS 1/4"	ACCOUPLEMENTS 1/4"

75304 1/4" NPT Mâle

75525 1/4" NPT Mâle

75524 1/4" NPT Femelle



75319 1/4" NPT Femelle

Les accouplements "Universel" s'adaptent aux trois raccords pour lignes à air les plus populaires. Ils peuvent être utilisés avec les raccords 1/4" des modèles Tru-Flate, Milton.

MODÈLE UNIVERSEL
(S'adapte à la plupart des modèles)
(Code Couleur: Or/Rouge & Vert)

75526
Accouplement 1/4" NPT Mâle

75527
Accouplement 1/4" NPT Femelle

ACCESSOIRES À AIR EMBALLÉS

UNION POUR LIGNE À AIR

75355.....S'ajuste au boyau de 5/16" diamètre interne
75357..... S'ajuste au boyau de 3/8" diamètre interne
75361.....S'ajuste au boyau de 1/4" diamètre interne
Utilisée pour réparer les tuyaux endommagés ou pour allonger des sections.

TERMINAISON FEMELLE POUR BOYAU

75358.....1/4" NPT - S'ajuste au boyau de 3/8" dia. interne
75362.....1/4" NPT - S'ajuste au boyau de 1/4" dia. interne

TERMINAISON MÂLE POUR BOYAU

75353 Bout de boyau 1/4” NPT - mâle 5/16”
75354 Bout de boyau 3/8” NPT - mâle 3/8”
75360 1/4” NPT - S’ajuste au boyau 1/4” dia. interne
75359 1/4” NPT - S’ajuste au boyau 3/8” dia. interne

75447 RACCORD DE RÉDUCTION

3/8" NPT Femelle à 1/4" NPT Mâle

75448 RACCORD EN CUIVRE

1/4" NPT Mâle x 1/4" NPT Mâle (modèle non-pivotant)

75385 BARRE D'IDENTIFICATION DE RACCORD

True-Flate, Industrial/Milton, Aro et Lincoln

Permet d'identifier rapidement et efficacement les bons raccords 1/4". La barre de métal a chacun des quatre modèles de base de raccord. Chaque nom de modèle est gravé sur la barre.

ACCESSOIRES À AIR EMBALLÉS

75530 TERMINAISON FEMELLE DE BOYAU
Boyau 3/8" x 3/8" NPT Femelle

75531 TERMINAISON PIVOTANTE FEMELLE
Boyau 1/4" x 1/4" - NPT Femelle

75532 RACCORD FEMELLE EN CUIVRE
1/4” NPT Femelle x 1/4" NPT Femelle

75533 RÉDUCTEUR EN CUIVRE
3/8" NPT Mâle X 1/4" NPT Mâle

75534 BAGUE EN CUIVRE 1/8”
1/4" NPT Femelle x NPT Mâle

75535 BAGUE EN CUIVRE
1/4" NPT Femelle x 3/8" NPT Mâle

75536 BAGUE EN CUIVRE
3/8" NPT Femelle x 1/2" NPT Mâle

75537 RACCORD POUR JOINT À ROTULE EN CUIVRE
1/4" NPT Mâle x 1/4" NPT Mâle

75530

75531

75532

75533

75534

75535

75536

75537

AJUSTEMENTS PIVOTANTS POUR LIGNE À AIR
Élimine les noeuds et le gondolage des conduits d'air en pivotant complètement de 360º. Pour utilisation sur lignes à air, outils et union de compresseur, pour une flexibilité et une commodité accrue.

75538 PIVOTANT GENRE ONDULÉ POUR LIGNE À AIR 1/4"
1/4" NPT Mâle x boyau 1/4". Se raccorde au boyau avec un serre-joint ou embranché sur le manchon.

75539 PIVOTANT GENRE ONDULÉ POUR LIGNE À AIR 3/8"
1/4" NPT Mâle x boyau 3/8". Se raccorde au boyau avec un serre-joint ou embranché sur le manchon.

75540 PIVOTANT POUR LIGNE À AIR
1/4" NPT Femelle x 1/4" NPT Mâle. Parfait pour union de ligne à air d'un compresseur.

75538

75539

75540

PISTOLET À AIR

NOTE: Tous les pistolets illustrés ici rencontrent les normes OSHA incluant le niveau sonore et la pression de débit avec une pression d'arrivée d'air de 150 psi. Ils sont tous fabriqués en fonte solide et possèdent un raccord mâle ou femelle de 1/4". Évitez les blessures aux yeux en portant toujours des lunettes de sécurité.

75330

75331

75332

75334

75333

75494

75529

75329

11000

75330 PISTOLET COMBO SOUFFLET À AIR ET À SIPHONNEMENT

Avec raccord cannelé pour accepter un boyau 1/4" D.I. Sert à pulvériser les liquides pour nettoyer les pièces, à appliquer une couche protectrice ou nettoyer les moteurs. (Doit être utilisé sur conduit d'air réglé à 30 psi).

75331 PISTOLET DE SÉCURITÉ

Conforme aux exigences OSHA. Réduction de pression à 30 psi, gicleur aéré pour libérer la pression si le gicleur se bloquait ou était bouché.

75332 PISTOLET DE SÉCURITÉ

Avec bout en caoutchouc. Petit, léger avec gicleur aéré.

75333 PISTOLET DE POCHE AJUSTABLE

75334 PISTOLET INDUSTRIEL DE POCHE

Ces pistolets pratiques peuvent être utilisés sur un conduit d'air réglé à 30 psi et sont merveilleux pour utilisation à la maison ou à l'atelier. Vous pouvez ajuster le débit d'air simplement en tournant rapidement le corps du pistolet pour obtenir une petite quantité d'air jusqu'au volume maximum. Disponible au complet dans les modèles Tru-Flate (75333) ou Industriel (75334) avec une attache de poche pratique. Pression d'air maximum recommandé de 150 psi.

75494 PISTOLET AVEC BOUT EN CAOUTCHOUC

Pour vider les lignes de tuyauterie et petits orifices. Excellent pour nettoyer les carburateurs, etc.

75529 ENSEMBLE PISTOLET DE LUXE

Le pistolet tout usage est parfait pour souffler la scierie, les rognures de gazon, les surfaces sèches ou pour gonfler une balle, un radeau et les matelas gonflables.

11000 PISTOLET POUR NETTOYER

Usage multiple. Pression d'air recommandé - entre 40 et 150 psi. Le liquide est tiré du contenant pour être ensuite mélangé avec l'air compressé. Dégage la saleté, la graisse, la boue etc. - Pèse 1/2 livre.

75329 PISTOLET POUR NETTOYER

ACCESSOIRES À AIR

11049

11050

11051

11049 FILTREUR À AIR

Filtre de type industriel avec ligne directe d'air et passage extérieur. Facile à installer et très efficace pour tenir huile, eau, etc. à l'extérieur du vaporisateur et du régulateur. Le robinet de drainage empèche l'accumulation de matières. 1/4" NPT.

11050 LUBRIFICATEUR DE PRÉCISION 1/4” NPT

Fait d'un corps moulé au zinc. Pression maximale 150 PSI. Capacité d'huile 2 onces.

11051 RÉGULATEUR ET JAUGE

Constant et opérant avec une pression uniforme de travail de 0 à 125 livres. Ils fonctionnent avec un réservoir ou ligne à air ayant une pression allant jusqu'à 150 livres. Muni de deux points d'axes externes 1/4" filage femelle standard.

MANOMÈTRE À PRESSION

75565	1/8" NPT, 160 PSI	**11028**	1/4" NPT, 100 PSI
11027	1/4" NPT, 160 PSI	**11029**	1/4" NPT, 200 PSI
75554	1/4" NPT, 160 PSI		

75554

11018

75548 CLAPET ANTI-RETOUR 1/4”

Pour les compresseurs à air.

11018 CLAPET ANTI-RETOUR 3/8”

Pour les compresseurs à air.

75549

75549 RÉSERVOIR D'AIR POUR COMPRESSEURS

Réservoir monté 1/2" NPT / interrupteur monté 1/4" NPT Jauge et ouverture 1/4" NPT. Permet à l'utilisateur de fixer un collecteur au réservoir, interrupteur de pression et une soupape de sécurité au raccordement, plus orifice pour une jauge à pression.

75550

75550 COLLECTEUR D'AIR POUR RÉSERVOIRS TRANSPORTABLES

Réservoir monté 1/2" NPT / jauge & orifice 1/4" NPT Même collecteur pour compresseur à air moins l'orifice d'interrupteur de pression.

SOUPAPE DE SÉCURITÉ EN CUIVRE

75551

75551.....1/4" NPT 150 PSI
75552.....1/4" NPT 125 PSI

11047

11047 SOUPAPE À PRESSION

Approuvé 140 PSI, 1/4" NPT Non ajustable.

75363. T EN CUIVRE.....1/4" NPT 150 PSI
75364 T EN CUIVRE.....3/8" NPT 150 PSI

75365
75366

75363
75364

CROIX EN CUIVRE

75365.....1/4" NPT 150 PSI
75366.....3/8" NPT 125 PSI

ACCESSOIRES À AIR

RACCORDS 1/4"

Tous les raccords de base … montrØs ici se raccordent à tous les accouplements à votre droite

	FORNEY CAT #	TRUE›FLATE	ACME	APS	AMFLO	ARO	BALKAMP	CAMEL	CHAMP	LINCOLN	MILTON	PARKER	SCHRADER	TRW	TRUE›FLATE
TRUE›FLATE DESIGN		12›104			CP12		90›636	61›544			779		3508		12›104
	75470	12›117		9›671	CP1›42		90›628	61›540				8C			12›117
		12›120		9561	CP1›01		90›632	61›542							12›120
	75300	12›125	A928NBL	9›668	CP1			61›538	9›859		S›783	2C	3506›D	670085	12›125
	75308	12›135	A929NSBL	9›669	CP2			61›539	9›860		S›784	3C	3507›D		12›135
INDUSTRIAL/MILTON DESIGN	75301	12›225	A910NBL	9›706	CP21	23902›210		61›578	9›854	630104	S›727	H2C	5138›11D	670038	12›225
	75471	12›226		9›707	CP21›03	23902›310	90›677	61›535		630106	733	H2C›E	5263›11		12›226
	75302	12›235	A911NSBL	9›708	CP20›23	23902›200		61›579	9›855	630204	S›728	H3C	5139›11D		12›235
		12›236		9›604	CP20›23	23902›003				630206	732	H3C›E			12›236
	75472	12›264		9›613	CP21›42	23902›220		61›576		630704	736	H8C	5223›11		12›264
		12›266		9›603	CP21›44						736	H9C			12›266
ARO DESIGN		12›324	A914N	9›683	CP37	2608	90›618	61›528	9›850	13329	777	A2C	3529	670033	12›324
	75303	12›325	A914NBL	9›683	CP37	2608		61›528	9›850	13329	S›777	A2C	3529›D	670084	12›235
		12›334	A916N	9›685	CP38	2609	90›620	61›529	9›851	13331	778	A3C	3530	670048	12›334
	75473	12›335	A916NSBL	9›685	CP38	2609		61›529	9›851	13331	S›778	A3C	3530›D	670048	12›335
		12›424	A933N	9›696	CP27		90›648	61›550	9›852	11659	791	L2C	3531	670037	12›424
LINCOLN DESIGN	75304	12›425	A933NBL	9›696	CP27			61›550	9›852	11659	S›791	L2C	3531›D	670086	12›425
		12›434	A934N	9›698	CP28		90›650	61›551	9›853	11661	792	L3C	3532	670051	12›434
	75524	12›435	A934NSBL	9›698	CP28			61›551	9›853	11661	S›792	L3C	3532›D	670051	12›435

ACCOUPLEMENTS 1/4"

Tous les raccords de base … montrØs ici se raccordent à tous les accouplements à votre gauche

	FORNEY CAT #	TRUE› FLATE	ACME	APS	AMFLO	ARO	BALKAMP	CAMEL	CHAMP	LINCOLN	MILTON	PARKER	SCHRADER	TRW	TRUE› FLATE
TRUE›FLATE DESIGN	75400	13›164													13›164
	75519	13›101	A925›2BL	9›662									3504C›D		13›101
	75309	13›125		9›676	C1			61›524	9›861		S›786	B12	35003›D	670049	13›125
	75315	13›135	A925B	9›677	C2			61›523	9›862		S›785	B13	3504›D		13›135
		13›136		9›800	C2RB		90›609	61›487			787		3205		13›136
	75478	13›137		9›710				61›487			S›787		3205›D		13›137
		13›164		9›564	C2›42			61›522	9›863		7864	B10›3B			13›164
INDUSTRIAL/MILTON DESIGN	75305	13›201	A939A	9›684			90›669	61›572	9›871		S›711		5142C›D	670040	13›201
	75316	13›225		9›701	C21			61›574	9›869	631004	S›716	B22	5141›12›D	670052	13›225
		13›226		9›794	C21›03	23102›213					719	B22E	5140›12		13›226
	75317	13›235	A937BBL	9›703	C20			61›573	9›870	632004	S›715	B23	5142›12›D	670039	13›235
	75479	13›236		9›793	C20›23	23102›003				612006	718	B23E	5236›12		13›236
	75480	13›264		9›565	C20›42	23102›022		61›575		637004	717	B20›3B			13›264
		13›266		9›799	C20›44						7›716	B20›5B			13›266
		13›755			C40						S›755		5158›12		13›755
		13›756			C41						S›756		5138›12		13›756
ARO DESIGN	75522	13›301	A920›2BL	9›686			90›622	61›530							13›301
		13›324		9›688	C37		90›614	61›527	9›867			B52	3525		13›324
	75482	13›325	A937›B	9›688	C37			61›527	9›867			B52	3525		13›325
		13›334	A918B	9›690	C38	210	90›612	61›526	9›865	862	775	B53	3526	670034	13›334
	75318	13›335	A918BBL	9›690	C38			61›526	9›865	862	S›775	B53	3526›D	670034	13›335
		13›774													13›774
		13›775													13›775
LINCOLN DESIGN	75523	13›041	A935›2BL	9›687											13›041
		13›424		9›692	C27		90›645	61›486	9›868			B72	3527		13›424
	75525	13›425		9›692	C27			61›486	9›868			B72	3527		13›425
		13›434	A935B	9›694	C28		90›644	61›548	9›866	815	790	B73	3528	670038	14›434
	75319	13›435	A935BBL	9›694	C28			61›548	9›866	815	S›790	B73	3528›D	670038	14›434
UNIVERSAL DESIGN	75526	13508													13›508
		13›509													13›509
		13›510													13›510
	75527	13›511													13›511

RACCORDS 3/8"

Tous les raccords de base 3/8 montrØs ici se raccordent à tous les accouplements à votre droite

	FORNEY CAT #	TRUE› FLATE	ACME	APS	AMFLO	ARO	BALKAMP	CAMEL	CHAMP	LINCOLN	MILTON	PARKER	SCHRADER	TRW	TRUE› FLATE
IND/MILTON DESIGN		12›526		9›717	CP25		00›683	61›484		640106	1837	H2E	3542	670069	12›526
	75307	12›527		9›717	CP25	23903›310		61›484		640106	S›1837	H2E	3542	670069	12›527
		12›536		9›605	CP26	23903›300	90›821	61›485		640206	1838	H3E	3543		12›536
	75474	12›537													12›537
TRUE›FLATE DESIGN	75398	12›139													12›139
	75399	12›129													12›129
		12›602	A944N	9›718	CP7		90›685	61›480	9›872		1809	OE	3519	670059	12›602
	75475	12›603	A944NSBL	9›718	CP7			61›480	9›872		S›1809	OE	3519›D	670059	12›603
		12›604	A904N	9›674	CP5		90›658	61›558	9›873		1807	2E	3517	670060	12›604
	75306	12›605	A940NSBL	9›674	CP5			61›558	9›873		S›1807	2E	3517›D	670060	12›605
		12›610	A945N	9›675	CP8		90›687	61›481	9›874		1810	1E	3520	670061	12›610
	75476	12›612	A941N	9›675	CP6		90›660	61›559	9›875		1808	3E	3518	670062	12›612

ACCOUPLEMENTS 3/8"

Tous les raccords de base 3/8 montrØs ici se raccordent à tous les accouplements à votre gauche

	FORNEY CAT #	TRUE› FLATE	ACME	APS	AMFLO	ARO	BALKAMP	CAMEL	CHAMP	LINCOLN	MILTON	PARKER	SCHRADER	TRW	TRUE› FLATE
IND/MILTON DESIGN		13›526		9›797	C25	23103›310	90›682	61›483		641006	1836	24			13›526
	75483	13›527									S›1836				13›527
		13›536		9›716	C26	23103›300	90›680	61›482		642006	1835	25	3541	670072	13›536
		13›537		9›716	C26›44	23103›300		61›482		642006	S›1835	25	3541	6570072	13›537
	75321	13›602		9›791	C7		90›684	61›478				14C			13›602
TRUE›FLATE DESIGN	75401	13›139													13›139
	75402	13›127													13›127
	75484	13›604		9›678	C5		90›656	61›554	9›938		1806	14	3515		13›604
		13›606		9›583	C5›04										13›606
		13›610	A944B	9›719	C8		90›686	61›476	9›939		1803	15C	3521	670065	13›610
	75485	13›611	A944BBL	9›719				61›476			S›1803	15C	3521	670065	13›611
		13›612	A940B	9›679	C6		90›674	61›553			1805	15	3516	670066	13›612
	75320	13›613	A940BBL	9›798	C6			61›553	9›942		S›1805	15	3516›D	670066	13›613
		13›614		9›798	C6›24							15F			13›614
		13›666		9›566	C6›44						1806	14›5B			13›666

ACCESSOIRES À AIR

75555
75556

INTERRUPTEURS DE PRESSION

Utilisé pour régulariser la pression du réservoir sur de petits compresseurs à air.

75555	80 -100 PSI	**75556**	95 - 125 PSI

75558

11042 VIDANGEUR SEULEMENT

75561

75558 COLLECTEUR D'AIR 3 EN 1 (3) 1/4" NPT SORTIES & (1) 1/4" ENTRÉE

Ce collecteur est utilisé comme une terminaison de ligne à air ou comme sortie sur un outil fixé de manière permanente dans un atelier, en fournissant trois outils pneumatiques avec la même source d'air. C'est l'accessoire parfait pour la boutique ou l'atelier.

75560

75562

COLLECTEURS D'AIR EN LAITON

75560 Collecteur d'air 3 en 1 (plat)
75561 Pivot 90% en laiton - ¼"m NPT x ¼" f NPT
75562 Pivot universel ¼" m NPT x ¼" f NPT

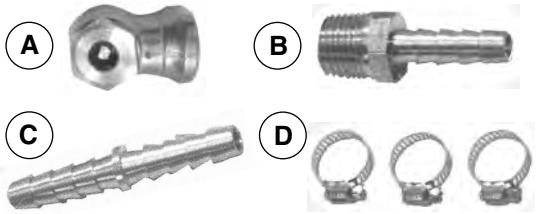

75541 ENSEMBLE DE RÉPARATION POUR LIGNE À AIR

Incluant les items A, B, C, D.

75542

75542 RACCORD AIR/EAU

Pour remplir les pneus de liquide. Peut se brancher d'une valve de tracteur à un robinet de boyau à jardin. Relâchez l'air emprisonné en pressant le bouton de la valve d'échappement.

75543

75543 VALVE DE RÉSERVOIR

1/8" MALE. Pour réservoirs à pression, compresseurs, monte-charges à air, etc. exigeant une valve à air fiable. Pression de travail maximum 200 PSI.

75545

75367

DRAIN POUR RÉSERVOIR À COMPRESSION
75367 1/4" NPT
75368 1/8" NPT

75545 MINI FILTRE - 1/4" NPT/32 SCFM À 100 PSI 5 ÉLÉMENTS MICRON

Enlève les contaminants aéroportés (liquide, huile, eau, saleté) des lignes à air.

ACCESSOIRES À AIR

75546

75547

75546 MINI RÉGULATEUR
1/4" NPT/ 35 SCFM à 100 PSI/ 2 ORIFICES DE JAUGE 1/8" NPT
Garde la quantité d'air dans les lignes à air à des niveaux utilisables.

75547 MINI HUILEUR
1/4" NPT/ 26 SCFM à 100 PSI/ BOL 1 ON.
Souffle une bruine fine dans les lignes à air pour lubrifier la plupart des outils pneumatiques.

75504

75504 HUILEUR POUR LIGNE À AIR D'OUTIL PNEUMATIQUE 1/4" NPT

75505

75505 FILTRE POUR LIGNE À AIR D'OUTIL PNEUMATIQUE 1/4" NPT

75518

75518 FILTRE DE RECHANGE
Pour filtre Forney # 75505

75340

75340 MANDRIN À AIR POUR LIGNE DIRECTE
1/4" NPT femelle avec arrêt incorporé (Ne peut être utilisé avec les jauges pompe).

75349

75349 EMBOUT PNEUMATIQUE DOUBLE ¼" NPT (5690)

75489

75489 MANDRIN À AIR BARBELLÉ ¼" (5695)

75487

75487 MANDRIN À AIR AVEC BARRURE
1/4" NPT femelle avec arrêt incorporé.

75488

75488 BARRURE POUR MANDRIN
S'adapte aux modèles Forney # 75487 & # 75340

ACCESSOIRES À AIR

75381

75380

75381 BOUCHON DE VALVE EN PLASTIQUE

75380 BOUCHON DE VALVE TYPE TOURNEVIS

75403

75403 Valve à pneu 2” x .625 (4)
75513 Valve à pneu complète 1-1/4” x .625 (2)
75514 Valve à pneu complète 1-1/4” x .453 (2)
75516 Valve à pneu complète 2” x .453 (2)

75507

75507 ENSEMBLE DE RÉPARATION POUR TUBES À AIR

75509

75509 ENSEMBLE ROBUSTE DE RÉPARATION POUR PNEUS RADIAUX

75511

75512

75511 INTÉRIEUR DE VALVE

75512 RALLONGE DE VALVE À PNEU (3/4”)

75370

75370 OUTILS POUR VALVE DE PNEU 4 EN 1

Enlève les valves intactes ou brisées.
Répare les fils du chapeau et du noyau.

BOYAUX À AIR EN PVC DE DIFFÉRENTES LONGUEURS ET GRANDEURS

Extérieur robuste, idéal pour les stations-service, les garages, les fermes, etc. Les boyaux d'air Forney peuvent être utilisés pour les systèmes d'eau, tuyaux de refroidissement, outils à pression, etc. Niveau de température de -15" à 150° F. Résiste au froid, à l'eau, à l'huile et aux produits chimiques. Pression à 122° degrés F., 150 PSI. Pression max. à 70° F.,250 PSI. Inclut sortie mâle.

# Cat.	Dimension	Sortie mâle
11052	1/4” x 6’	1/4”
75406	1/4" x 25'	1/4"
75407	1/4" x 50'	1/4"
75410	3/8" x 25'	1/4"
75411	3/8" x 50'	1/4"
75415	3/8” x 100’	1/4"
75420	1/2” x 25’	3/8”
75421	1/2” x 50’	3/8”

75412	Boyau 1/4" vendu au pied
75413	Boyau 3/8" vendu au pied

BOYAU À AIR EN SPIRALE RÉTRACTABLE

Fabriqué de nylon très résistant. Idéal pour le garage, l'atelier ou les stations-service. Peut s'étendre jusqu'à 25 fois sa longueur initiale. Protège-ressorts et embouts anti-mêlage sont inclus. Utilisez avec tout équipement à pression maximum 250 PSI.

# Cat.	Dimension	Sortie mâle
75417	1/4" x 12-1/2’	1/4"
75418	1/4" x 25'	1/4"
11670	1/4" x 50'	1/4"
75425	3/8" x 25'	3/8”
11675	3/8" x 50'	3/8"

Polyuréthane - Anti-mêlage

11681	1/4" X 25'	1/4"
11685	3/8" X 25'	3/8”

75347 MANOMÈTRE JUMEAU 10-160 LIVRES (POUR CAMION ET USAGE COMMERCIAL)

Pour usage robuste, de précision et fiable. Avec rallonge de 6" pour rejoindre l'intérieur et l'extérieur des roues doubles. Indicateur en nylon avec lecture sur 2 surfaces. Complet avec anneau pour accrocher.

75347

75348 MANOMÈTRE POUR TRACTEUR

Pour pneus remplis d'air ou de liquide. 5-45 livres.

75348

75349 MANDRIN PNEUMATIQUE À DEUX BOUTS

1/4" NPT pour entretien des valves à air sur camions, autobus et véhicules récréatifs avec roues doubles. Comprend anneau pour accrocher.

75349

75490 MANOMÈTRE À PNEU

Facile à lire. 10 - 50 psi

75490

75491 MANOMÈTRE ÉCONOMIQUE

Angulaire et facile à lire. 10 - 50 psi

75491

75492 MANOMÈTRE ÉCONOMIQUE

Angulaire et facile à lire. 20 - 120 psi

75492

75493 MANOMÈTRE DELUXE

10 - 120 psi à deux bouts et robuste.
Jauge interne recouvert de vitre.

75493

75528 MANOMÈTRE À CADRAN

10 - 60 PSI. Cadran de style professionnel en acier tréfilé avec mandrin enduit d'un alliage nickel et cuivre. Facile à lire et est muni d'un compteur de remise à zéro automatique et d'une soupape de surpression.
Utilisé sur automobiles, wagonnettes et camions légers.

75528

CÂBLES, PINCES À BATTERIES ET ACCESSOIRES

CÂBLES À DÉMARRAGE DE FORNEY

Fabriqués avec des câbles à souder de première qualité. Ces câbles sont ceux qui possèdent une capacité de courant supérieure et maintiennent plus de flexibilité lors de temps froid. Nous possédons des câbles de différentes grosseurs et grandeurs ainsi qu'une variété de pinces, ce qui nous permet de fabriquer ce que vous désirez. Emballages attrayants.

52865.....Ensemble de câble # 4 de 12'

52866.....Ensemble de câble # 4 de 16'

52867.....Ensemble de câble # 4 de 20'

52868.....Ensemble de câble # 4 de 25'

52869.....Ensemble de câble économique 12'

52870.....Ensemble Siamois # 4 de 12'

52871.....Ensemble Siamois # 4 de 16'

52872.....Ensemble Siamois # 4 de 20'

52873.....Ensemble Siamois # 4 de 25'

52875.....Ensemble de câble # 2 de 12'

52876.....Ensemble de câble # 2 de 16'

52877.....Ensemble de câble # 2 de 20'

52878.....Ensemble de câble # 3 de 25'

ASSORTIMENT DE TERMINAUX À BATTERIE
54764 PRÉSENTOIR DE 8 PIÈCES
54765 PRÉSENTOIR DE 77 PIÈCES

54770	**54771**	**54772**	**54773**
54774	**54775**	**54781**	**54782**

54766 TERMINAUX UNIVERSELS EN LAITON À RENDEMENT ORDINAIRE (10/carte)

54767 TERMINAUX UNIVERSELS EN LAITON ULTRA ROBUSTE (10/carte)

TERMINAL À BATTERIE - CATÉGORIE 8 À 1/0

Ce terminal s'installe rapidement. Son alliage le fait résister à la corrosion. Les écrous sont moulés dans le plomb pour un attachement extra durable.

54770

54771

54772

54770 **60146**	Terminaux universels 2 par carte (54770)	**54766**	Carte pour étalage (10 X 54770)
54771 **60147**	Terminaux de côtés 2 par carte (54771)	**54767**	Carte pour étalage (10 X 54772)
54772	Terminaux HL Ultra robuste	**60148**	2 par carte (54772)

54773 ADAPTATEUR À BATTERIE TYPE MARIN

Adaptateur à batterie pour bateau, pour quelques voitures importées et pour les tracteurs à gazon. Idéal pour un environnement d'eau douce.

54774 TERMINAUX DE CÔTÉ

Les adaptateurs à batterie pour le côté sont les moins dispendieux pour convertir un véhicule équipé d'une batterie avec adaptateurs sur le dessus. (vendu à la paire seulement)

54775 - 54778 ÉCROUS POUR TERMINAUX DE CÔTÉ

Remplace la vis O.E.M. fournie par les fabricants d'automobiles pour raccorder le terminal de côté de votre batterie. Il vous permet d'utiliser de façon permanente votre batterie pour fin de démarrage. (Vendu à la paire)

BORNES À SOUDER POUR BATTERIE

Résistantes à la corrosion dû au fait qu'elles sont faites de cuivre moulé mais conçues pour être soudées. Grosseur standard # 4 - # 1.

54776	Terminal à souder - droite
60153	Bornes à souder (2/carte)
54777	Terminal à souder - gauche/droite
60154	Bornes à souder en cuivre (2/carte)
60155	Écrous pour terminaux de côté (2/carte)

VIS ET ÉCROU POUR TERMINAUX À BATTERIE

54781	Pour adaptateur 5/16" x 1 3/8"
60156	Vis et écroux pour terminaux (2/carte)
54782	Pour adaptateur 3/8" x 5/16"
60157	Écroux pour terminaux de côté (2/carte

ADAPTATEUR À BATTERIE EN LAITON

Plus solide et plus conducteur que le plomb, il offre plus de puissance au démarrage.

84785	Adaptateur universel à batterie	**60157**	2 par carte (84785)
84786	Adaptateur positif à batterie	**60152**	1 par carte (84786)
84787	Adaptateur négatif à batterie	**60152**	1 par carte (84787)

TERMINAUX À BATTERIE ET PINCES

PINCES

54727 PINCE "MISE AU POINT" 50 AMPÈRES

Pince de remplacement, en cuivre de première qualité.

59012.....	Isolateur négatif - noir
59013.....	Isolateur positif - rouge
54727.....	Emballage paire - 59012 et 59013

54732 PINCE DE PREMIÈRE QUALITÉ SUR CARTE 200 AMPÈRES

Pour chargeur à batterie en cuivre, grandeur moyen.
Vendu à la paire. Isolateur noir et rouge.
Bonne qualité.

PINCE ROBUSTE À RESSORT POUR CHARGEUR À BATTERIE 400 AMPÈRES

En acier, plaqué en zinc. Poignée isolée de couleur noir et rouge. Mâchoire à dents qui s'agrippe fortement.

54718 Noir - négatif	**54719** Rouge - positif
54722 Emballage (1 rouge et 1 noire)	

PINCE DE CHARGEUR À BATTERIE 500 AMPÈRES

Pince à ressort ultra résistante pour une meilleure prise de puissance. Mâchoires en acier recouvertes de cuivre et les manettes en vinyle de couleur rouge et noir. Idéal pour les gros travaux. Muni de connecteurs à câble.

54714 Négatif - noir	**54716** Positif - rouge
54705 Emballage (1 rouge et 1 noire)	

PINCE DE CHARGEUR À BATTERIE 800 AMPÈRES

Fabriqué en cuivre solide assurant une durabilité et un excellent contact positif . Ces pinces sont probablement le meilleur choix que vous pouvez faire.
Adaptateur de câble inclus.

54724 Négatif - noir	**54725** Positif - rouge

60340 ENSEMBLE DE PINCES ÉLECTRIQUES - AVEC ISOLATEURS

Comprenant 3 paires de chaque.
Chaque emballage contient 2 pinces et 2 isolateurs.

60343

60348

60343 .....Pince à travaux généraux, 5 amp.
60344 .....Pince crocodile, 5 amp.
60345 .....Pince pee-wee, 5 amp.
60346 .....Pince écono, 10 amp.
60347 .....Pince haute qualité, 20 amp.
60348 .....Pinces pour batteries & chargeurs, 25 amp.

60344

60347

60345

60346

PINCE ALLIGATOR AVEC ISOLATEURS (NOIR & ROUGE)			
# Cat.	**Mâchoire**	**Longueur**	**Description**
54741	5/8”	2-7/16”	40 ampères
54743	5/16”	1-1/2”	Pee-wee
54745	1/2”	2”	Usage multiple
54747	5/16”	2”	Vis 6-40
54749	5/16”	2-1/8”	Vis 6-40
54751	3/4”	3”	25 ampères
54752	7/16”	2”	10 ampères
54742	Isolateur pour pince numéro 54741		
54744	Isolateur pour pince numéro 54743		
54746	Isolateur pour pince numéro 54745		
54748	Isolateur pour pince numéro 54747		
54750	Isolateur pour pince numéro 54749		

54740 ÉTALAGE DE PINCES ET ISOLATEURS
24 ARTICLES DONT 2 DE CHAQUE

ASSORTIMENT DE RESSORTS

RESSORTS À COMPRESSION

# CAT.	# CENTURY	DIAM EXT	LONG.	DIA.	QTÉ PAQUET	# CAT.	# CENTURY	DIA. EXT	LONG.	DIA.	QTÉ PAQUET
72600	10500	5/32	9/16	.123	6	**72635**	10702	9/16	1	.054	2
72601	10510	1/4	1/2	.035	6	**72636**	10704	1/2	1-1/2	.041	2
72602	10516	5/32	1	.011	6	**72637**	10706	9/16	1-3/8	.072	2
72603	10520	3/16	7/8	.016	6	**72638**	10712	11/16	1-1/4	.092	2
72604	10526	3/16	1	.028	6	**72639**	10714	3/8	2-1/4	.062	
72605	10530	7/32	1	.020	6	**72640**	10720	1/2	1-3/4	.062	2
72606	10532	3/16	1	.013	6	**72641**	10724	7/16	2	.054	2
72607	10550	3/16	1	.016	6	**72642**	10730	13/32	2-3/4	.047	2
72608	10554	1/4	1	.020	6	**72643**	10736	1/2	2-3/4	.072	2
72609	10556	5/16	5/8	.026	6	**72644**	10740	5/8	2-1/2	.080	2
72610	10562	1/4	1	.035	6	**72645**	10742	5/8	2-3/4	.054	2
72611	10566	3/8	3/4	.032	6	**72646**	10750	3/4	2	.080	2
72612	10570	1/8	1-3/8	.014	6	**72647**	10752	15/16	2	.080	2
72613	10576	5/32	1-3/8	.016	6	**72648**	10756	23/32	3-1/2	.041	
72614	10578	3/16	1-3/8	.013	6	**72649**	10766	9/16	3	.054	
72615	10580	3/16	1-3/8	.028	6	**72650**	10782	5/8	3	.080	2
72616	10582	3/16	1-3/8	.016	6	**72651**	10792	7/8	3	.105	2
72617	10600	7/32	1-3/8	.020	4	**72652**	10802	1-3/8	4-3/8	.148	2
72618	10604	7/32	1-3/8	.023	4	**72653**	10806	1-1/2	3-1/4	.148	2
72619	10608	1/4	1-3/8	.020	4	**72654**	10814	1-3/8	2-1/2	.135	2
72620	10612	9/32	1-3/8	.028	4	**72655**	10818	1-1/8	4	.120	2
72621	10614	5/16	1-1/4	.041	4	**72656**	10822	15/16	4	.148	2
72622	10624	3/8	1-1/8	.041	4	**72657**	10826	1	3-1/2	.120	2
72623	10632	7/16	1-1/16	.041	4	**72658**	10830	1-1/8	3	.105	2
72624	10650	7/32	1-3/4	.013	4	**72659**	10832	1	3	.120	2
72625	10652	7/32	1-3/8	.028	4	**72660**	10834	1-3/16	2-3/4	.120	2
72626	10660	5/16	1-3/4	.016	4	**72661**	10836	7/8	4	.080	2
72627	10664	11/32	1-1/2	.047	4	**72662**	10838	3/4	3-1/2	.080	2
72628	10668	3/8	1-1/2	.026	4	**72663**	10850	5/8	5	.091	2
72629	10672	3/8	1-3/4	.035	4	**72664**	10856	3/4	6	.091	2
72630	10676	7/16	2-1/8	.032	4	**72665**	10858	11/16	6	.072	2
72631	10680	5/16	2	.047	4	**72666**	10864	7/8	6	.091	1
72632	10690	7/16	2-1/4	.041	2	**72667**	10874	1-3/8	6	.120	1
72633	10692	5/8	1-112	.041	2	**72668**	10878	5/8	9	.080	1
72634	10700	1/2	1	.062	2	**72669**	10892	1-1/8	7	.162	1

Cette ligne de ressorts en acier de haute qualité couvre une variété d'utilisations dans les maisons et dans l'industrie, incluant portes-moustiquaire, chaises longues, jouets, équipement de gazon et de jardin, équipement industriels et de ferme, machines, voitures, camions, bâteaux, motorisés et beaucoup plus. Plaqués de zinc, cuits au four pour un fini résistant, traité à la chaleur pour une meilleure performance et longévité. Fait aux États-Unis.

ASSORTIMENT DE RESSORTS

RESSORTS EXTENSIBLES

#CAT.	CENTURY #	DIA. EXT	LONG.	DIA.	QTÉ PAQUET	#CAT.	CENTURY #	DIA. EXT	LONG.	DIA.	QTÉ PAQUET
72506	101	1/8	1-1/2	.015	2	**72553**	10205	1/4	5	.034	2
72507	105	5/32	1-1/2	.020	2	**72554**	10209	3/8	4-1/2	.028	2
72508	1013	7/32	1-1/2	.023	2	**72555**	10215	3/8	3-3/4	.041	2
72509	1019	1/4	1-1/2	.035	2	**72556**	10219	15/32	4-1/2	.041	2
72510	1023	9/32	1-1/2	.025	2	**72557**	10221	1/2	4-1/2	.062	2
72511	1025	5/16	1-1/2	.020	2	**72558**	10223	1/2	5	.072	2
72512	1029	11/32	1-1/2	.028	2	**72559**	10227	11/16	4-3/4	.091	2
72513	1031	7/16	1-1/2	.028	2	**72560**	10231	9/16	6	.072	2
72514	1033	7/16	1-1/2	.047	2	**72561**	10233	1/4	6	.034	2
72515	1051	1/8	1-7/8	.014	2	**72562**	10235	5/16	6	.028	2
72516	1055	5/32	1-7/8	.020	2	**72563**	10239	3/8	6-1/2	.047	2
72517	1063	7/32	1-7/8	.023	2	**72564**	10243	5/8	6-1/2	.054	2
72518	1067	1/4	1-7/8	.020	2	**72565**	10251	1-1/8	16	.105	1
72519	1069	1/4	1-7/8	.035	2	**72566**	10253	9/16	16-1/2	.054	1
72520	1073	9/32	1-7/8	.025	2	**72567**	10257	13/16	4-1/2	.091	2
72521	1077	11/32	1-7/8	.025	2	**72568**	10259	13/16	4	.120	2
72522	1081	7/16	1-7/8	.028	2	**72569**	10261	1-1/16	5-1/2	.120	1
72523	1083	7/16	1-7/8	.047	2	**72570**	10263	7/8	6	.091	1
72524	10103	1/8	2-1/2	.018	2	**72571**	10265	1-1/16	7	.105	1
72525	10105	5/32	2-1/2	.020	2	**72572**	10267	1-1/4	6-1/2	.162	1
72526	10111	3/16	2-1/2	.025	2	**72573**	10269	1	7	.135	1
72527	10115	1/4	2-1/2	.016	2	**72574**	10271	1-1/16	8-1/2	.080	1
72528	10117	1/4	2-1/2	.020	2	**72575**	10273	1-1/8	8-1/2	.148	1
72529	10119	1/4	2-1/2	.035	2	**72576**	10275	1-1/8	7-1/2	.091	1
72530	10131	7/16	2-1/2	.028	2	**72577**	10277	3/4	6-1/2	.091	1
72531	10133	7/16	2-1/2	.047	2	**72578**	10281	3/8	5-1/2	.062	2
72532	10135	7/16	2	.062	2	**72579**	10285	3/8	5	.034	2
72533	10139	7/16	3-1/2	.054	2	**72580**	10287	5/16	5	.031	2
72534	10141	5/8	2-1/2	.072	2	**72581**	10289	5/16	5	.034	2
72535	10143	9/16	3	.054	2	**72582**	10293	3/8	6-3/4	.062	1
72536	10155	5/16	3	.028	2	**72583**	10301	1-1/2	11-1/2	.135	1
72537	10157	1/4	3-1/4	.025	2	**72584**	10303	1	12	.105	1
72538	10161	7/16	2-3/4	.034	2	**72585**	10307	1-1/16	12	.135	1
72539	10163	7/16	3-1/2	.047	2	**72586**	10311	7/16	10-1/4	.041	1
72540	10165	1/2	1-5/8	.080	2	**72587**	10313	1/2	8-1/2	.047	1
72541	10171	3/4	2	.105	2	**72588**	10315	7/16	8-1/2	.047	1
72542	10173	3/4	2-1/4	.105	2	**72589**	10317	5/8	8-1/2	.091	1
72543	10175	3/4	2-7/16	.105	2	**72590**	10319	9/16	8-1/2	.054	1
72544	10177	3/4	2-5/8	.105	2	**72591**	10321	5/8	8-1/2	.062	1
72545	10179	9/16	2-7/8	.072	2	**72592**	10323	5/8	8-1/2	.080	1
72546	10181	5/8	3-1/4	.072	2	**72593**	10325	7/8	8-1/2	.062	1
72547	10183	9/16	4	.047	2	**72594**	10329	7/8	8-1/2	.105	1
72548	10185	3/4	3-1/2	.062	2	**72595**	10333	7/8	9	.135	1
72549	10187	3/4	3-7/8	.105	2	**72596**	10337	1	8-1/2	.120	1
72550	10189	3/4	3-1/8	.105	2	**72597**	10339	1-1/4	10	.148	1
72551	10191	3/4	3-3/4	.105	2	**72598**	Ressort de balançoire				
72552	10193	3/8	4	.034	2	**72599**	Assortiment de ressorts - 100 pièces				

PRÉSENTOIR MURAL DE RESSORTS

72500 PRÉSENTOIR MURAL DE RESSORTS FORNEY - 217 ressorts

Présentoir complet pour libre-service

72501 PRÉSENTOIR MURAL DE RESSORTS FORNEY - 389 ressorts

Présentoir complet pour libre-service

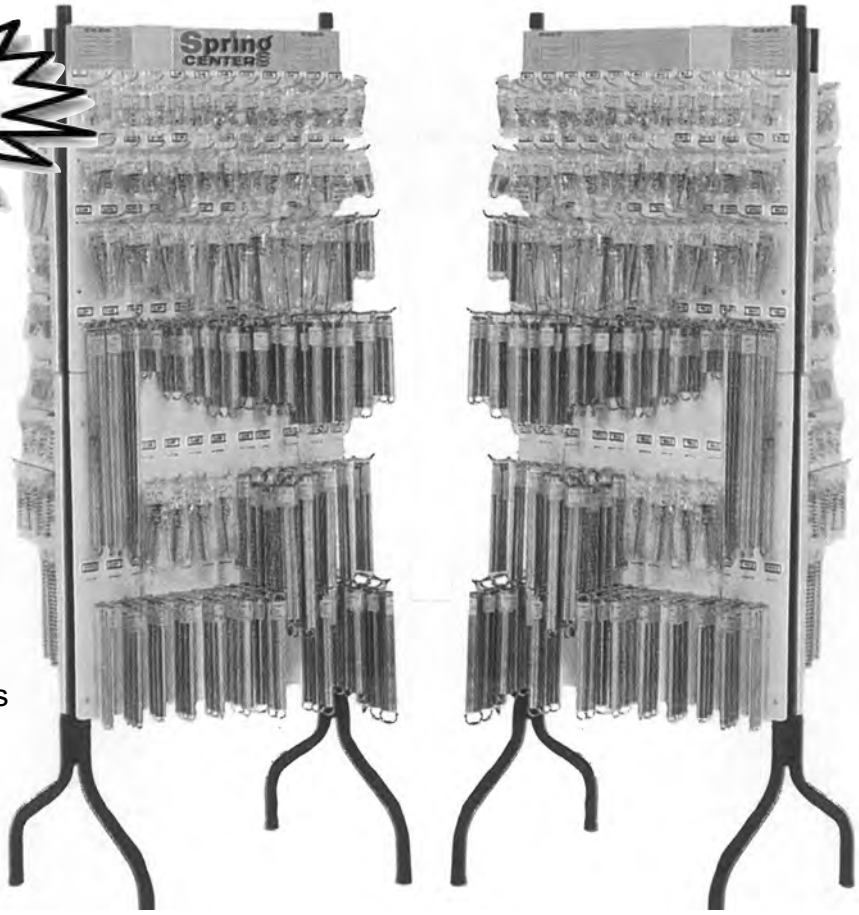

Présentoir dos à dos sur pattes.

Forney Bureau des commandes - Téléphone : 1-888-811-0889 Télécopieur : 1-888-811-1120

INVENTAIRE D'OUVERTURE DE PULVÉRISATEUR À PRESSION

75101
ÉTALAGE D'ACCESSOIRES DE PULVÉRISATION À PRESSION

Inventaire d'ouverture incluant un étalage gratuit qui vient tout assemblé et prêt à vendre.

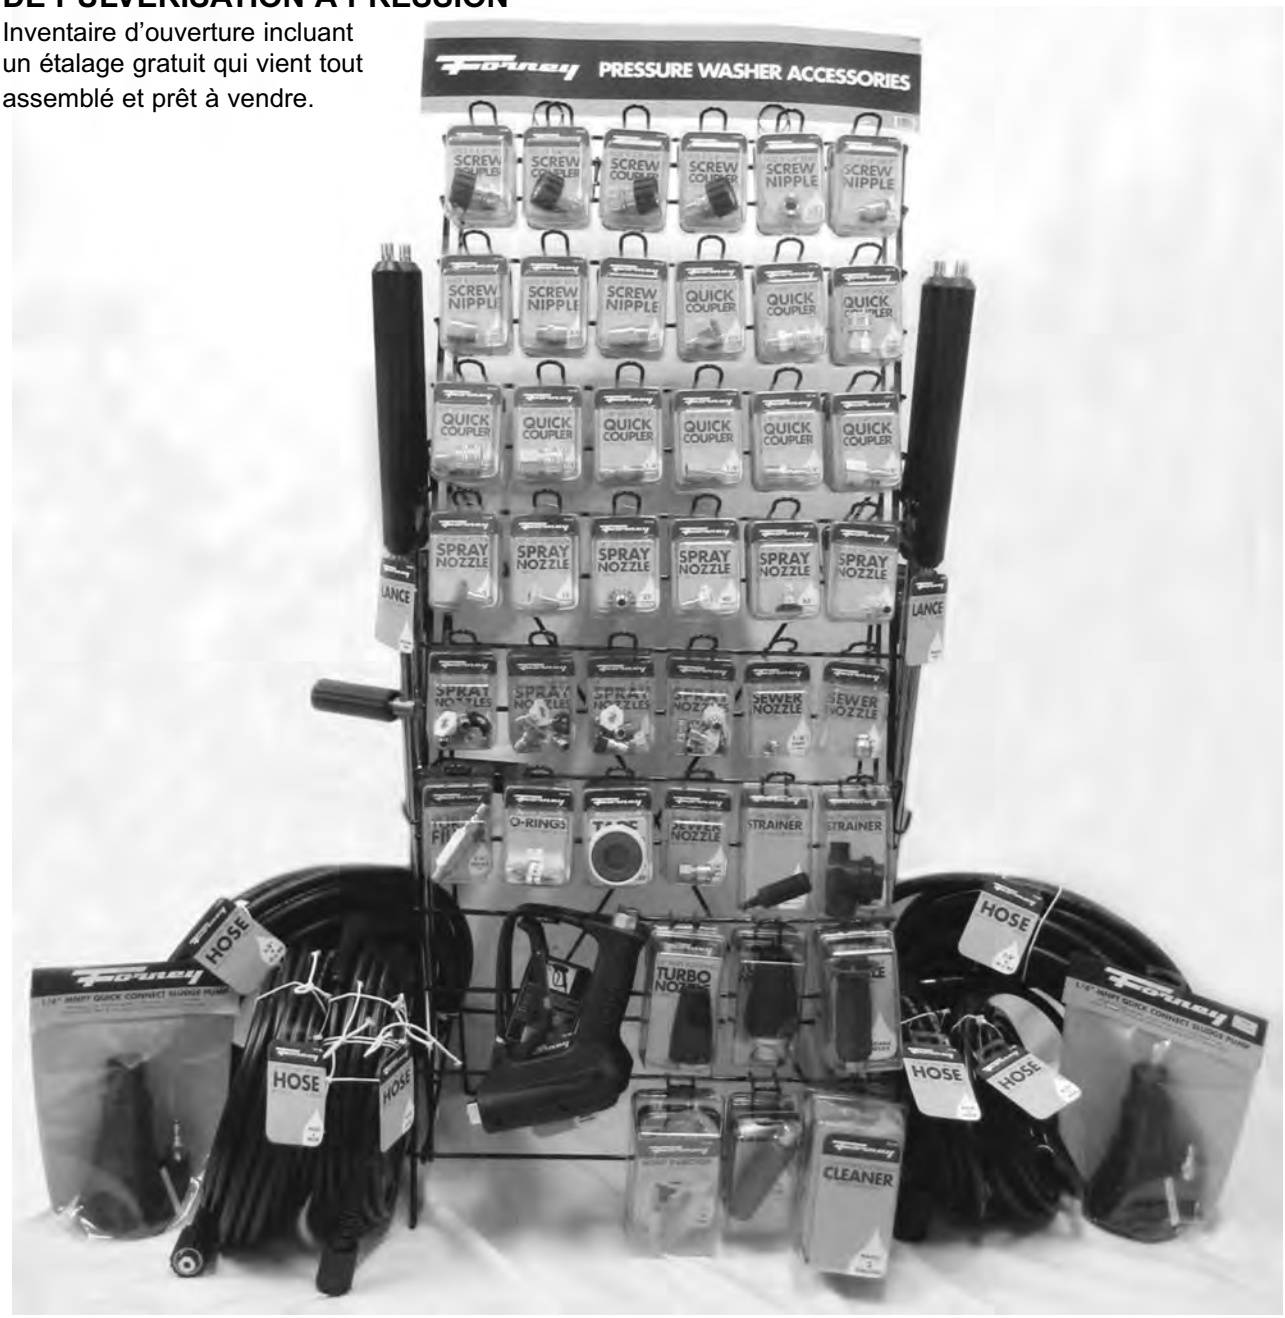

43 PIÈCES - INVENTAIRE D'OUVERTURE POUR PULVÉRISATEUR À PRESSION

Inclus un de ch. Forney 75106, 75107, 75108,75109, 75114, 75115, 75116, 75117, 75118, 75123, 75126, 75127, 75128, 75129, 75134, 75135, 75136, 75137, 75148, 75149, 75150, 75153, 75154, 75155, 75156, 75157, 75160, 75161, 75166, 75167, 75168, 75169, 75176, 75180, 75183, 75185, 75186, 75187, 75188, 75193, 75194, 75195, 75196
Gratuis 1 ch. présentoire 10260

ACCESSOIRES DE PULVÉRISATEUR À EAU

ACCOUPLEMENTS HAUTE-PRESSION

75106 Accouplement Haute-Pression
1/4" FNPT x M22
300º F, 5800o PSI
cat. # 75190
o-ring de remplacement

75107 Accouplement Haute-Pression
1/4" MNPT x M22
300º F, 5800o PSI
cat. # 75190
o-ring de remplacement

75108 Accouplement Haute-Pression
3/8" FNPT x M22
300º F, 5800 PSI
cat. # 75190
o-ring de remplacement

75109 Accouplement Haute-Pression
3/8" MNPT x M22
300º F, 5800 PSI
cat. # 75190
o-ring de remplacement

BECS D'ACIER ET RACCORDS

75114 Raccord Haute-Pression
1/4" FNPT x M22
300º F, 5800o PSI

75115 Raccord Haute-Pression
1/4" MNPT x M22
300º F, 5800o PSI

75116 Raccord Haute-Pression
3/8" FNPT x M22
300º F, 5800 PSI



75117 Raccord Haute-Pression
3/8" MNPT x M22
300º F, 5800 PSI



75118 Raccord Haute-Pression
1/4" FNPT x M22 (italien)
300º F, 5800 PSI

75123 Raccord rapide Haute-Pression
1/4" raccord mâle x M22
300º F, 5800 PSI

75126 Raccord rapide Haute-Pression
1/4" MNPT
300º F, 5500 PSI (cuivre)

75127 Raccord rapide Haute-Pression
1/4" FNPT
300º F, 5500 PSI (cuivre)



75128 Raccord rapide Haute-Pression
3/8" MNPT
300º F, 4200 PSI (cuivre)

75129 Raccord rapide Haute-Pression
3/8" FNPT
300º F, 4200 PSI (cuivre)



BECS D'ACIER ET RACCORDS

75134 Raccord rapide Haute-Pression
1/4" MNPT
300º F, 5500 PSI, acier plaqué

75135 Raccord rapide Haute-Pression
1/4" FNPT
300º F, 5500 PSI, acier plaqué

75136 Raccord rapide Haute-Pression
3/8" MNPT
300º F, 4200 PSI, acier plaqué

75137 Raccord rapide Haute-Pression
3/8" FNPT
300º F, 4200 PSI, acier plaqué

75140 Bec d'égoût non-rotatif
1/4" FNPT, 4200 PSI
orifice de 4.5, acier inoxydable

75141 **Bec d'égoût non-rotatif**
1/8" FNPT, 4200 PSI
orifice de 4.5, acier inxoydable

75142 Bec d'égoût non-rotatif
1/4" FNPT, 3000 PSI
orifice de 4.5, acier inoxydable

BECS A SAVON ET A PULVÉRISATION

75150 Bec à savon (noir)
1/4" connection rapide
300º F, jet plat de 65º
Orifice de 4.0

75153 Bec à savon (jaune)
1/4" connection rapide
300º F, jet ciselé de 15º
4000 PSI, orifice de 4.5

75154 Bec à savon (jaune)
1/4" connection rapide
300º F, jet ciselé de 15º
4000 PSI, orifice de 5.5

75155 **Bec pulvérisateur** (vert)
1/4" connection rapide
300º F, jet de rinçage de 25º,
Orifice de 4.5

75156 Bec pulvérisateur (blanc)
1/4" connection rapide
300º F, jet large de 40º
4000 PSI, orifice de 4.5

75157 **Bec pulvérisateur** (rouge)
1/4" connection rapide
300º F, jet soufflant de 0º,
4000 PSI, orifice de 4.5

BECS A SAVON ET A PULVÉRISATION

75148 Becs à pulvérisation
Contient: becs de 0, 15, 25, 40 degrés et un bec à savon. Becs à savon et à pulvérisation assortiment de 5 paquets connection rapide 1/4"
orifice de 4.0

75149 Becs à pulvérisation
Contient: becs de 0, 15, 25, 40 degrés et un bec à savon. Becs à savon et à pulvérisation. Assortiment de 5 paquets
connection rapide 1/4"
orifice de 4.5

DIVERS BECS ET PARTIES

75160 Bec à pulvérisation rotatif
Turbo 1/4" FNPT, 190º
3600 PSI, orifice de 4.5

75161 Bec à pulvérisation rotatif Turbo
1/4" FNPT, 212º
5000 PSI, orifice de 4.5

75167 Poignée latérale ajustable
S'ajuste à une lance de 1/4"

75172 Tamis à savon
et à produits chimiques s'ajuste sur boyaux de 1/4" et 3/8", valve de contrôle automatique

75173 Tamis à filre à eau
140º F, 145 PSI
1/2" FNPT x 1/2" MNPT

75176 Tamis pour filtre à bec Turbo
190º F MAX, 5000 PSI
1/4" MNPT et 1/4" connection rapide

75166 Bec multi-reg
300º F MAX, 3000 PSI, -
1/4" FNPT
jet solide de 0º à jet plat de 80º, orifice de 4.5

75190 O-Ring pour accouplement haute-pression
75191 O-Ring pour raccord rapide 1/4” haute-pression
75192 O-Ring pour raccord rapide 3/8” haute-pression

BOYAUX À PRESSION

75183 BOYAU À PRESSION
de 50 pieds - 3/8” MNPT, 3000 PSI

75185 BOYAU À PRESSION 1/4” X 50’
avec bouts mâle M22 et femelle M22 - 3000 PSI (140F)

75186 BOYAU À PRESSION
1/4” X 25’
avec bouts mâle M22 et femelle M22 - 3000 PSI (140F)

75187
75188

75187 POMPE À VASE
1/4” M (4.0) - 4000 PSI

75188 POMPE À VASE 1/4” M (4.5) - 4000 PSI

75189

75189 BOYAU 25’
POUR POMPE À VASE

75193

75193 DÉTERGENT POUR LAVEUSE À PRESSION PREMIUM
(fait 5 gallons)

75194

75194 KIT DE O-RING -
15 pièces - (5 ch. de 75190, 75191, 75192)

75195

75195 RUBAN TEFLON - 1/2” X 260’

75196

75196 INJECTEUR DE SAVON EN AMONT
(1.5-4.0 GPM) avec boyau à succion de 4 pieds

PRODUITS MAGSWITCH®

PINCES MAGSWITCH®

Les attaches utilisent une technologie magnétique avancée pour permettre aux soudeurs de se préparer en vitesse, souder et retourner à l'emploi suivant. S'attache facilement à un morceau plat ou rond et se connecte et disconnecte facilement. Placez-le simplement sur la surface de travail et un demi-tour du bouton tourne l'aimant complètement "on" et "off". Fait le contact immédiatement. Aucun besoin d'attacher avec des "tabs" ou perdre du temps pour chercher une location. Pas de batteries ou électricité requis. Tourner la "clamp" compètement pour nettoyage. Disponible dans les modèles différents, 200, 300 et 600.

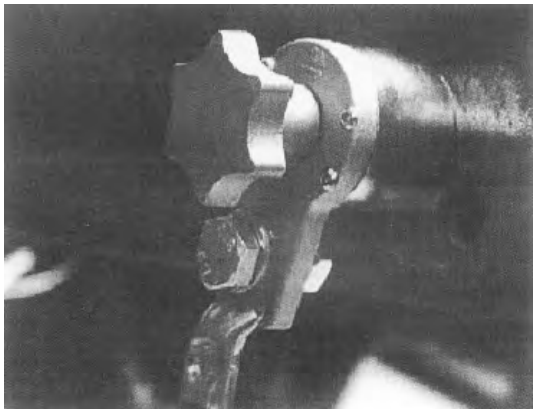

58558 PINCE PRO® MAGSWITCH® INDUSTRIELLE 200 AMP

Capacité de 200 amp à un cycle de 100%.cycle rating.

58559 PINCE PRO® MAGSWITCH® INDUSTRIELLE 300 AMP

Capacité de 300 amp à un cycle de 100%.
300 AMP capacity at 100% duty cycle rating.

58560 PINCE PRO® MAGSWITCH® INDUSTRIELLE 600 AMP

Capacité de 600 amp à un cycle de 100%.
600 AMP capacity at 100% duty cycle rating.

OUTILS DE SOUDURE MAGSWITCH®

Les produits Magswitch sont construits avec une technologie avancée sur les aimants. Ils sont légers, très forts, précis et faciles à utiliser. Les produits ont jusqu'à 5 fois le pouvoir des autres systèmes d'aimant (jusqu'à 250 fois son propre poids). Ils peuvent facilement être complètement "off" avec un simple tour de bouton ou poignée - rendant le nettoyage facile. Pas de batteries ni électricité requis. La force des Magswitch augmente quand vous tournez la poignée complètement vers la position.

CROCHET MAGNÉTIQUE INDUSTRIEL - 30MM PRO-MAGSWITCH®

Charges sûres jusqu'à 25 livres (11.4 kg). Sécure et peut tenir à peu près n'importe quoi. Parfait pour tenir temporairement des lignes, tuyaux, lumières, instruments ou boulons et écroux désserrés. Se place facilement sur des surfaces rondes ou plates. Pour l'utilisation sur un site d'ouvrage ou à la maison. Un "must" pour toute la mécanique d'auto.

58553 - Crochet magnétique industriel 30mm
58588 - **Crochet magnétique industriel "Gorilla" 50 mm**

CARRÉ MAGNÉTIQUE PRO® MAGSWITCH® INDUSTRIEL - 30MM

Parfait pour la fabrication avec les métaux ferreux. Prises sur trois côtés. Jusqu'à 150 livres (68 kg) sur un fer de 1/4" d'épais. Positionnement vite, fort et précis. Utilisez ce carré pour monter des gigues. Les trous pré-tapés (M5) sur tous les côtés pour monter aux angles.

58564 - MacSquare industriel Pro Magswitch 30mm
58585 - MacSquare industriel Pro Magswitch 50mm

CARRÉ A UN ANGLE DE 90º PRO® MAGSWITCH® INDUSTRIEL - 30MM

Angles soudables de 8" présentant deux Magsquare® Forney # 58564 de 30 mm. Chaque carré a un pouvoir jusqu'à 150 livres. Acceptera encore deux carrés de 30mm. Chaque carré a des trous pré-tapés, est réversible et peut être repositionné pour différentes grandeurs d'acier. Permet des angles de soudure de 90º et la fabrication de plaques d'acier, de pipes, du stock plat, de barres et de stock rond ainsi que les montages d'angles en fer.

58565 - Angle 90º Pro Magswitch industriel 30mm
58586 - Angle 90º Pro Magswitch industriel 50mm

ANGLE BOOMER AJUSTABLE PRO® MAGSWITCH® INDUSTRIEL

Angles de soudure 8” présentant deux MacSquare® Forney # 58564 qui permet une soudure vite et présise et la fabrication sur des angles illimités. Chaque carré a jusqu’à 150 livres (68 kg) de pouvoir. Les MagSquares® sont pré-tapés, sont réversibles et peut être repositionnés pour différentes grandeurs d’acier. Permet des angles de soudure de 90º et la fabrication de plaques d’acier, de pipes, du stock plat, de barres et de stock rond ainsi que les montages d’angles en fer.

58567 - Angle Boomer ajustable Pro Magswitch industriel 30mm

58587 - Angle Boomer ajustable Pro Magswitch industriel 50mm

8100025

OUTILS DE SOUDURE MAGSWITCH®

8100025

Peut manier de l’acier lourd et la fonte avec aisance. Ne vous penchez plus avec la nouvelle grande poignée 27E. La poignée se bloque pour une position sécure. Soulève et soutient une pesanteur sécure de 70 livres. La plaque de pied active l’aimant facilement - juste tourner. Aucune batterie ou électricité requis. Léger. Peut soutenir du matériel plat non-flexible. Aucun besoin de se pencher et ramasser le métal à la main. Estimé pour tenir jusqu’à 70 livres.

8100089

Cette nouvelle technologie vous permet de tourner le pouvoir magnétique avec un demi-tour de la poignée. Vous pouvez ramasser et déplacer des objets pesants et embarrassants avec facilité. Léger et compacte. Plus efficace que la compétition sur du matériel mince. Disponible dans les grandeurs 50 mm et 70 mm.

8100089

INDEX ALPHABÉTIQUE

- A -

Abrasif "Micro" 75
Accessoires à air Forney .....85 À 99
Accessoires de quincaillerie.....50 À 56
Adaptateurs de câble 18
Agrafe Oetiker 36
Aimant.....45
Allumeurs.....22
Assortiment de brosses.....39 à 42
Attachements de tournevis ..... 46 & 47

- B -

Becs communs (ET) pour Victor 1700.....27
Becs pour 1685 (Harris) (23-A-90).....35
Boîte d'entreposage.....13
Bonnet à polir.....65
Boyau à air.....98
Boyau à air Polyflex.....2
Boyau jumelé avec raccord.....23 & 24
Brasage au carbone.....20
Brosses.....38 à 42
Brosses avec mandrin 1/4" sur carte.....73
Brosses d'acier "Type Coupelle".....73
Brosses pour l'acide.....14

- C -

Câble à démarrage.....100
Câble à souder.....17
Casques & pièces de rechange..... 76 à 79
Connecteurs.....20

- D -

Disques de ponçage Type 27,28..... 57
Disque d'affûtage pour tourets.....60
Disques à fil en spirale 24 grit.....58
Disques de ponçage.....61 & 65
Disques à poncer Trim-Kut 3".....65
Disques en résine fibreuse.....65
Disques de tronçonnage.....62
Disque à poncer trim-kut 5".....65
Disques x-force TURBO.....59

- E -

Ébardoirs au carbure.....74
Électrodes.....5 à 9
Embouts cuivrés.....19
Ensemble de câble à démarrage.....100

- G -

Gants.....84
Graveurs-aimant.....44

- I - J - K -

Inventaire de brosses en métal(emballées) 41 & 42

Jauge oxy-acétylène 2-1/2" x 1/4" NPT.....26
Jauge oxy-acétylène 2" x 1/4 " NPT.....26

- L -

Lame de scie à fer.....46
Lentilles de remplacement.....79
Lentilles grossissantes.....79
Limes et manches de lime Forney..... 48 & 49
Liquide flux.....14
Lunettes à souder.....80

- M -

Marqueurs à peinture.....1
Marqueurs & recharges.....44
Marteaux..... 38
Meules abrasives en forme de pointe.....73
Meules abrasives sur tige.....72 & 73
Meules à découper.....57 & 58
Multimètre.....20

INDEX ALPHABÉTIQUE

- N - O - P

Nécessaire de réparation pour boyau.....25

Oxygène, acétylène & propane.....37

Papier sablé en rouleau.....61
Pâte & flux 10,11,14
Pics..... 43
Pièce pour 1687.....33
Pièces pour 1753.....29
Pièces pour compresseur à air.....93
Pièces pour kit acétylène 1700.....36
Pièces pour oxygène & acétylène.....25
Pierre à savon (recharge).....44
Pierres pour allumeurs.....22
Pinces à chargeur.....102
Pinces à souder.....15 & 16
Pinces assorties.....102
Pinces de masse.....16
Pinces d'essai.....103
Pointe de découpage SC 12 & MC 12 Smith.....37
Pointe de découpage pour 1685.....24
Pointe de découpage pour acétylène.....35 & 37
Présentoir à ressorts.....106
Prises régulières et murales.....20
Protecteurs acoustiques et masques.....83

- R -

Râpes à bois & limes rotatives.....74
Recharges pour pierres à savon.....44
Régulateur.....33
Réservoirs oxygène / acétylène / argon.....26
Respirateurs.....83
Ressorts à compression.....104
Ressorts extensibles 105
Roues abrasives.....57
Roues abrasives a monture.....66
Roues d'acier pour rectifieuse.....70
Roues radiales / pinces / meules.....57 à 62

Soudure a l'acide.....10
Soudure à la résine.....10
Soudure au plomb solide.....10
Soudure sans plomb.....10
Speedybond.....14
Support d'électrodes.....15

- T - V -

Tampon de polissage.....65 & 75
Terminal à batterie.....101
Tête de coupe Airco / CLA (144).....37
Tête de coupe pour 1700(Victor) (3-101).....36
Tete de coupe Purox et Rego.....37
Tiges à l'acétylène.....9
Tiges à souder.....6
Tiges au carbone.....20
Tiges à souder à l'acétylène.....9
TIges spécialisées & fil à mig.....7 à 9
Torche à souder.....34

Visières.....81

Forney

Le service auquel vous vous attendez
d'une compagnie sur laquelle vous pouvez dépendre.

Les produits les plus demandés dans notre ligne!

FORNEY CANADA

Régina, Saskatchewan • Hawkesbury, Ontario